# about mirrors.

## **LEDIMEX**

#### ABOUT MIRRORS

Concebemos e fabricamos espelhos para todos. Produtos de design moderno com um elevado padrão de qualidade, preço acessível e um serviço de apoio ao cliente perfeito antes, durante e após a compra.

#### **IMEX**

ABOUT

A LEDIMEX herda o brand equity que a IMEX gerou desde a sua origem, o que lhe confere uma grande vantagem em relação a outros concorrentes.

Proporciona confiança e ligação emocional.



### Porque é que o p

#### **IMEX**

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX.
A RAZÃO DE SER DO GRUPO
IMEX É FORNECER RECURSOS E
FERRAMENTAS AOS SEUS CLIENTES,
A FIM DE SE DIFERENCIAR DOS SEUS
CONCORRENTES.



**LEDIMEX** 

ABOUT MIRRORS

**MEDIMEX** 

ABOUT ACCESSORIES

**POOLIMEX** 

ABOUT POOLS

WWW.IMEXABOUT.COM



#### Diversidade Pluralidade

Dispomos de uma grande variedade de produtos para responder às tendências e necessidades dos consumidores.



## Preço estável

Mantemos os nossos processos sob constante revisão, de modo a oferecer sempre uma excelente relação qualidade/preço.



### podemos ajudar?



#### Logística Imediatismo

Logística inteligente equipada com a mais recente tecnologia, permitindo que o produto seja entregue em prazos de entrega expresso.



## Qualidade consistente

Para podermos oferecer sempre um produto de qualidade, estamos constantemente a analisar e a melhorar os nossos produtos.



COM O GRUPO IMEX

## MAIS

MAIS DIVERSIDADE, MAIS TECNOLOGIA, MAIS MATERIAIS, MAIS DIMENSÕES, MAIS ACABAMENTOS, MAIS SOLUÇÕES...


#### PARA CRIAR ESPAÇOS COM CARÁCTER, QUE SE DESTAQUEM DOS RESTANTES

BE YOU BE DIFFERENT



## Do outro lado do espelho.

Algumas culturas antigas acreditam que os espelhos reflectem a "alma oculta" ou a verdadeira natureza de uma pessoa.

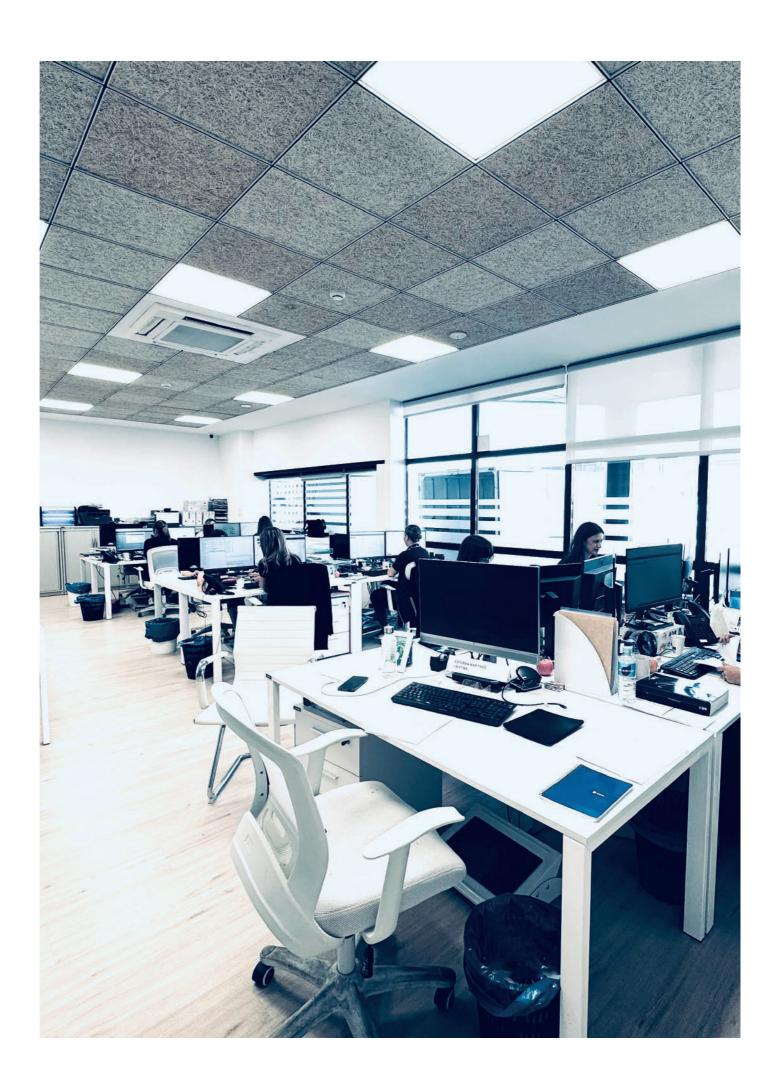

## CONCEÇÃO E EXPERIÊNCIAT

## Inovação, aconselhamento e compromisso\_

Inovação porque pensamos sempre que há melhorias a fazer. Aconselhamento porque queremos partilhar os nossos conhecimentos. Compromisso porque a razão do nosso trabalho é a tranquilidade do nosso cliente.

A equipa da LEDIMEX está situada em Picassent (Valência). Partilhamos o entusiasmo de fazer melhor todos os dias. A definição dos nossos produtos baseia-se na análise das vendas, no feedback diário com os clientes e as equipas comerciais e na capacidade de interpretar as tendências. Estabelecemos um objetivo anual para a criação de novos modelos que forneçam soluções, que forneçam design, em materiais...

E depois há o mais importante, a relação com as pessoas que procuram a nossa ajuda, os clientes. O nosso objetivo? Estar sempre onde e quando eles precisam de nós.




**DEPARTAMENTOS** EM PICASSENT (Valência)



## Concebido em Valência (Espanha)\_

10.000 M<sup>2</sup>

INSTALAÇÕES DE FABRICO DA SEDE

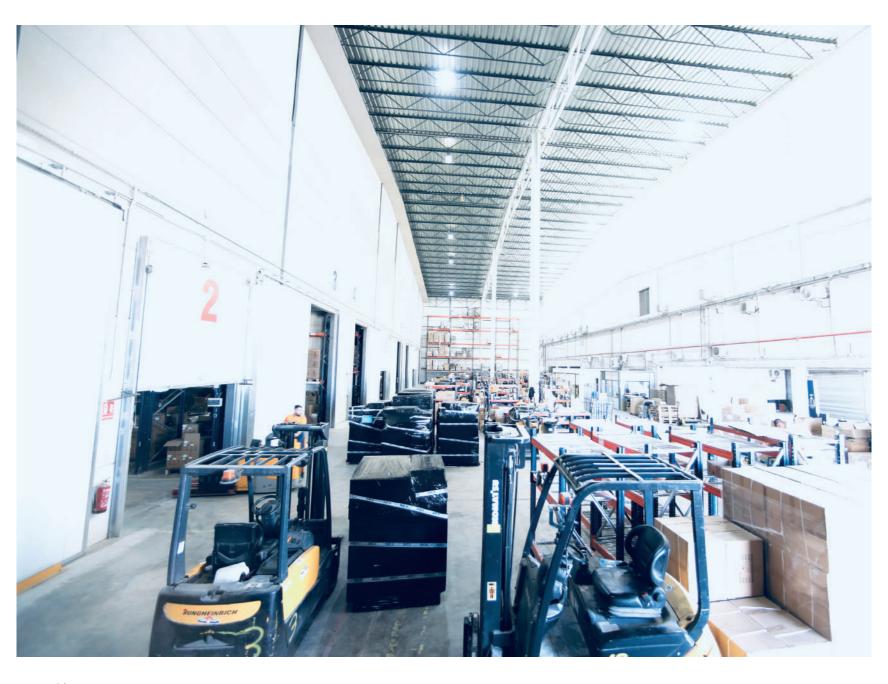

#### Elevada capacidade de stock e logística

ELEVADA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO QUE NOS PERMITE TER 30.000 UNIDADES. EM STOCK **40** Técnicos de exploração

PESSOAL QUALIFICADO EM CONSTANTE COMUNICAÇÃO



A ELEVADA EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO PERMITE-NOS OFERECER PREÇOS COMPETITIVOS NO MERCADO





## Sustentabilidade, sim, obrigado.

Estabelecemos para nós próprios objectivos ambiciosos em matéria de sustentabilidade. As matérias-primas inovadoras, orgânicas ou recicladas são fundamentais para transformar a nossa indústria, reduzindo as emissões e fazendo uma utilização mais limpa e eficiente da água e da energia.

**2025 /** Eliminação a 100% dos plásticos de utilização única para os nossos clientes.

**2028 /** Redução de 25% do nosso consumo de água na nossa cadeia de abastecimento.

**2040 /** Zero emissões líquidas, reduzindo pelo menos 90% da nossa pegada de carbono em relação a 2018.





## Qualidade do princípio ao fim.

Tratamos de todos os processos em pormenor, desde o desenvolvimento, passando pela conceção, fabrico e testes de qualidade, até à entrega e instalação, proporcionando um serviço rápido, eficaz e fácil.

#### QUALIDADE CERTIFICADA

**2025 - ISO 14001 /** Compromisso empresarial de implementação de sistemas de proteção ambiental.

**2025 - UNE-EN 60598 /** Ensaio e certificação de produtos segundo as normas do Instituto Tecnológico AIDIMME.

**2026 - ISO 14025 /** Declaração ambiental do produto





# A partir dos nossos armazéns em Espanha, fazemos entregas em todo o mundo\_





## Serviço expresso



O NOSSO SERVIÇO EXPRESS GARANTE A ENTREGA DOS PRODUTOS NUM PRAZO MUITO CURTO, ASSEGURANDO A RAPIDEZ E A EFICÁCIA DE QUE OS CLIENTES NECESSITAM.

#### Serviço pós-venda Espanha

T +34 962 128 773

EXCELENTE SERVIÇO PÓS-VENDA, ACONSELHAMENTO E/OU MANUTENÇÃO.

#### Embalagem segura e eficiente

ecoembes

UMA BOA EMBALAGEM GARANTE QUE O PRODUTO CHEGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE.









## Embalagem segura. Máxima proteção, mínimo de incidentes\_

PAGAMOS TAMBÉM A RECOLHA DOS RESÍDUOS PARA RECICLAGEM.















#### **EMBALAGEM SEGURA** DO INÍCIO AO FIM

- 1. CAIXA DE CARTÃO EXTERIOR FECHADA COM ABAS E REFORÇADA COM CINTAS E ENVOLVIDA EM PELÍCULA RETRÁTIL.
- 2. EMBALAGEM DE ESPUMA ADAPTADA A CADA MODELO.
- 3. ESPELHO EMBALADO.
- 4. VERIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DE OUTRAS FUNCIONALIDADES.
- 5. ROTULAGEM.









## Espelhos bonitos, baratos e muito bem feitos\_

**8 CHAVES PARA OS ESPELHOS LEDIMEX** 

### 1. Espessura

ULTRAPASSAMOS A **ESPESSURA HABITUAL DE 3** MM DOS ESPELHOS.

#### 2. Prata sem cobre

PROCESSO DE FABRICO MAIS AMIGO DO AMBIENTE RESISTENTE À FERRUGEM.

#### \* REVESTIMENTO SUPERIOR,

PRIMÁRIO PROTECTOR SEM CHUMBO. BENÉFICO PARA O AMBIENTE.

#### 3. Vidro de segurança

É MAIS DIFÍCIL DE PARTIR E. EM CASO DE OUEBRA. O VIDRO MANTÉM-SE FIXO.

#### 4.LEDS IRC > 80

LEDS DE ELEVADA RESTITUIÇÃO DE COR COM REVESTIMENTO DE SILICONE. LUZ HOMOGÉNEA.

#### 5. IP44 proteção

CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA SALPICOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS.

#### 6. Moldura de alumínio

LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO ESPELHO, ABSORVE O CALOR EMITIDO PELO DÍODO DE LED E PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE.

#### 7.120 díodos/ml

NÚMERO TOTAL DE LUZES LED, EM DÍODOS POR METRO LINEAR


#### 8. Embalagem \_\_\_\_ Reciclagem segura

EMBALAGEM QUE GARANTE A MÁXIMA PROTEÇÃO DO PRODUTO.

PAGAMOS A RECOLHA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS PARA RECICLAGEM OU VALORIZAÇÃO.





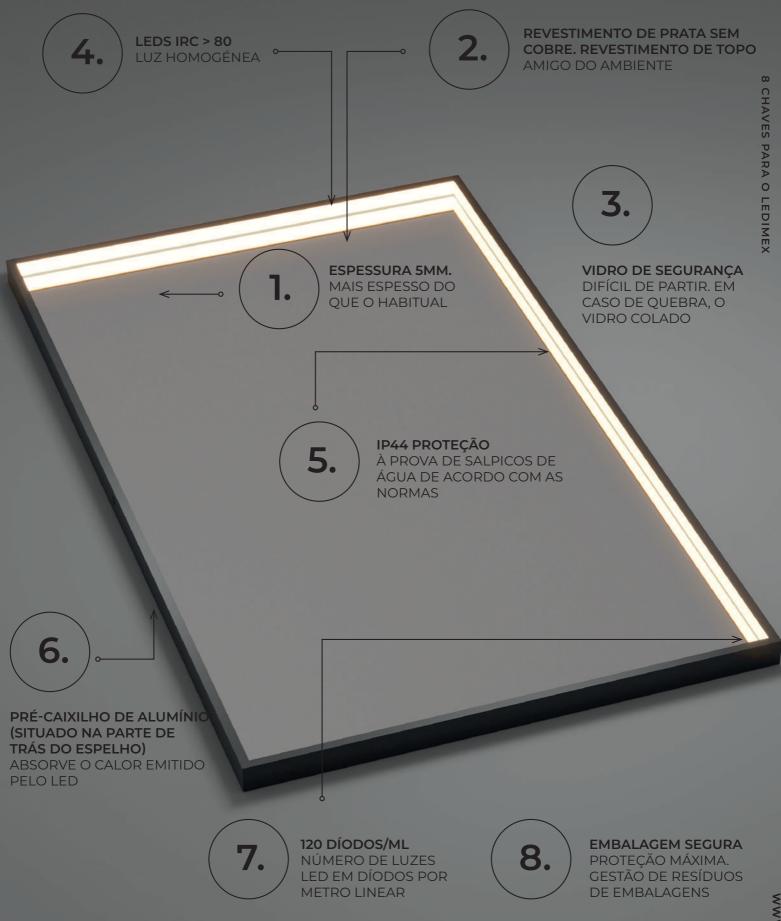

## Iconografia. A linguagem dos espelhos Ledimex \_

IDENTIFICA OS VALORES DE CADA PRODUTO





Sensor ON/OFF



Sensor de movimento



Espelhos ovais



Espelhos quadrados



Espelhos redondos



Espelho de aumento com luz



Embalagem reforçada



Regulador de fluxo luminoso




Carregador sem fios



Ignição sequencial



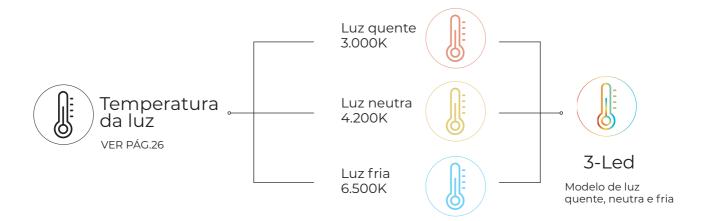

## O poder da luz para realçar a beleza e melhorar a funcionalidade\_

#### TECNOLOGIA 3-LED. 3 TIPOS DE TEMPERATURA DA LUZ







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


#### 6 TIPOS DE LUZES DE ESPELHO LEDIMEX


#### Luz retroiluminada

A origem da luz vem de detrás do espelho emitindo um contorno brilhante que se reflecte na parede onde o espelho está colocado. Alguns dos espelhos LEDIMEX com luz de retroiluminada: Oporto, Dinamarca, Suécia, Itália, California, Tokyo, Fun...

#### Luz retroiluminada e saída frontal

A fonte de luz vem de trás do espelho e o vidro do espelho foi corroído (jato de areia) que, por sua vez, transmite a luz. Modelos LEDIMEX: Bélgica, Londres, Praga, Grecia, Francia, Holanda...

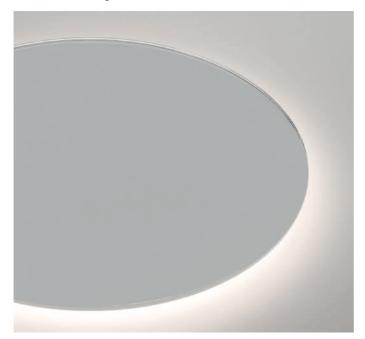

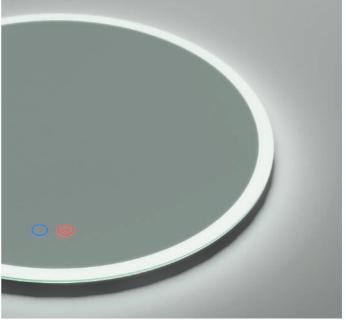

#### Luz frontal (arenado)

A luz só sai através do jato de areia, pois o espelho tem uma moldura que impede que a luz saia pela parte de trás. Modelos LEDIMEX: Paris, Nova york, Suiça e Malta.




#### Luz perimetral no interior do caixilho

A luz só sai através do jato de areia, uma vez que o espelho tem uma moldura que impede que a luz saia pela parte de trás. Modelos LEDIMEX: Ability, Nepal, Rio e Roma.



## Luz de moldura (acrílica) iluminada

O espelho tem uma moldura acrílica em todo o contorno que emite luz. Modelos LEDIMEX: Indiana, Canadá, Boston e Atenas.

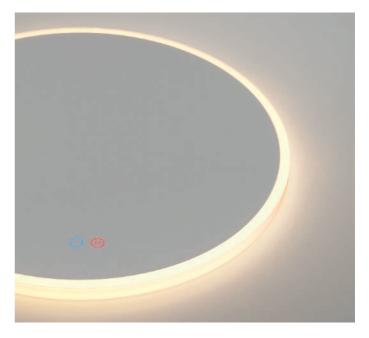

#### Luz de fundo dupla e luz de perímetro

Estes modelos têm tiras duplas de LED, acendem sempre ao mesmo tempo, uma na parte de trás (retroiluminada) e a outra no perímetro da moldura. Modelos LEDIMEX: Torino, Duomo, Milano e Rimini.



**ESPELHOS QUE DEFINEM O ESTILO** 

# Com a Ledimex, mais diversidade, mais tipos de iluminação, mais dimensões, mais acabamentos...

A regra do MIX&MATCH para criar interiores com carácter. Cada peça define a identidade de um espaço.

Outros catálogos de móveis de casa de banho

MENOS OPÇÕES DE ESPELHOS



O espelho é uma das peças-chave da casa de banho. Uma peça essencial para a higiene diária, bem como o seu valor estético devido ao tamanho e à posição que ocupa. Há um espelho para cada casa de banho e para cada pessoa. Sabe como identificá-lo? Aqui ficam algumas dicas para o ajudar.

#### Tamanho adequado

QUANTO MAIOR, MELHOR, MAS NEM SEMPRE.

## Com ou sem moldura

UM ELEMENTO DE ELEGÂNCIA E SOBRIEDADE, SOBRETUDO QUANDO É DE GRANDES DIMENSÕES.

#### Desenhos e formas

QUADRADO, REDONDO, RECTANGULAR, OVAL, IRREGULAR... MAIS DO QUE POSSA IMAGINAR.

## 1, 2 ou mais espelhos

MENOS É MAIS, MAIS, POR VEZES, TORNA-NOS ÚNICOS.

#### Com iluminação

PARA ESTAR NO SEU MELHOR... ROTINAS DE CUIDADOS DE BELEZA, PARA CRIAR O AMBIENTE PERFEITO...

#### Outras tecnologias

NÃO HÁ BELEZA SEM INTELIGÊNCIA: SISTEMA ANTI-EMBACIAMENTO, SENSORES DE MOVIMENTO... ANTI-EMBACIAMENTO, SENSORES DE MOVIMENTO...

#### Com LEDIMEX...

VÁRIAS OPÇÕES DE ESPELHO







**ELEMENTOS COORDENADOS** 

# A regra MIX&MATCH combina produtos da Ledimex, Imex, Medimex para criar interiores com carácter.



IMEX
SERIE LINE
Preto Gun Metal


LEDIMEX
SERIE PARIS
Ouro Rosa Escovado

MEDIMEX SERIE TIME Toalheiro 50cm Preto Gun Metal

MEDIMEX
SERIE TIME
Suporte do rolo
Ouro Rosa Escovado

IMEX SERIE OLIMPO Ouro Rosa Escovado

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Preto Mate

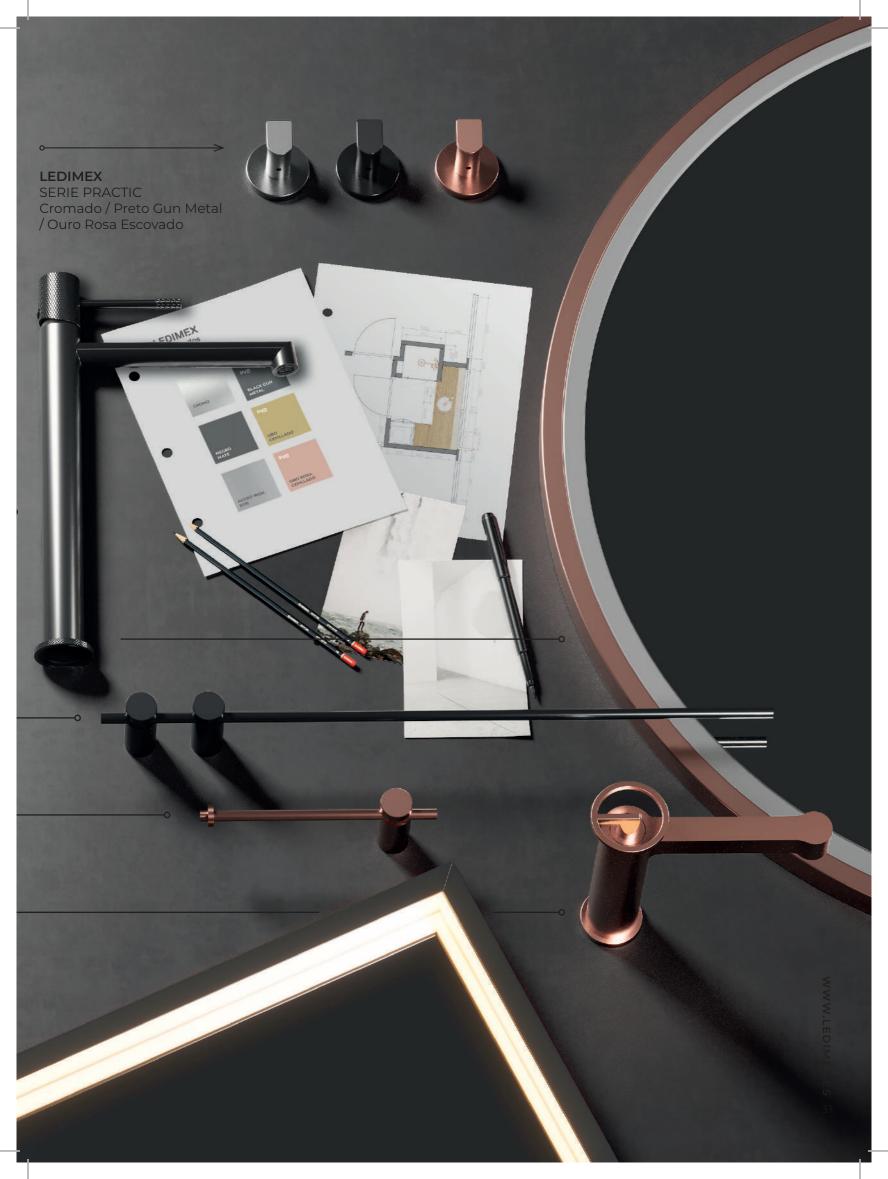

## Índice alfabético

### com atributos





P. 52



Francia











Concept

P. 106

















P. 58

Grecia










**Duomo** P. 112







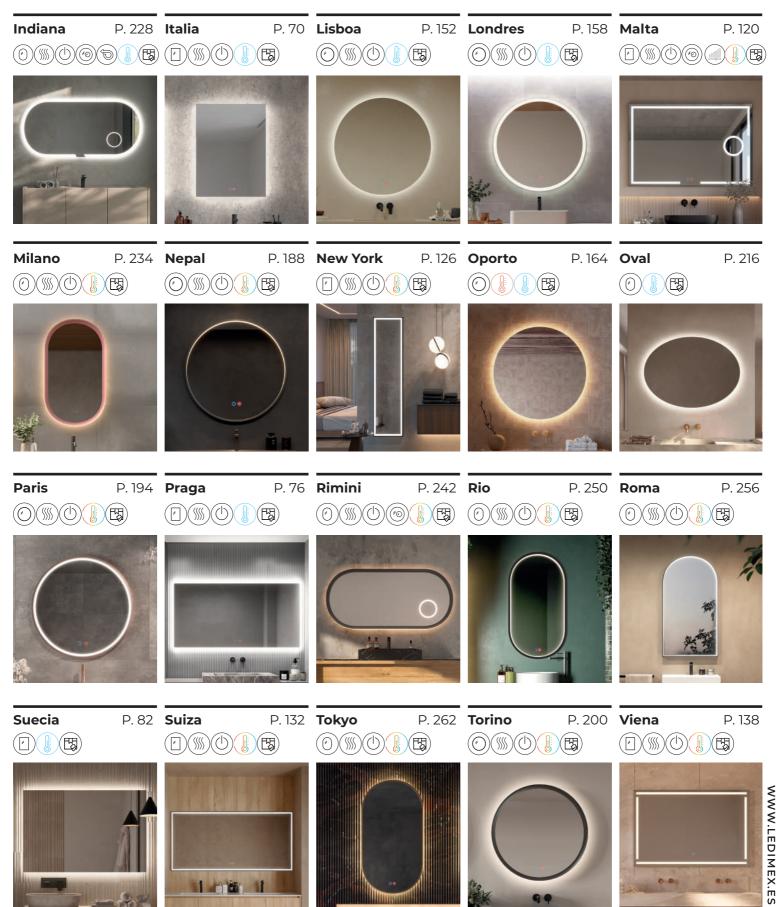

3.7

## Índice por forma: reta

#### QUADRADO - RECTANGULAR | SEM MOLDURA

**Austria** P. 40



**Dinamarca** P. 46



**Francia** P. 52



**Grecia** P. 58



**Holanda** P. 64



**Italia** P. 70



Praga P. 76



Suecia P. 82



#### QUADRADO - RECTANGULAR | COM MOLDURA





## Índice por forma: redonda

#### **REDONDOS | SEM MOLDURA**

#### COM MOLDURA

Atenas

**Bélgica** P. 146



**Lisboa** P. 152



Londres

P. 158

Oporto

P. 164



## Índice por forma: oval, elíptica, capela...

**SEM MOLDURA** 

Cardiff & Gales P. 210



**Oval** P. 216



COM MOLDURA


Canadá P. 222




**Indiana** P. 228





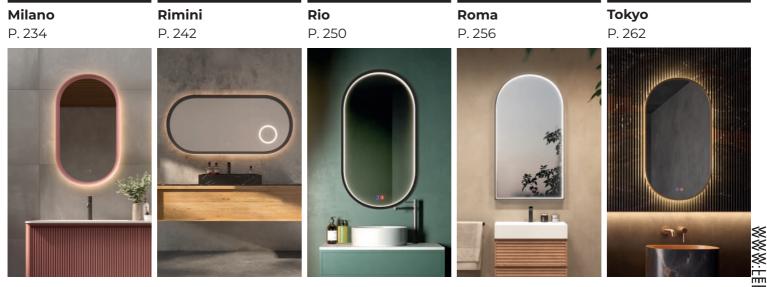

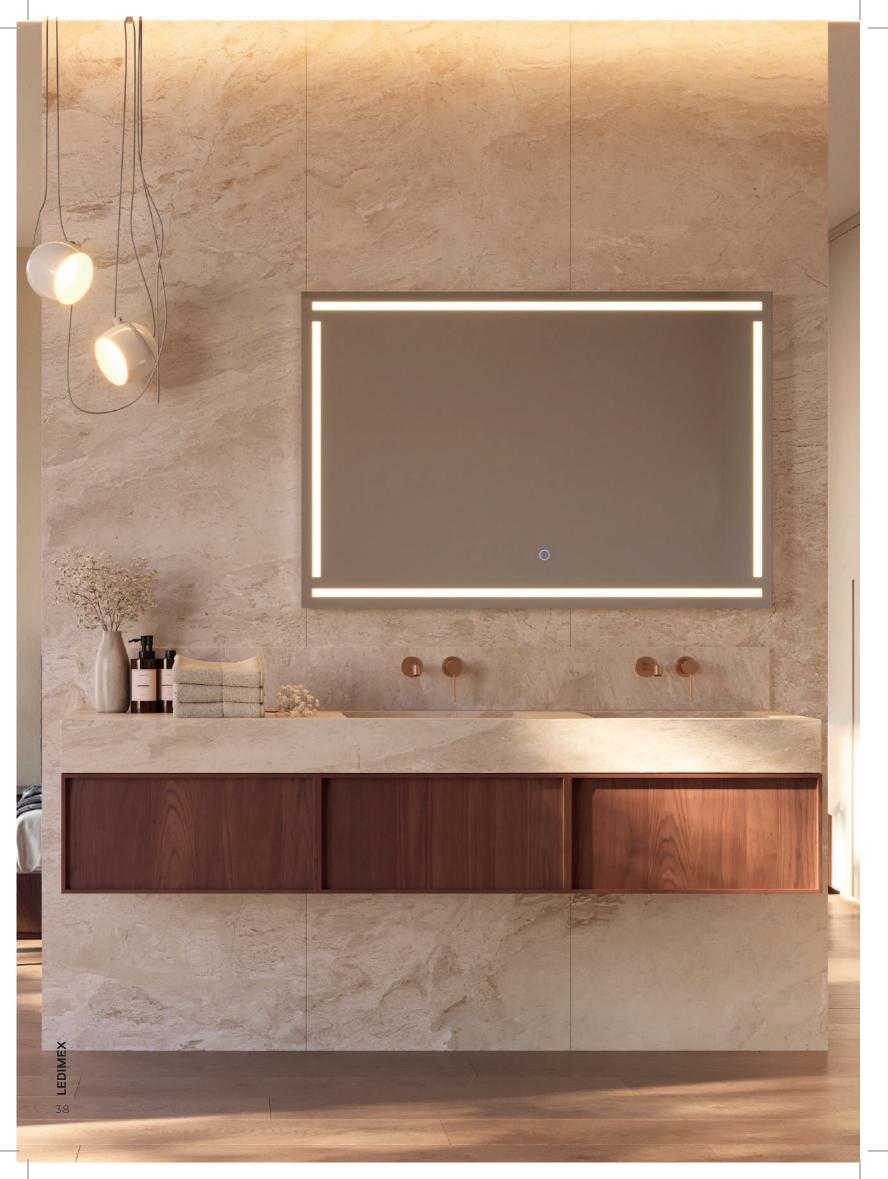

## Espelhos de formas retas

#### QUADRADO - RECTANGULAR | SEM MOLDURA

**Austria** P. 40



**Dinamarca** P. 46



Francia P. 52



Grecia P. 58



Holanda P. 64



Italia P. 70



Suecia P. 82







QUADRADO - RECTANGULAR | COM MOLDURA

**Ability** P. 88

**Boston** P. 94

California P. 100



Concept P. 106



Duomo P. 112







Malta P. 120



**New York** P. 126



Suiza P. 132



Viena P. 138










# **Austria**

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

#### **DETALHES**

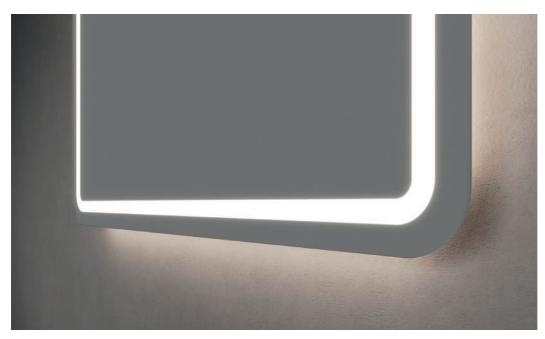

ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO + JATO DE AREIA

# **DESCRIÇÃO**



Espelhos



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados.

Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


### DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

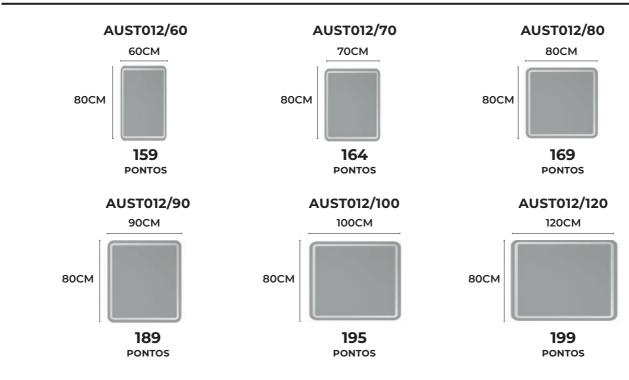


#### **REGIME TÉCNICO**

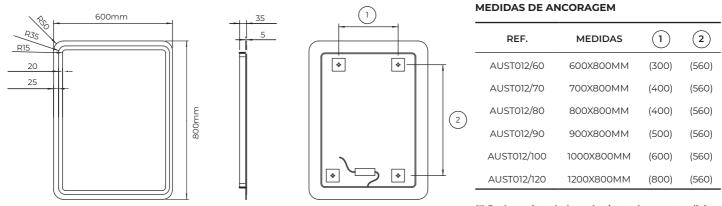

<sup>(\*)</sup> Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014427	AUST012/60	8,80	1575	24W
8435668014588	AUST012/70	10,22	1715	24W
8435668014755	AUST012/80	12,50	1855	24W
8435668014939	AUST012/90	12,78	1995	24W
8435668015110	AUST012/100	14,20	2135	24W
8435668015295	AUST012/120	16,70	2415	36W



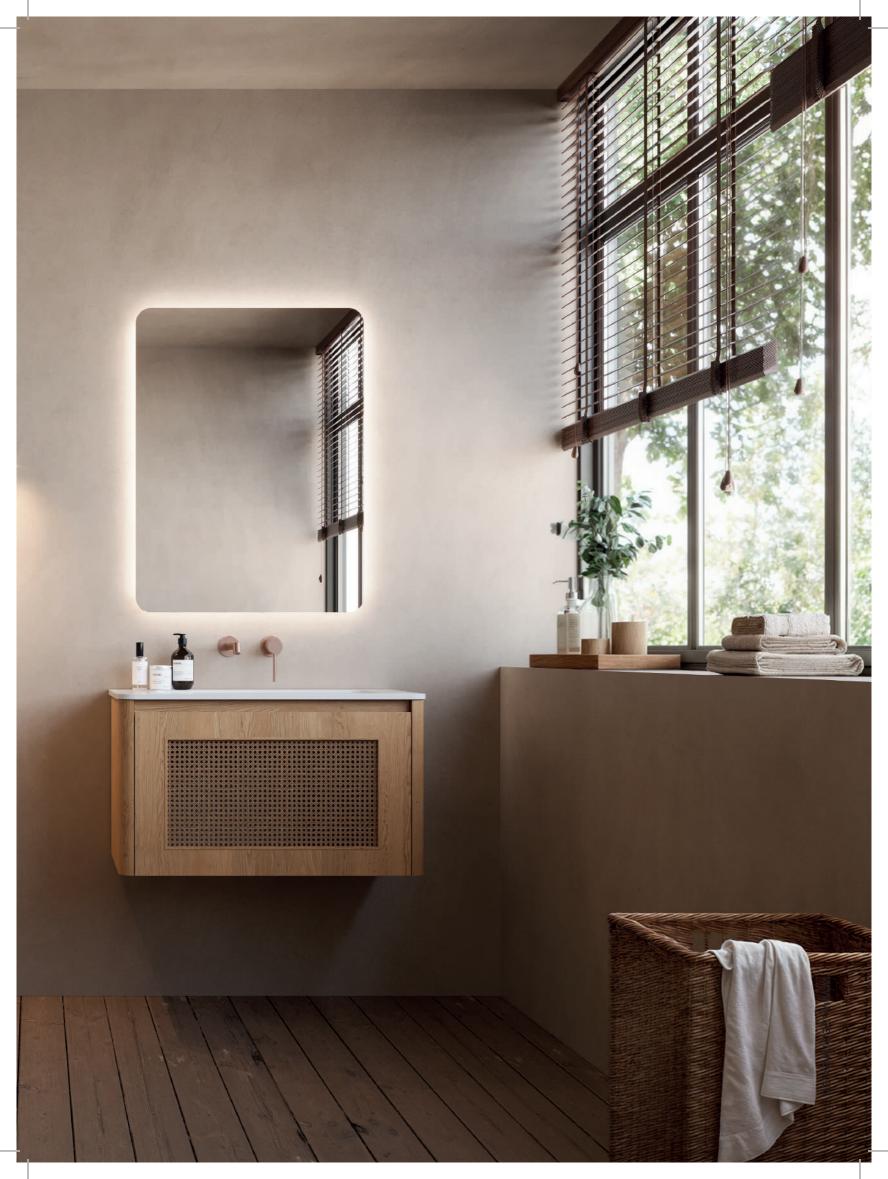



# **Dinamarca**

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS LUZ RETROILUMINADA

#### **DETALHES**



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

# **DESCRIÇÃO**



Espelhos quadrados



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados com luz retroiluminada. Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


### DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

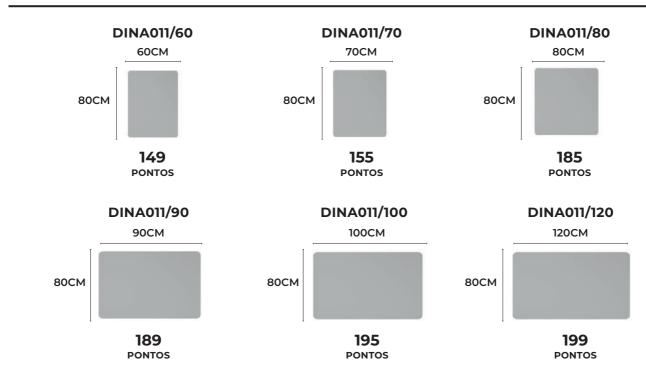


#### **REGIME TÉCNICO**

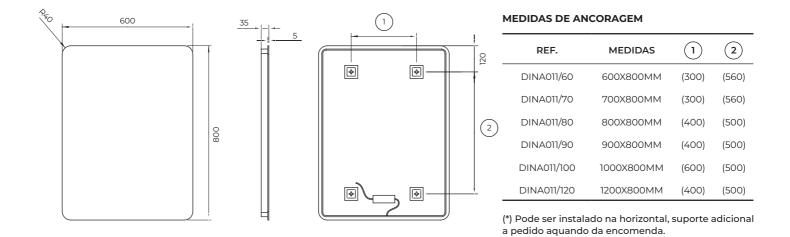

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014984	DINA011/60	8,82	1750	24W
8435668015066	DINA011/70	10,32	1960	24W
8435668015165	DINA011/80	10,52	2030	24W
8435668015240	DINA011/90	13,92	2170	24W
8435668015332	DINA011/100	14,26	2240	24W
8435668014281	DINA011/120	16,90	2590	24W

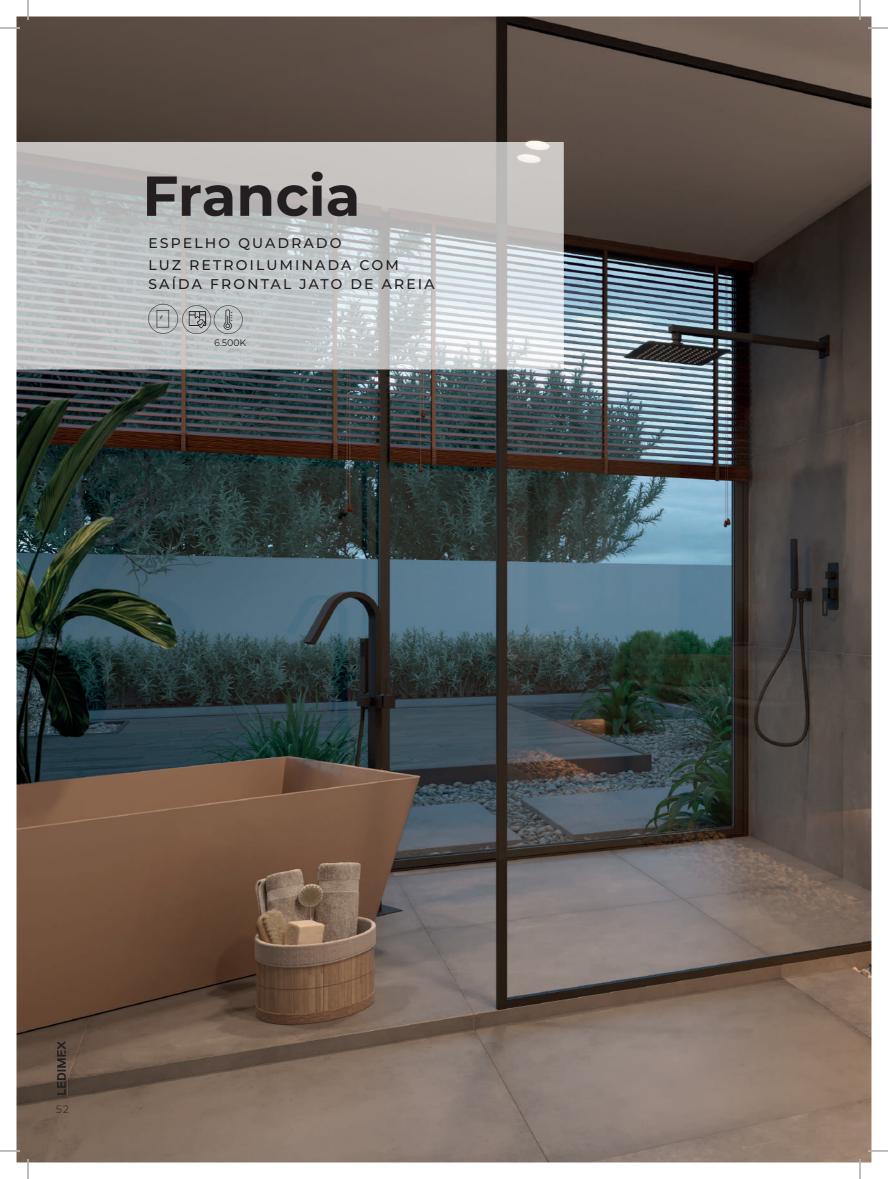

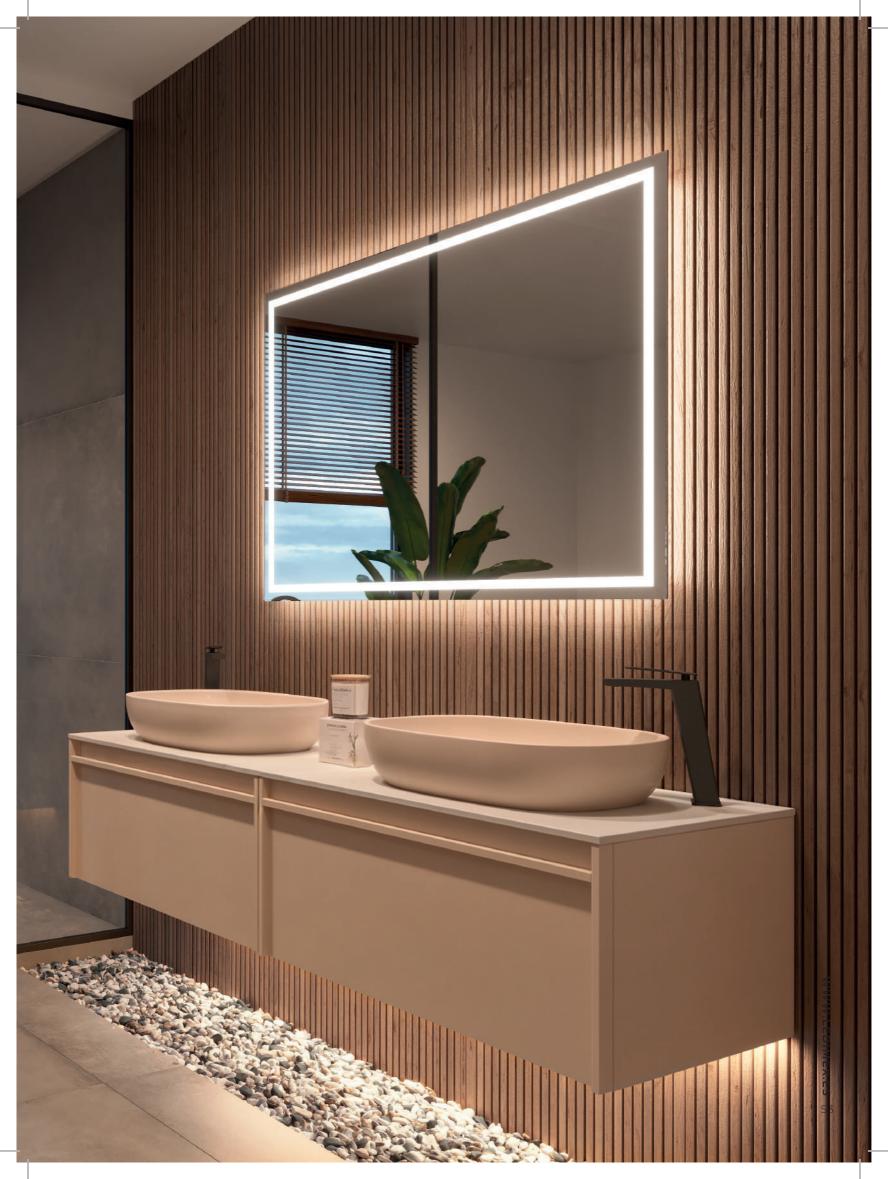



# **Francia**

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA COM SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA

#### **DETALHES**



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO + JATO DE AREIA

# **DESCRIÇÃO**



Espelhos quadrados



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado.

Luz de fundo e saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


### DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

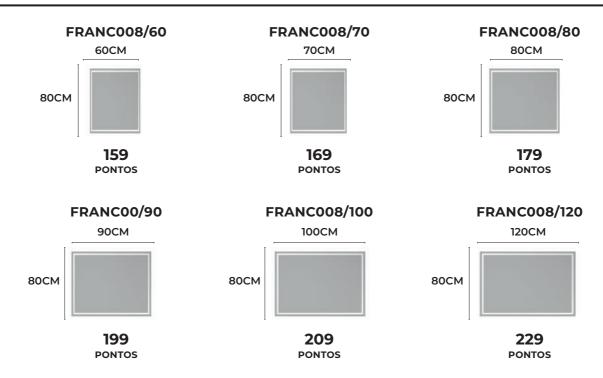

#### **REGIME TÉCNICO**

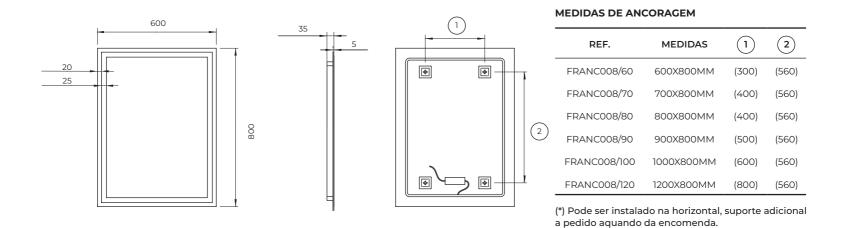

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014632	FRANC008/60	8,80	1575	24W
8435668014694	FRANC008/70	10,18	1750	24W
8435668014816	FRANC008/80	11,44	1855	24W
8435668014878	FRANC008/90	12,92	1995	24W
8435668014991	FRANC008/100	14,16	2170	24W
8435668015059	FRANC008/120	16,80	2415	36W


# Grecia


ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS

LUZ RETROILUMINADA COM SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA





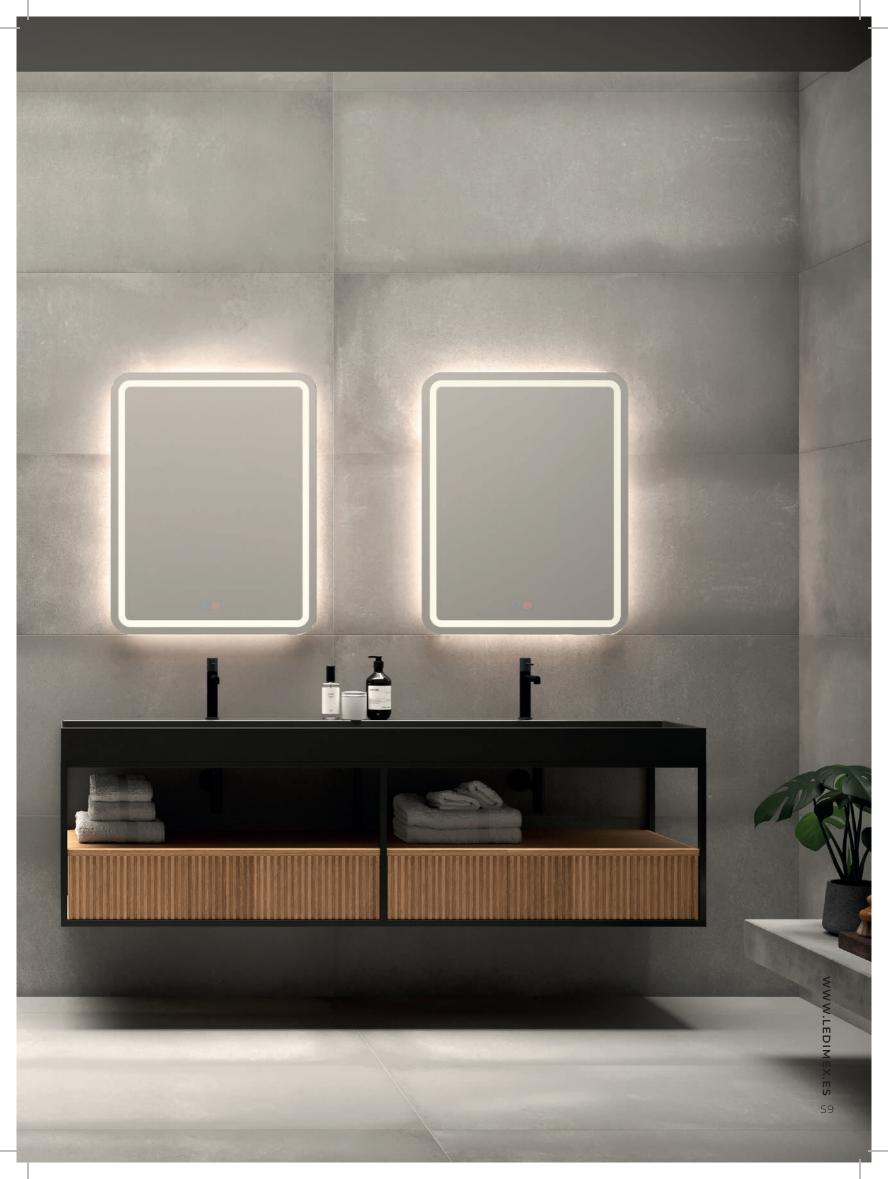

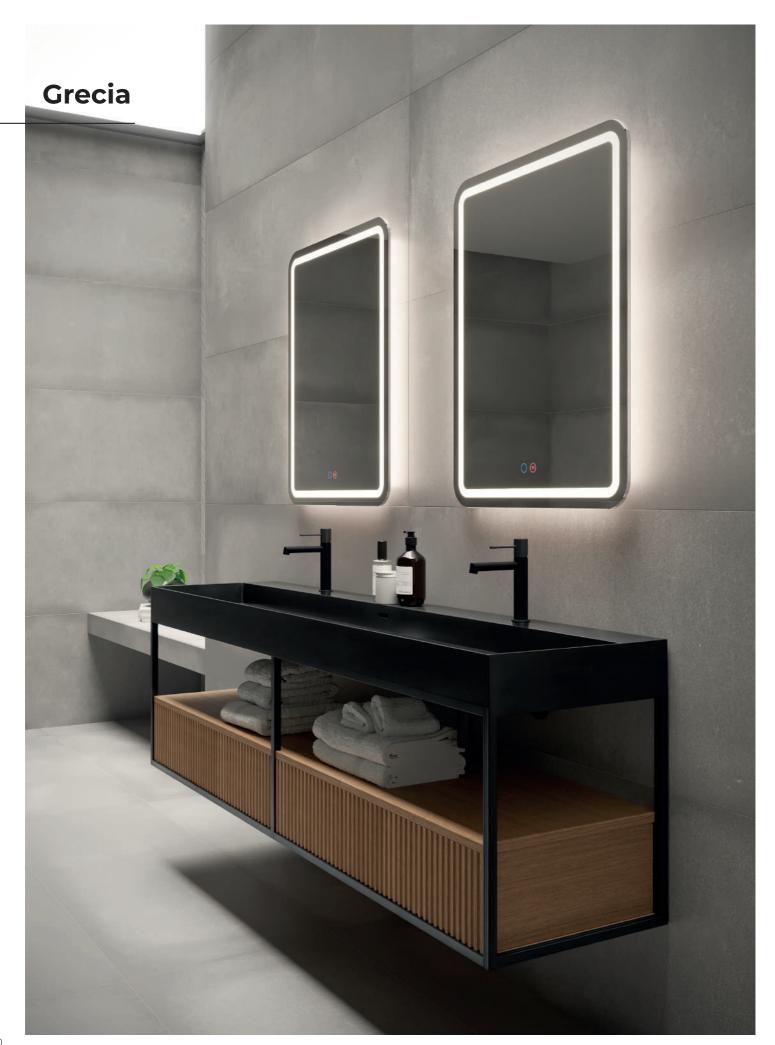


# Grecia

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

#### **DETALHES**



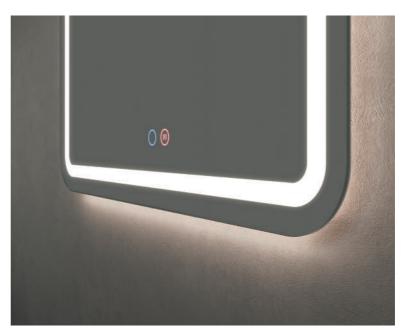

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

VIDRO JATO DE AREIA

#### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



Luz fria



Espelho quadrado com cantos arredondados.

Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

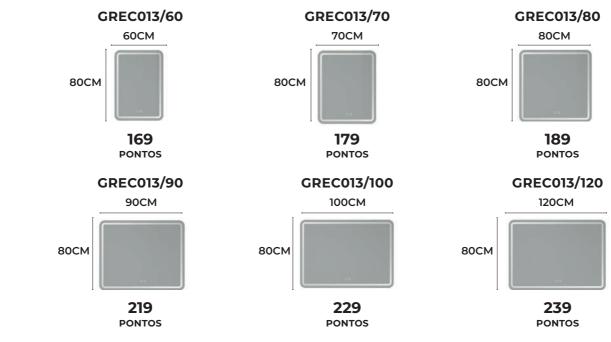

# REGIME TÉCNICO

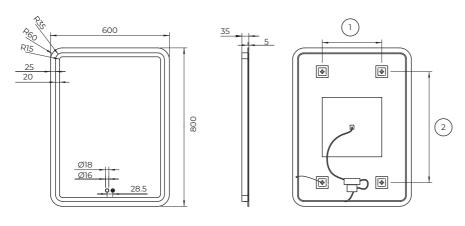


# MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	MEDIDAS	1	2
GREC013/60	600X800MM	(300)	(560)
GREC013/70	700X800MM	(400)	(560)
GREC013/80	800X800MM	(400)	(560)
GREC013/90	900X800MM	(500)	(560)
GREC013/100	1000X800MM	(600)	(560)
GREC013/120	1200X800MM	(600)	(560)


(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.


#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015387	GREC013/60	8,92	1575	36W
8435668015400	GREC013/70	10,28	1715	36W
8435668015424	GREC013/80	11,30	1855	36W
8435668015448	GREC013/90	12,94	1995	36W
8435668015462	GREC013/100	10,60	2135	36W
8435668015486	GREC013/120	16,78	2415	36W

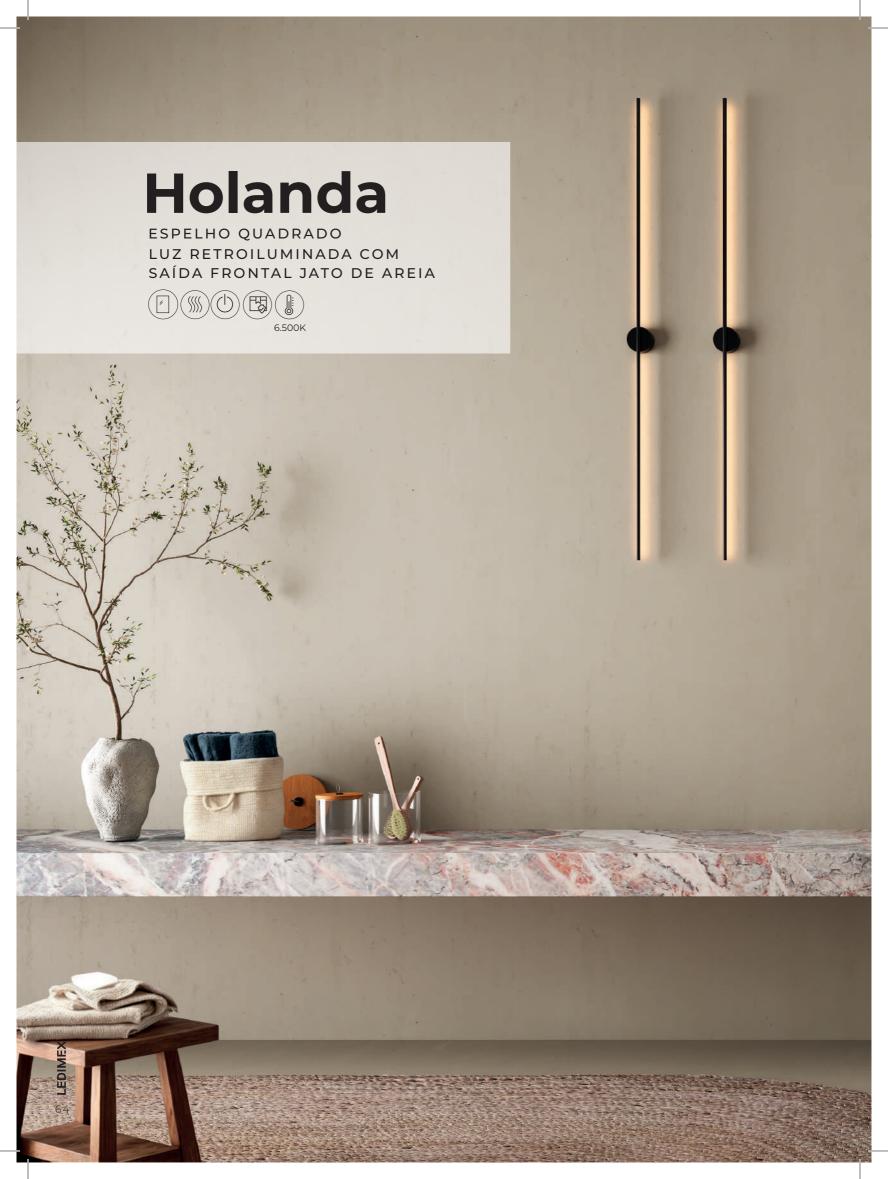

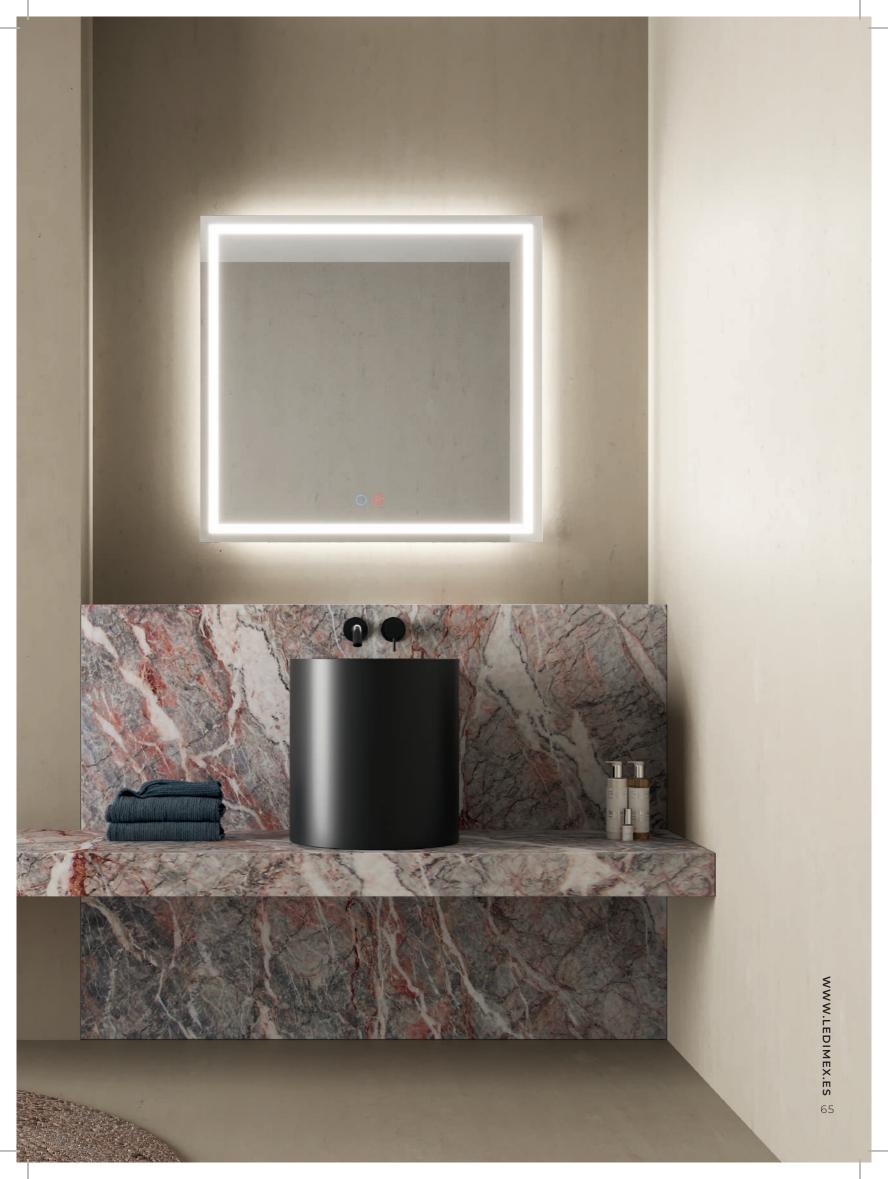


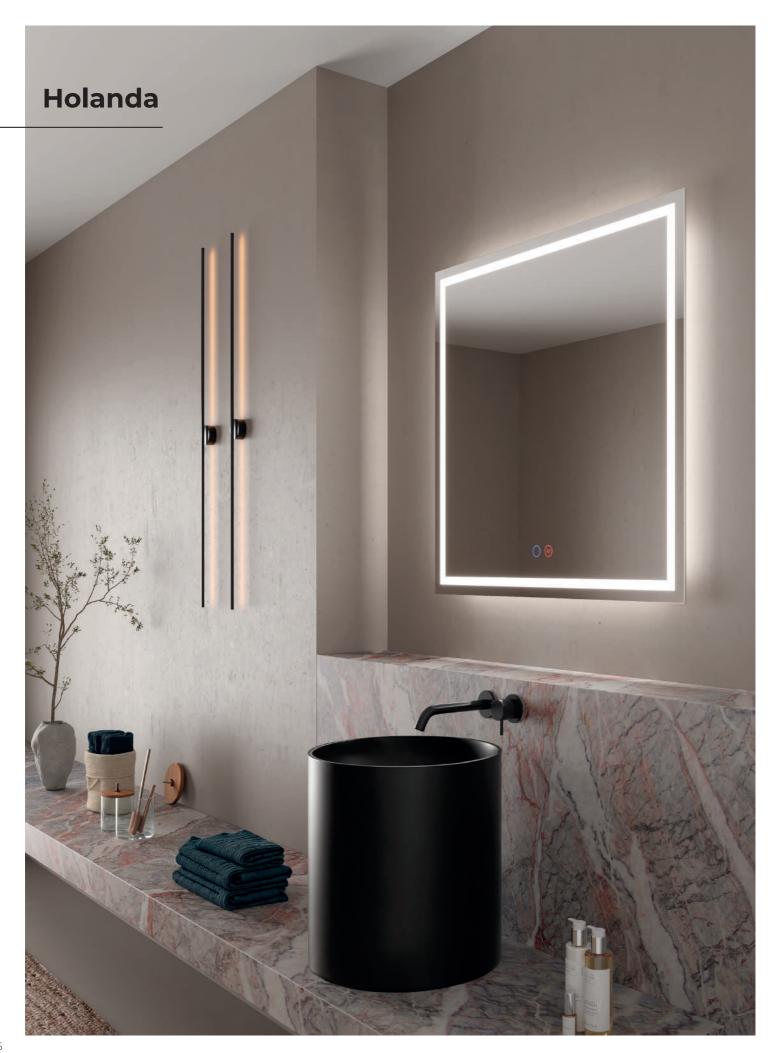


# Holanda

ESPELHO QUADRADO | LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

#### **DETALHES**

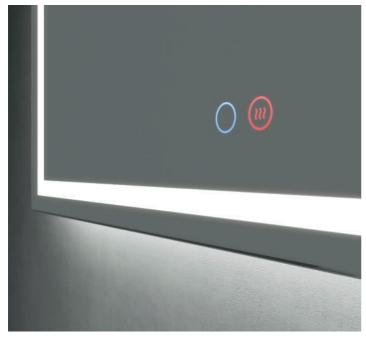

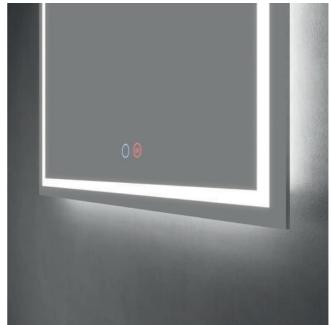

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

ESPESSURA DO VIDRO + JATO DE AREIA

#### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado.

Luz de fundo e saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


Garantia 3 ANOS

Classificação energética F-

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

#### HOLAN009/60 HOLAN009/70 **HOLAN009/80** 60CM 70CM 80CM 80CM 80CM 80CM 179 189 169 PONTOS **PONTOS PONTOS** HOLAN009/90 HOLAN009/100 HOLAN009/120 90CM 100CM 120CM 80CM 80CM 80CM 209 219 239 PONTOS PONTOS PONTOS

# **REGIME TÉCNICO**

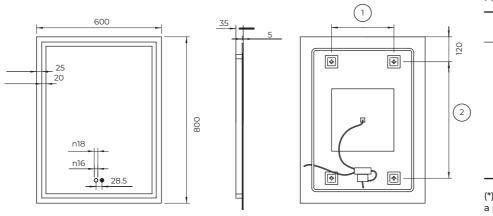


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
HOLAN009/60	600X800MM	(300)	(560)
HOLAN009/70	700X800MM	(400)	(560)
HOLAN009/80	800X800MM	(400)	(560)
HOLAN009/90	900X800MM	(500)	(560)
HOLAN009/100	1000X800MM	(600)	(560)
HOLAN009/120	1200X800MM	(800)	(560)


(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.


#### DETALHE DO SENSOR



8435668015172       HOLAN009/60       8,88       1575       36W         8435668015233       HOLAN009/70       10,24       1750       36W         8435668015349       HOLAN009/80       11,54       1855       36W         8435668014236       HOLAN009/90       12,88       1995       36W         8435668014328       HOLAN009/100       14,22       2170       36W         8435668014373       HOLAN009/120       16,76       2415       36W	EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015349       HOLAN009/80       11,54       1855       36W         8435668014236       HOLAN009/90       12,88       1995       36W         8435668014328       HOLAN009/100       14,22       2170       36W	8435668015172	HOLAN009/60	8,88	1575	36W
8435668014236 HOLAN009/90 12,88 1995 36W 8435668014328 HOLAN009/100 14,22 2170 36W	8435668015233	HOLAN009/70	10,24	1750	36W
8435668014328 HOLAN009/100 14,22 2170 36W	8435668015349	HOLAN009/80	11,54	1855	36W
	8435668014236	HOLAN009/90	12,88	1995	36W
8435668014373 HOLAN009/120 16,76 2415 36W	8435668014328	HOLAN009/100	14,22	2170	36W
	8435668014373	HOLAN009/120	16,76	2415	36W



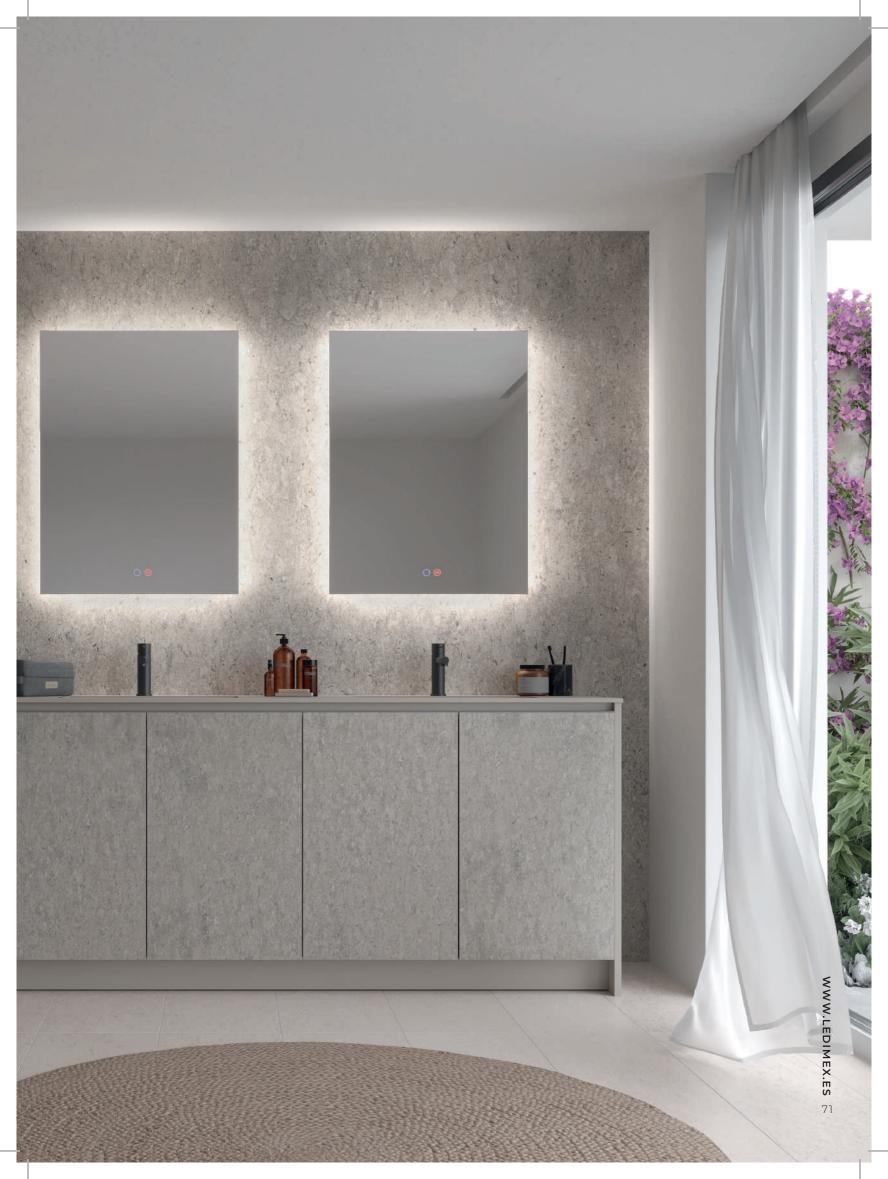


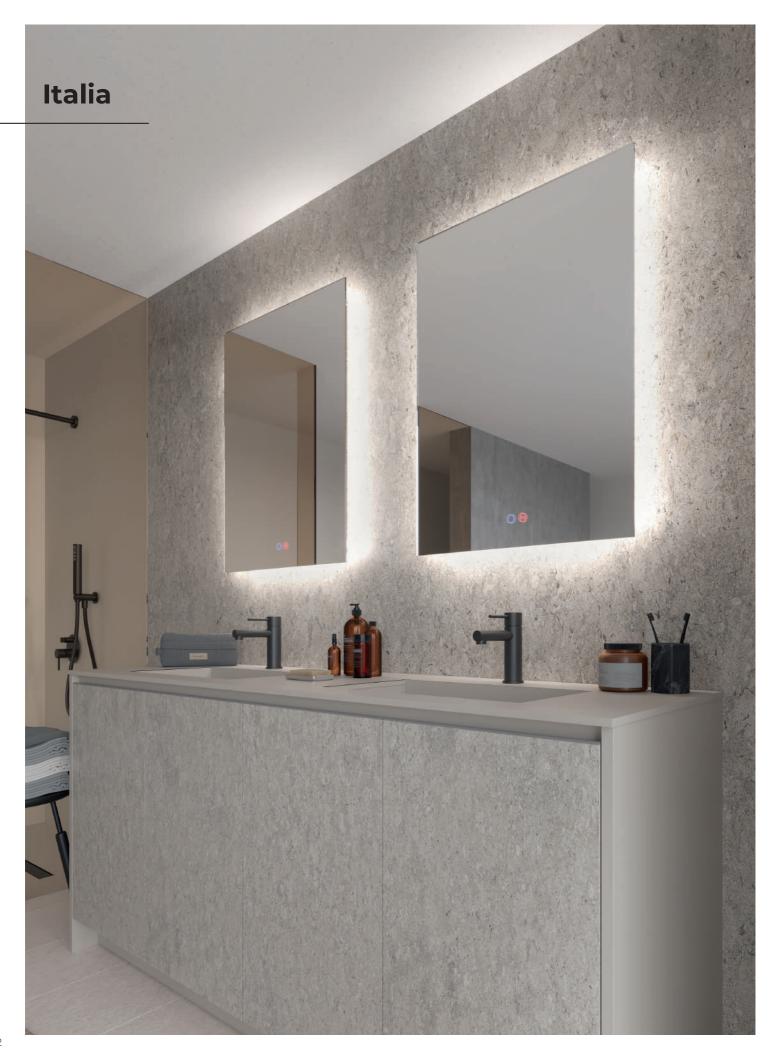

# Italia

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

#### **DETALHES**

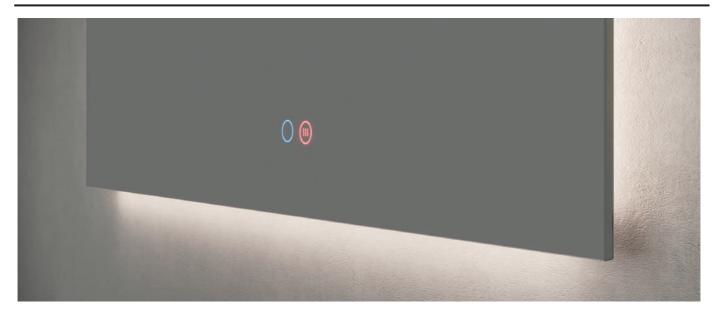

ESPESSURA DO VIDRO + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

# **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



Luz



Espelho com luz retroiluminada.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K


#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


**VER VÍDEO** 

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz



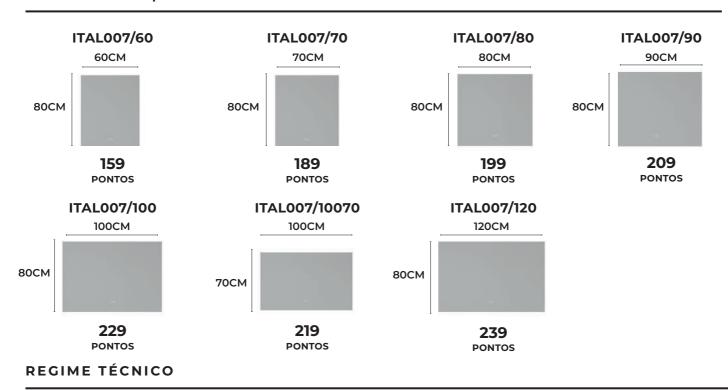

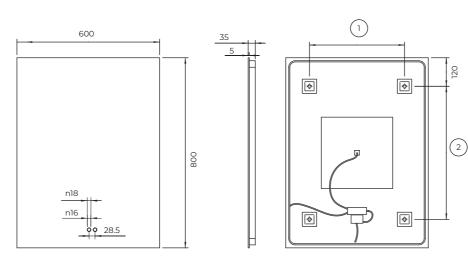


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

	REF.	MEDIDAS	1	(2)
	ITAL007/60	600X800MM	(400)	(560)
	ITAL007/70	700X800MM	(400)	(560)
	ITAL007/80	800X800MM	(400)	(560)
	ITAL007/90	900X800MM	(500)	(560)
	ITAL007/100	1000X800MM	(600)	(560)
	ITAL007/10070	1000X700MM	(600)	(460)
_	ITAL007/120	1200X800MM	(800)	(560)

(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

#### DETALHE DO SENSOR



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA	
8435668015431	ITAL007/60	9,06	1750	36W	_
8435668015455	ITAL007/70	10,26	1960	36W	_
8435668015479	ITAL007/80	11,52	2030	36W	××
8435668014229	ITAL007/90	12,84	2170	36W	×.∟
8435668014465	ITAL007/100	12,74	2310	36W	.EDIM
8435668014366	ITAL007/10070	12,64	2240	36W	JEX.
8435668014526	ITAL007/120	16,92	2590	36W	.ES







# **Praga**

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

#### **DETALHES**





VIDRO JATO DE AREIA

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



Lu: fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados.

Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 6.500K

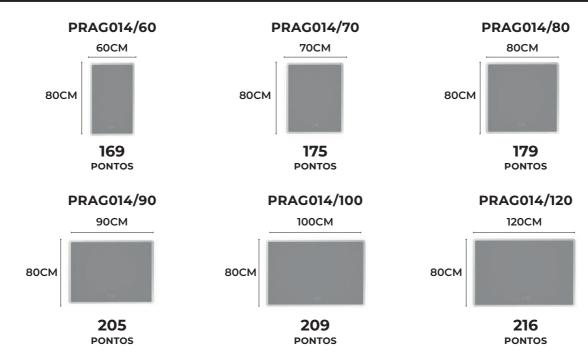

### **REGIME TÉCNICO**

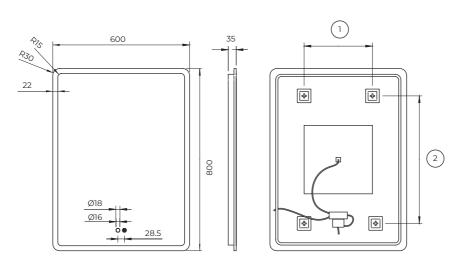


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
PRAG014/60	600X800MM	(300)	(560)
PRAG014/70	700X800MM	(300)	(560)
PRAG014/80	800X800MM	(400)	(500)
PRAG014/90	900X800MM	(400)	(500)
PRAG014/100	1000X800MM	(600)	(500)
PRAG014/120	1200X800MM	(800)	(500)

(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014199	PRAG014/60	8,94	1645	36W
8435668014489	PRAG014/70	10,24	1785	36W
8435668014502	PRAG014/80	11,46	1925	36W
8435668014656	PRAG014/90	12,88	2065	36W
8435668014670	PRAG014/100	14,20	2205	36W
8435668014830	PRAG014/120	16,86	2485	36W







## Suecia

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

#### **DETALHES**



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

## **DESCRIÇÃO**





Luz



Embalagem reforçada

Espelho com luz retroiluminada.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz


Kelvin 6.500K

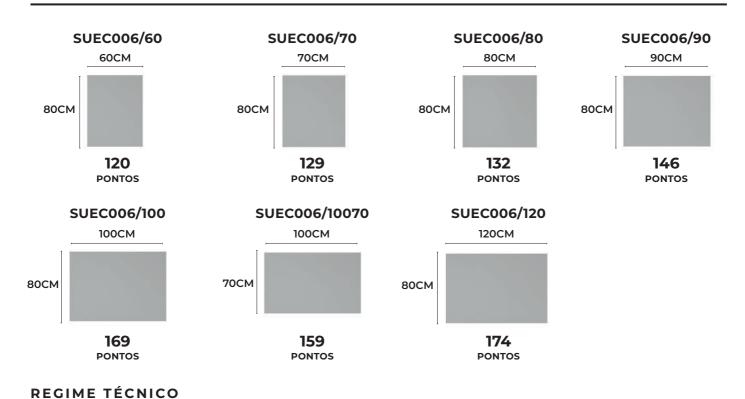

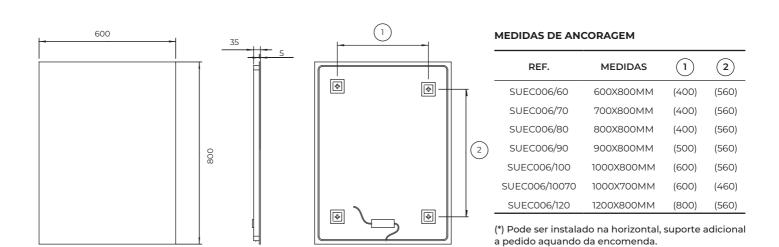

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014663	SUEC006/60	13,76	1750	24W
8435668014847	SUEC006/70	15,14	1960	24W
8435668015028	SUEC006/80	16,70	2030	24W
8435668015202	SUEC006/90	18,48	2170	24W
8435668015394	SUEC006/100	20,18	2240	24W
8435668015363	SUEC006/10070	17,90	2240	24W
8435668015417	SUEC006/120	23,52	2590	36W

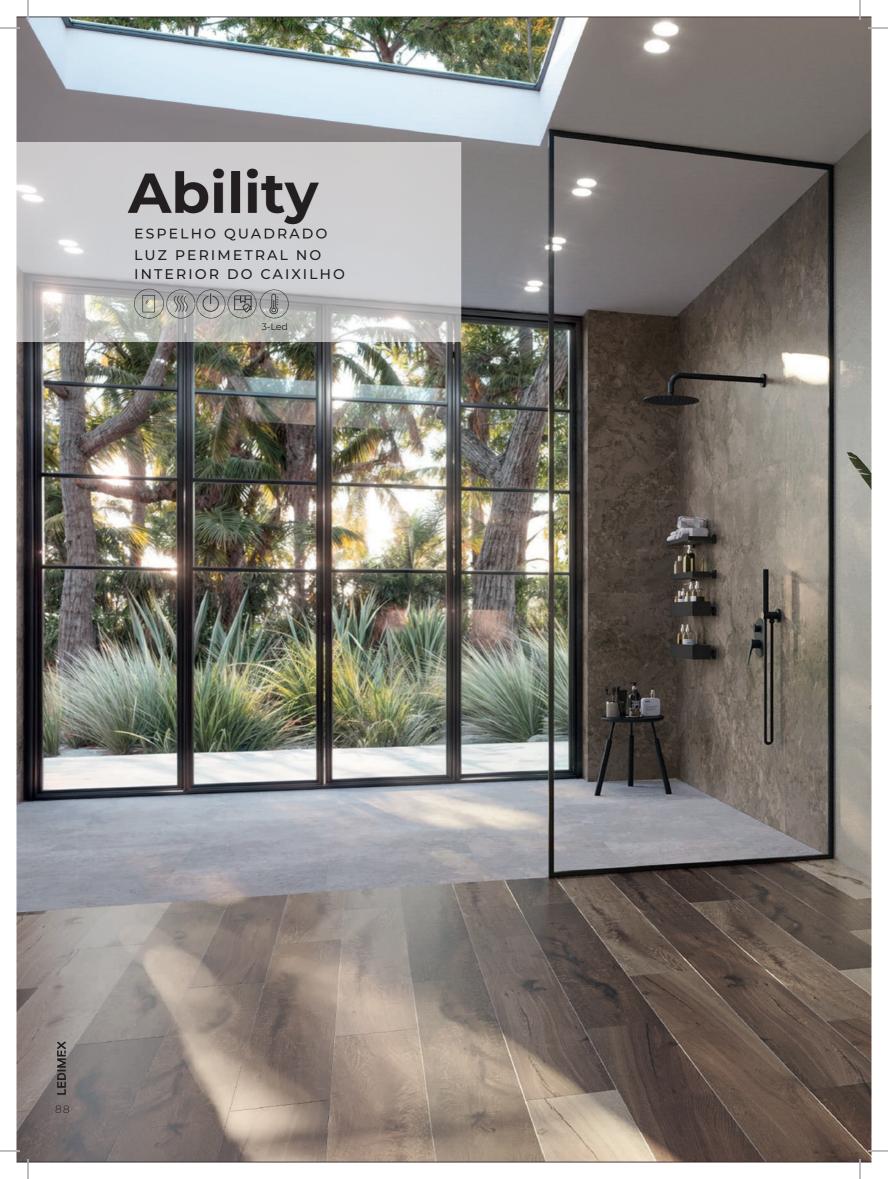

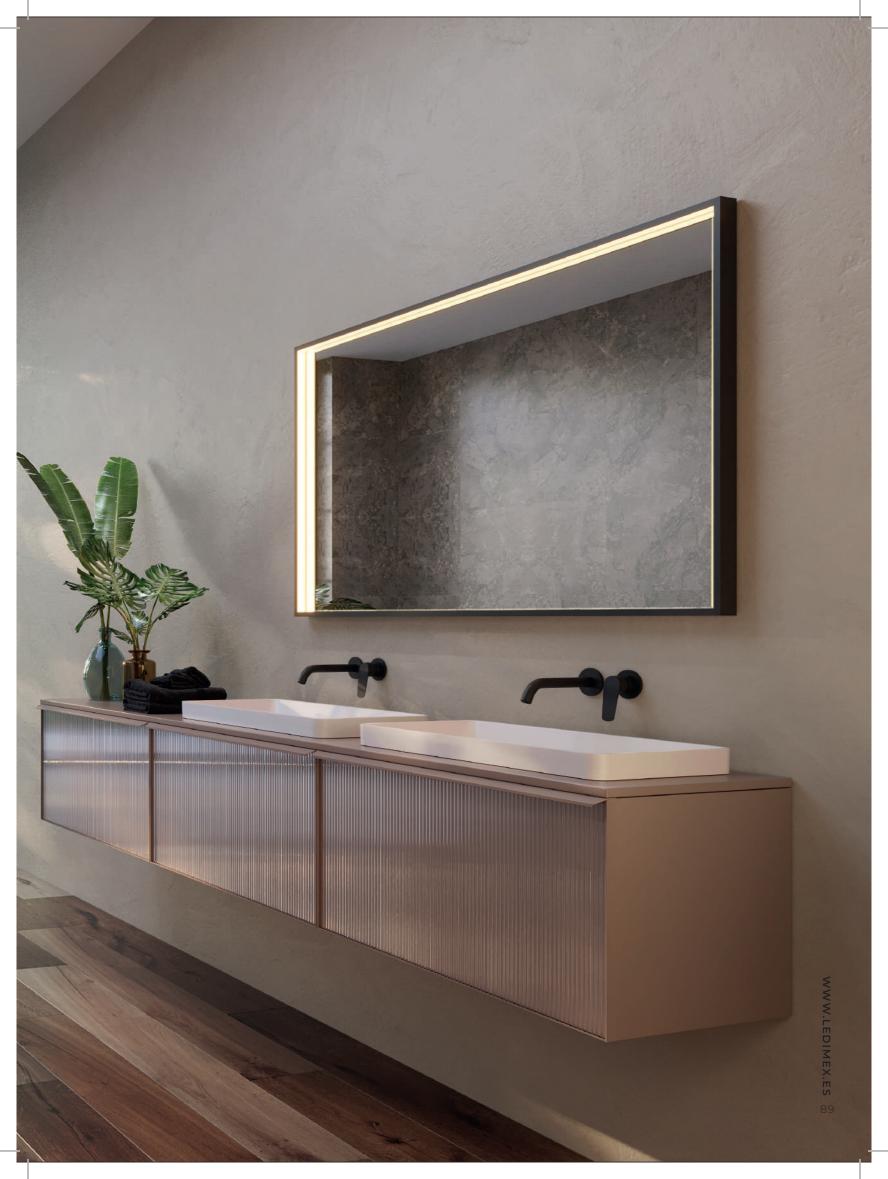



# **Ability**

ESPELHO QUADRADO | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

#### **DETALHES**





PROFUNDIDADE DA MOLDURA (1,7CM)

SENSOR ON/OFF

### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado com luz perimetral no interior da moldura.

Estrutura em alumínio disponível em dois acabamentos: preto mate e ouro escovado. Um sensor oculto na moldura ON/OFF Iluminação e ANTI-EMBACIAMENTO incorporado. Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

3 ANOS

LUZ FRIA 6.500K

## DADOS TÉCNICOS COMUNS

**VER VÍDEO** 


Garantia Classificação energética


Vida útil estimada 50 Legislação europeia C Potência (V) 22 Kelvin 3.

F+
50.000 horas
CE, ROHS, IP44
220-240V / 50-60Hz
3.000K / 4.000K / 6.500K




### ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

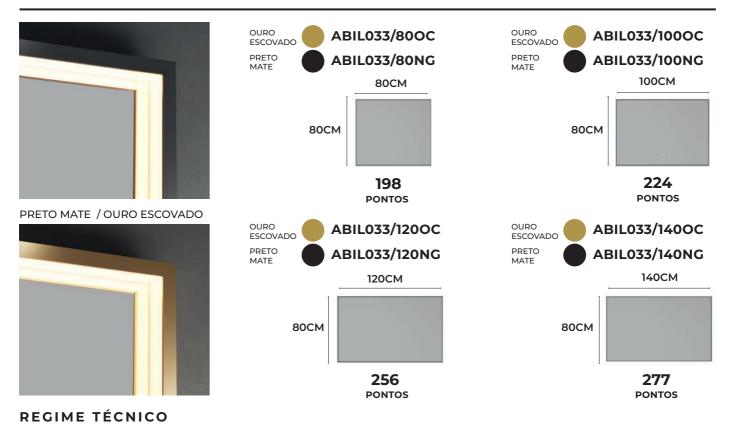


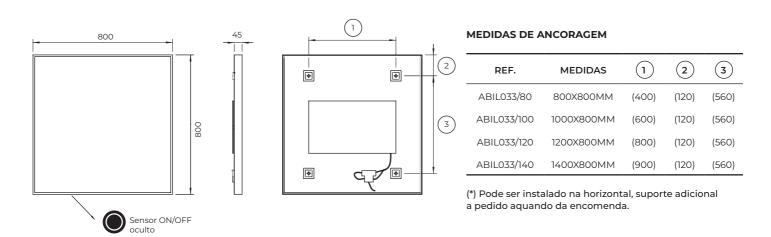

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043779	ABIL033/80NG	11,00	3654	36W
8435668043816	ABIL033/80OC	11,00	3654	36W
8435668043786	ABIL033/100NG	14,00	4111	36W
8435668043823	ABIL033/100OC	14,00	4111	36W
8435668043793	ABIL033/120NG	16,00	4568	36W
8435668043830	ABIL033/120OC	16,00	4568	36W
8435668043809	ABIL033/140NG	19,00	5025	36W
8435668043847	ABIL033/1400C	19,00	5025	36W

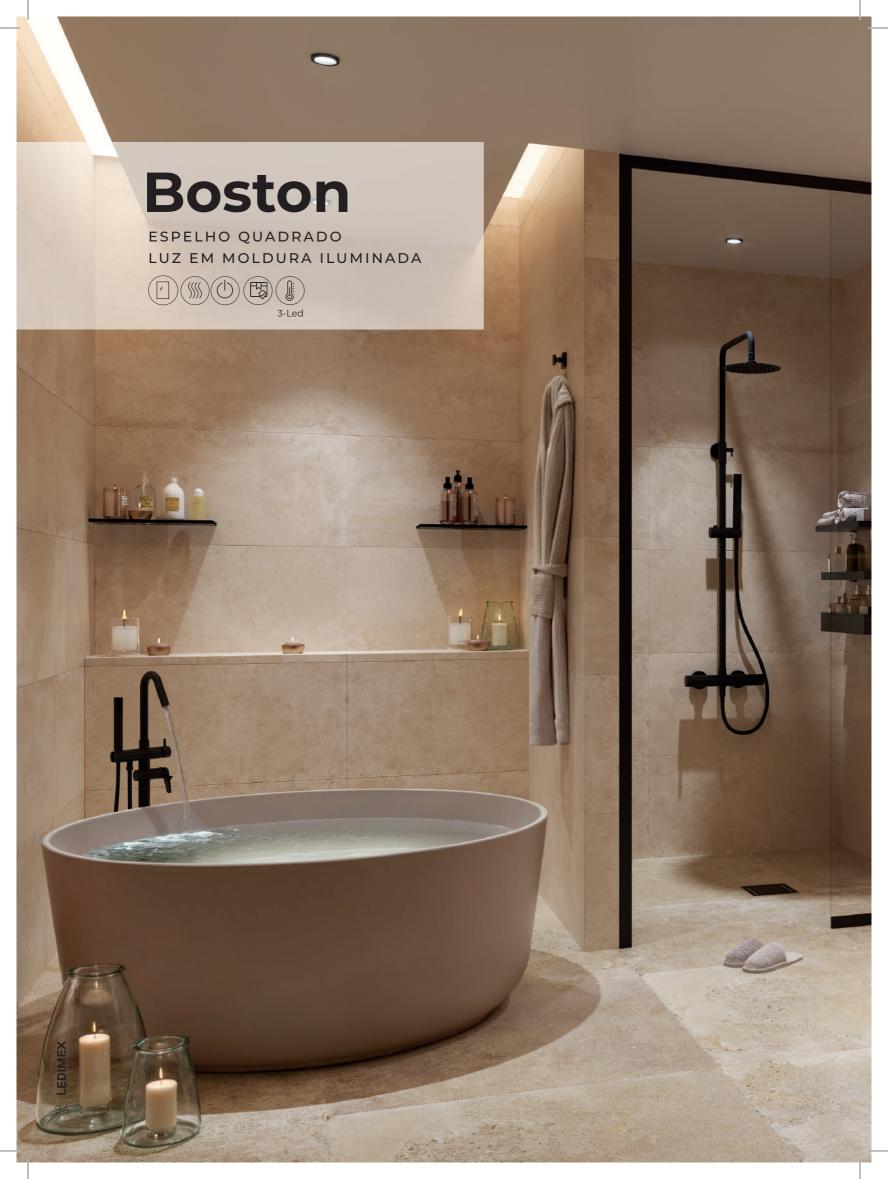



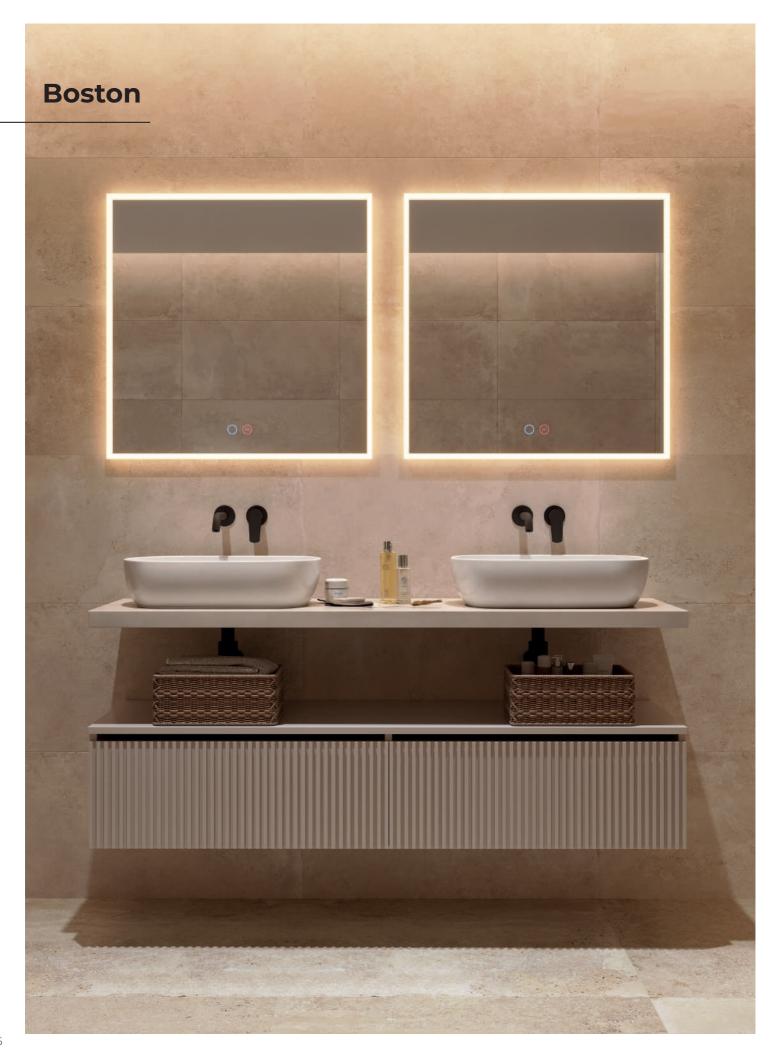

## **Boston**

ESPELHO QUADRADO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

#### **DETALHES**





SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

MOLDURA EM ACRÍLICO

### **DESCRIÇÃO**



anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos



3-Led: Luz quente, neutra



Embalagem

Espelho quadrado com moldura acrílica iluminada.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

**VER VÍDEO** 

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+


Vida útil estimada Legislação europeia Potência (V) Kelvin

50.000 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 3.000K / 4.000K / 6.500K






#### **REGIME TÉCNICO**

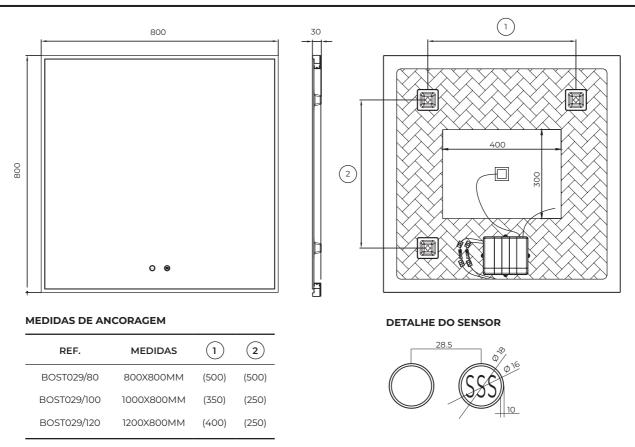


<sup>(\*)</sup> Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040402	BOST029/80	11,07	1155	42W
8435668040389	BOST029/100	13,57	1295	42W
8435668040396	BOST029/120	14,60	1400	42W



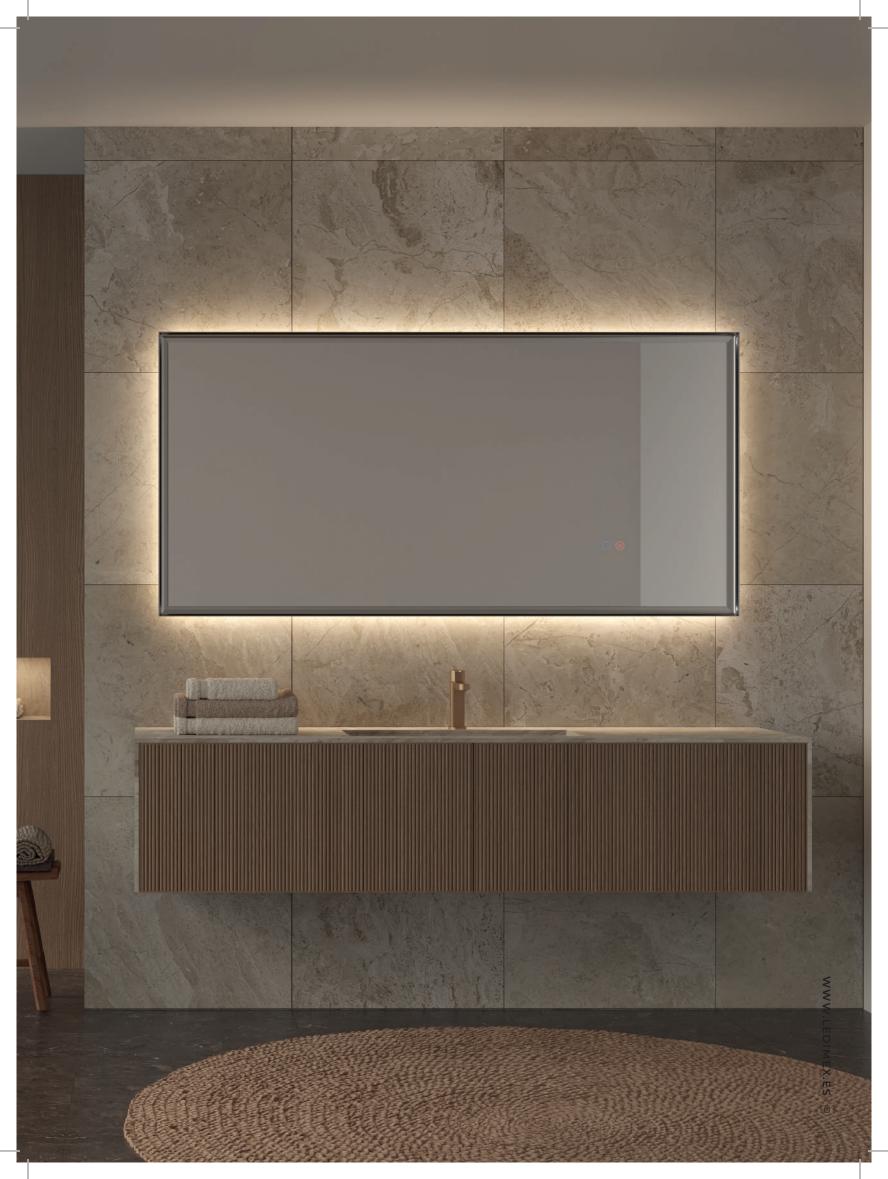


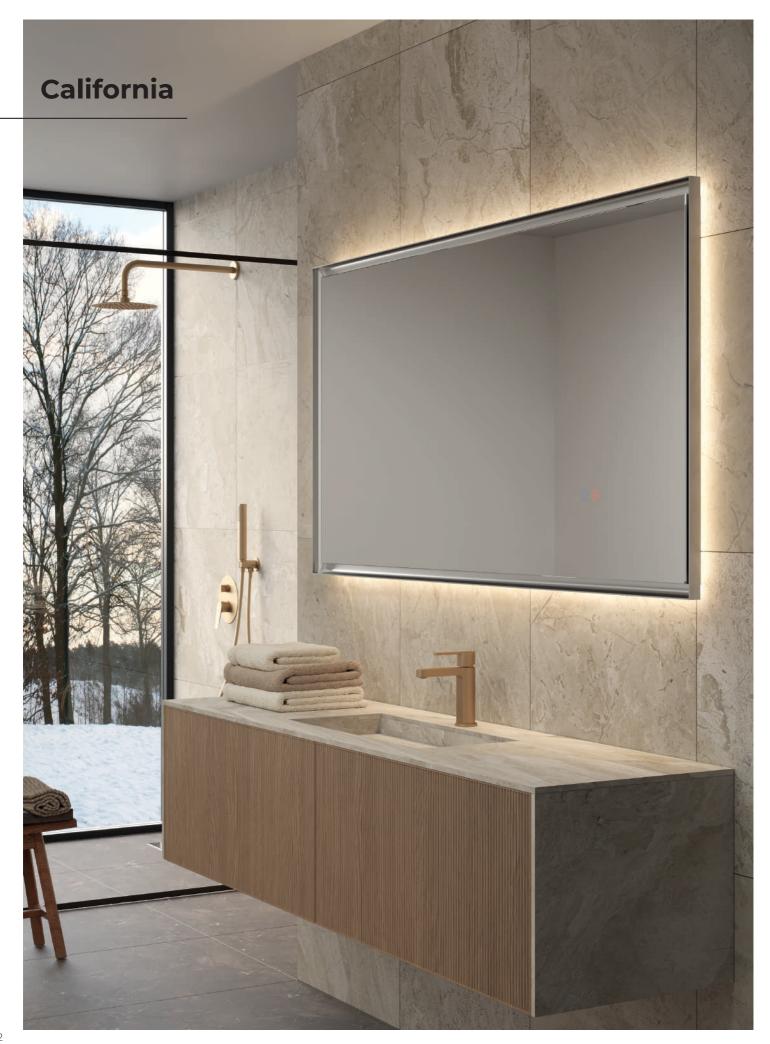

# **California**

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

#### **ACABAMENTOS + DETALHES**

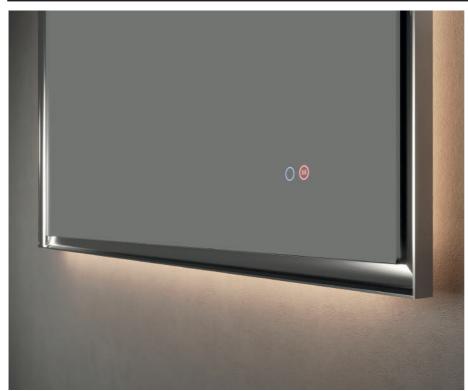



PRETO MATE



**OURO ESCOVADO** 



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

PRETO GUN METAL

## **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



3-Led: Luz quente, neutra



Embalagem reforçada

Espelho com luz retroiluminada.

Estrutura em aço inoxidável disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e preto gun metal. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

#### DADOS TÉCNICOS COMUNS

**VER VÍDEO** 


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas
Legislação europeia CE, ROHS, IP44
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz
Kelvin 3.000K / 4.000K / 6.500K




## ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES



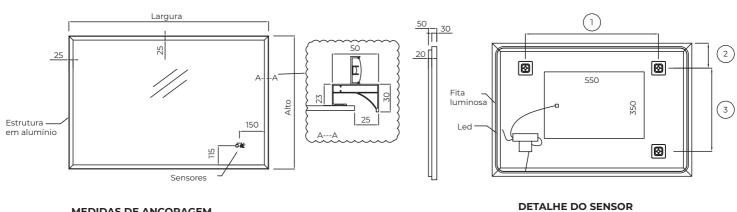


## MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2	3	ANTI-EMBACIAMENTO
CALI034/100	1000X800MM	(600)	(150)	(500)	350X550MM
CALI034/120	1200X800MM	(800)	(150)	(500)	400X600MM
CALI034/140	1400X800MM	(900)	(150)	(500)	400X700MM



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043915	CALI034/100BGM	14,20	3960	24W
8435668043854	CALI034/100NG	14,20	3960	24W
8435668043885	CALI034/1000C	14,20	3960	24W
8435668043922	CALI034/120BGM	16,80	4440	24W
8435668043861	CALI034/120NG	16,80	4440	24W
8435668043892	CALI034/120OC	16,80	4440	24W
8435668043939	CALI034/140BGM	19,45	4920	36W
8435668043878	CALI034/140NG	19,45	4920	36W
8435668043908	CALI034/140OC	19,45	4920	36W



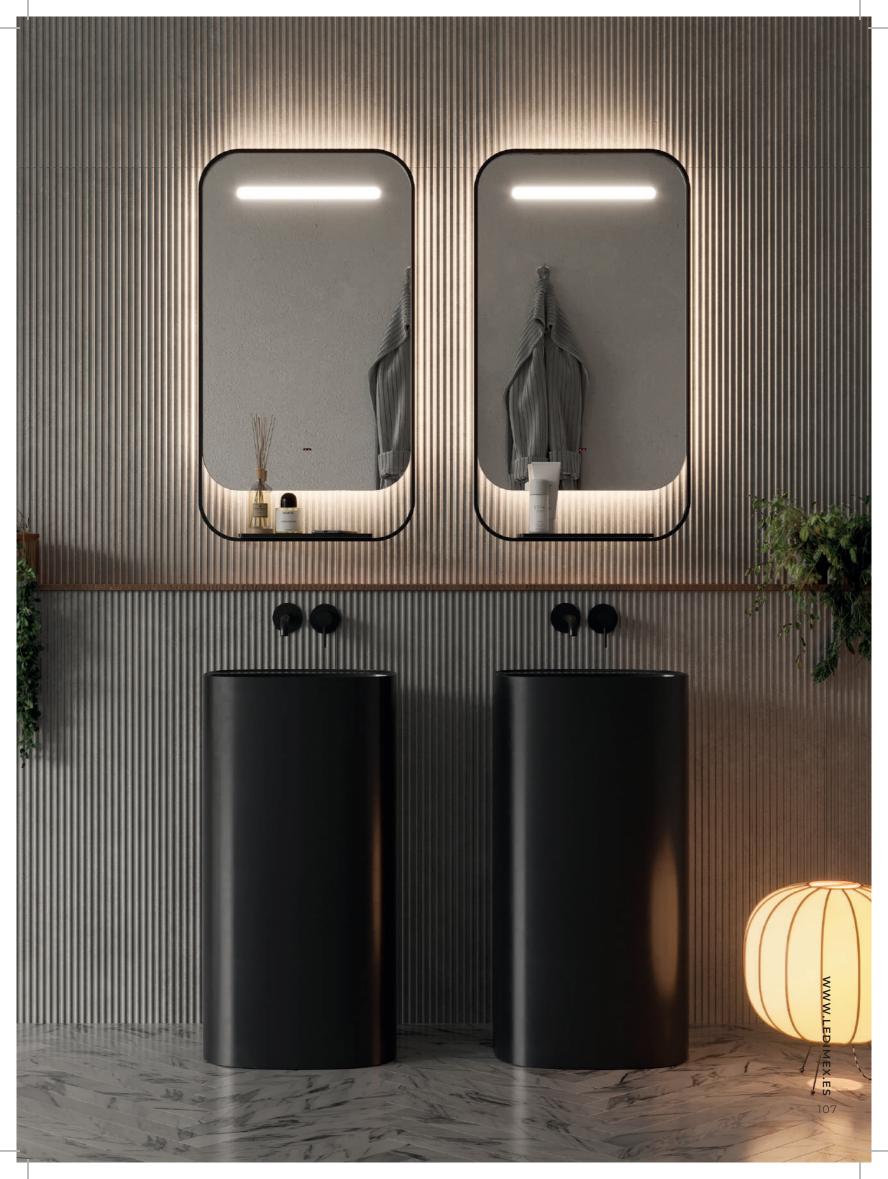



# Concept

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

#### **DETALHES**





IGNIÇÃO POR SENSORES DE MOVIMENTO E DE TOQUE

**CARREGADOR SEM FIOS** 

#### **DESCRIÇÃO**





Sensor anti-embaciamento



Espelhos quadrados







3-Led: Luz quente, neutra e fria



Espelho quadrado com cantos arredondados e luz de fundo com saída frontal.

Estrutura de alumínio com acabamento em preto mate.

Prateleira de alumínio integrada na estrutura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Ligado por sensor de movimento e de toque. Intensidade de luz regulável.

Desembaciador incorporado.

Carregador Wireless integrado no marco SEM CUSTOS ADICIONAIS (atenção previa verificação se o dispositivo é compativel com o carregador).

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

3 ANOS

LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


**VER VÍDEO** 

Garantia Classificação energética


Vida útil estimada 50.0 Legislação europeia CE, Potência (V) 220 Kelvin 3.00

F+ 50.000 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 3.000K / 4.000K / 6.500K



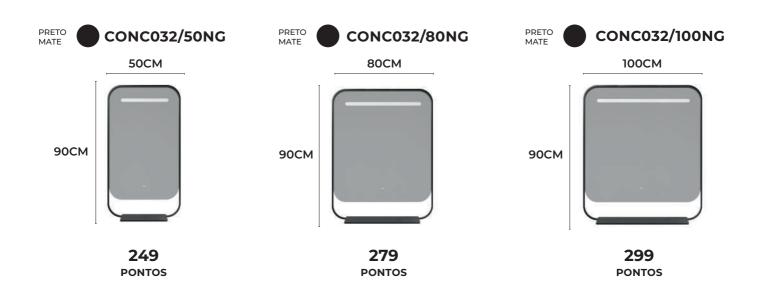



#### **REGIME TÉCNICO**

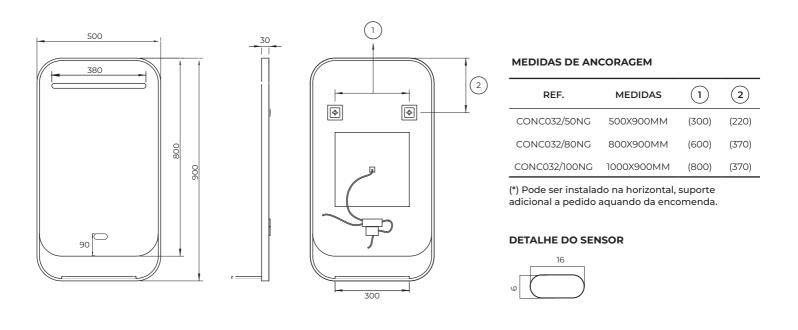

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043748	CONC032/50NG	9,35	3037	36W
8435668043755	CONC032/80NG	14,45	4066	24W
8435668043762	CONC032/100NG	17,80	4751	36W



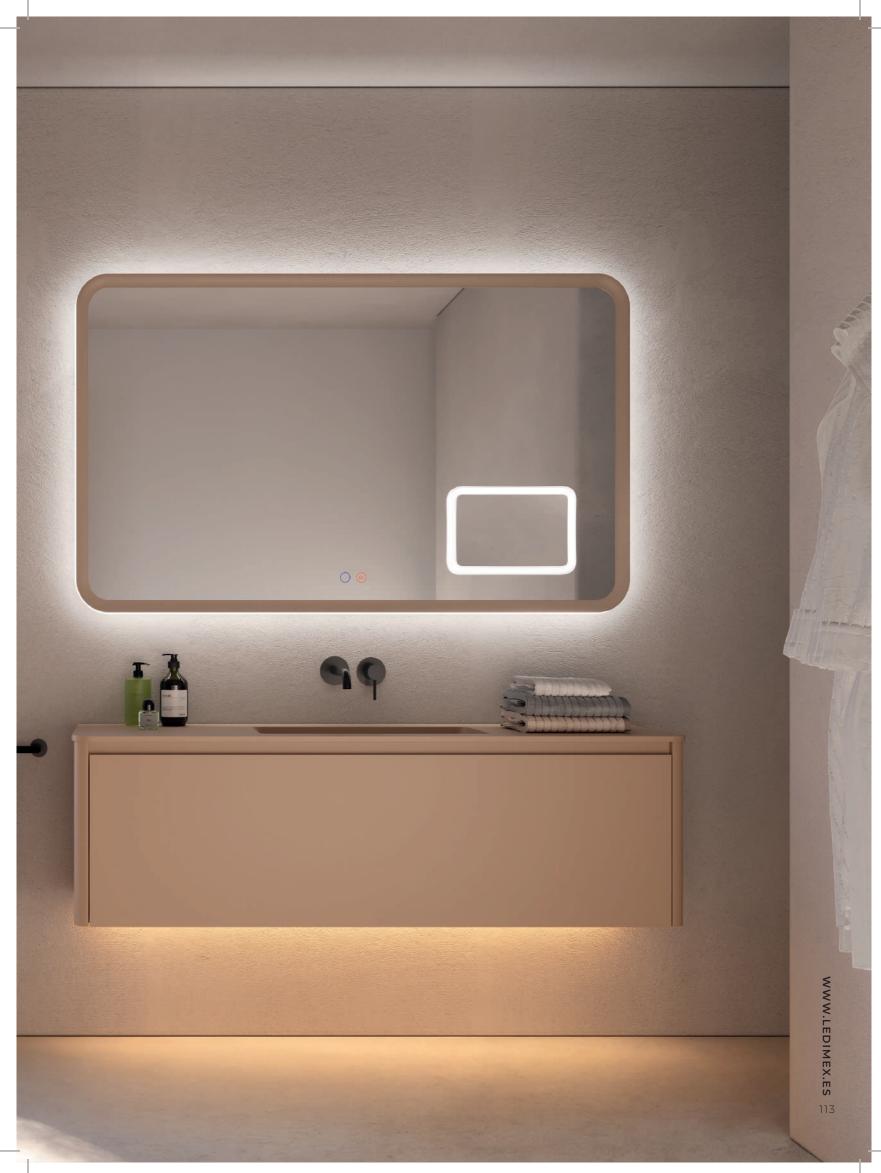

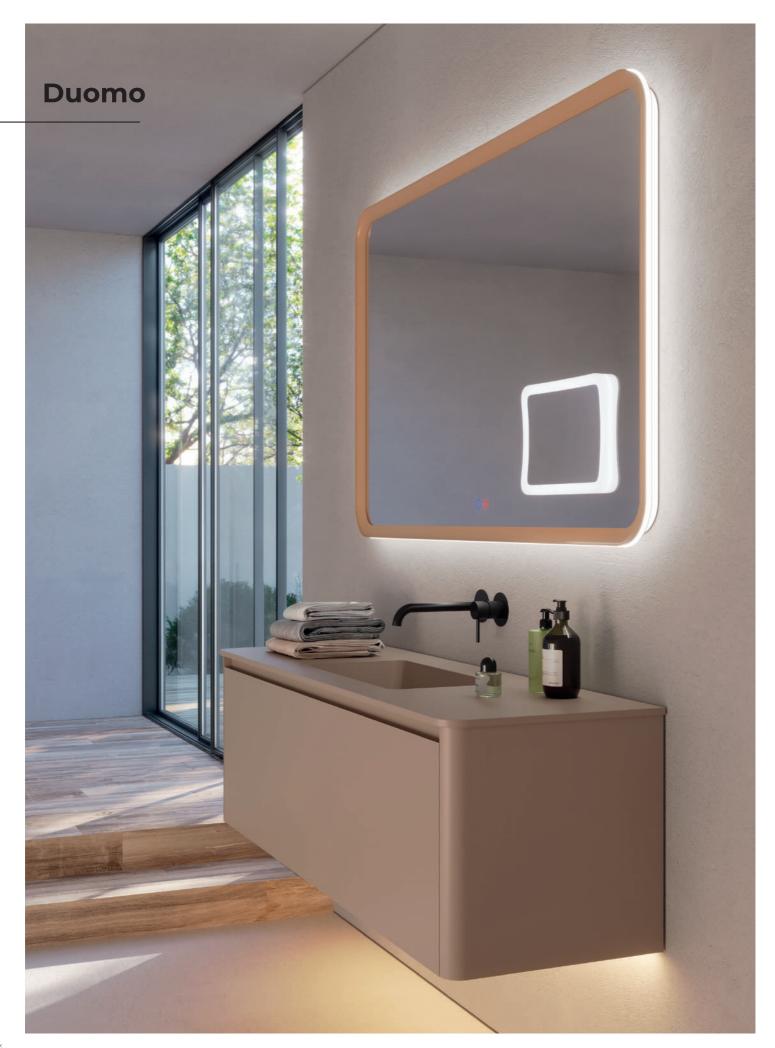

## Duomo

ESPELHO QUADRADO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

#### **DETALHES DO PERFIL**





PORMENOR EMOLDURADO

IGNIÇÃO

### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



Espelho de aumento com luz



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho quadrado com luz de fundo e no perímetro da parte de trás da moldura.

Moldura disponível em seis acabamentos:

preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.

Espelho de aumento quadrado x3.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

LEDs duplos na moldura e no verso.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRIA 6.500K

## ACABAMENTOS ( 6 OPÇÕES )







PRETO MATE

CINZENTO COBALTO

МОСА







BRANCO MATE


AZUL OCEANO

ROSA CORAL

## Duomo

ESPELHO QUADRADO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

#### **REGIME TÉCNICO**

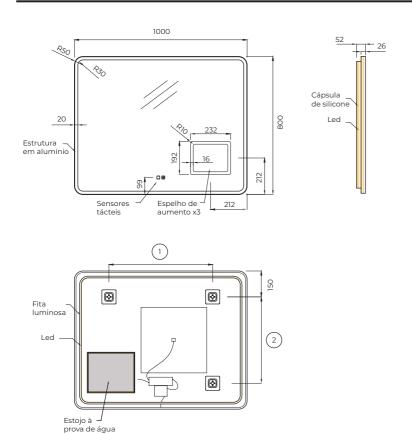


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	MEDIDAS	1	2
DUOM038/80	800X800MM	(450)	(500)
DUOM038/100	1000X800MM	(600)	(500)
DUOM038/120	1200X800MM	(800)	(500)
DUOM038/140	1400X800MM	(90 0)	(500)

- (\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.
- (\*) Espelho de aumento, exceto no tamanho 80x80 cm.

#### **DETALHE DO SENSOR**



#### ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

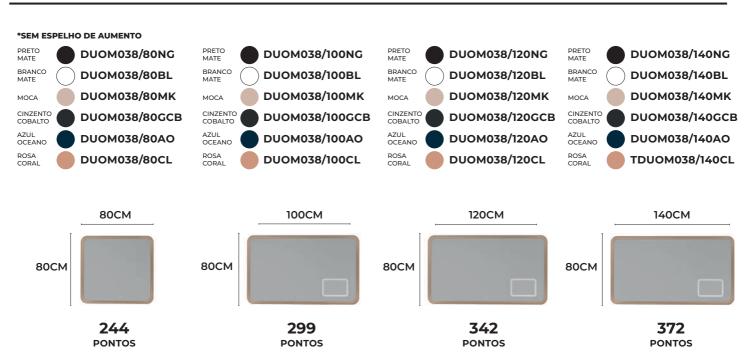

## DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia **3 ANOS** Classificação energética **F+** 

Vida útil estimada 50.000 horas
Legislação europeia CE, ROHS, IP44
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz
Kelvin 3.000K / 4.000K / 6.500K

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668057844	DUOM038/80NG	11,9	1350	60W
8435668057806	DUOM038/80BL	11,9	1350	60W
8435668057837	DUOM038/80MK	11,9	1350	60W
8435668057820	DUOM038/80GCB	11,9	1350	60W
8435668057790	DUOM038/80AO	11,9	1350	60W
8435668057813	DUOM038/80CL	11,9	1350	60W
8435668057905	DUOM038/100NG	14,65	1700	60W
8435668057868	DUOM038/100BL	14,65	1700	60W
8435668057899	DUOM038/100MK	14,65	1700	60W
8435668057882	DUOM038/100GCB	14,65	1700	60W
8435668057851	DUOM038/100AO	14,65	1700	60W
8435668057875	DUOM038/100CL	14,65	1700	60W
8435668057967	DUOM038/120NG	17,3	2600	60W
8435668057929	DUOM038/120BL	17,3	2600	60W
8435668057950	DUOM038/120MK	17,3	2600	60W
8435668057943	DUOM038/120GCB	17,3	2600	60W
8435668057912	DUOM038/120AO	17,3	2600	60W
8435668057936	DUOM038/120CL	17,3	2600	60W
8435668058025	DUOM038/140NG	19,8	2900	60W
8435668057981	DUOM038/140BL	19,8	2900	60W
8435668058018	DUOM038/140MK	19,8	2900	60W
8435668058001	DUOM038/140GCB	19,8	2900	60W
8435668057974	DUOM038/140AO	19,8	2900	60W
8435668057998	DUOM038/140CL	19,8	2900	60W





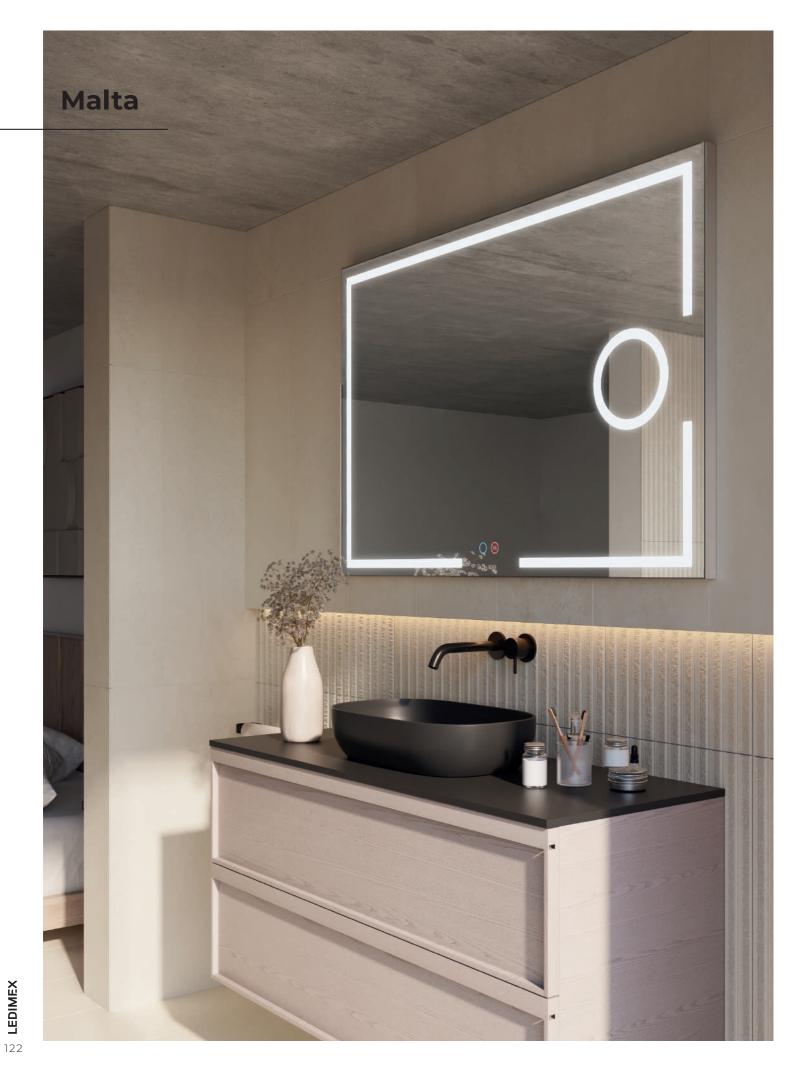

# Malta

ESPELHO QUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

#### **DETALHES**



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO) + JATO DE AREIA + ESPESSURA DO ESPELHO

#### **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados





Regulador de fluxo luminoso 3-Led: Luz quente, neutra e fria



Espelho quadrado com luz frontal através do vidro jato de areia.

Estrutura perimetral em alumínio.

Espelho de aumento x5.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO. Intensidade de luz regulável Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada50.000 horasLegislação europeiaCE, ROHS, IP44Potência (V)220-240V / 50-60HzKelvin3.000K / 4.000K / 6.500K

### REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

### **MALT016/80 MALT016/90** 80CM 90CM 80CM 80CM 239 229 PONTOS PONTOS MALT016/120 MALT016/100 100CM 120CM 80CM 80CM 249 **279**

### REGIME TÉCNICO

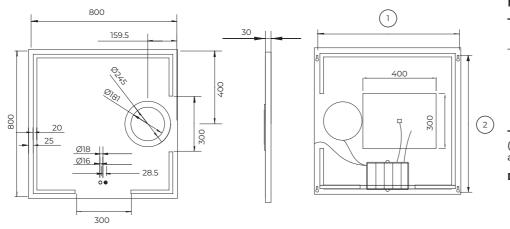

**PONTOS** 


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

PONTOS


REF.	MEDIDAS	1	2
MALT016/80	800X800MM	(750)	(750)
MALT016/90	900X800MM	(850)	(750)
MALT016/100	1000X800MM	(950)	(750)
MALT016/120	1200X800MM	(1150)	(750)


(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015103	MALT016/80	10,26	1953	36W
8435668015127	MALT016/90	11,40	2079	36W
8435668015288	MALT016/100	13,82	1295	36W
8435668015301	MALT016/120	14,74	1400	36W

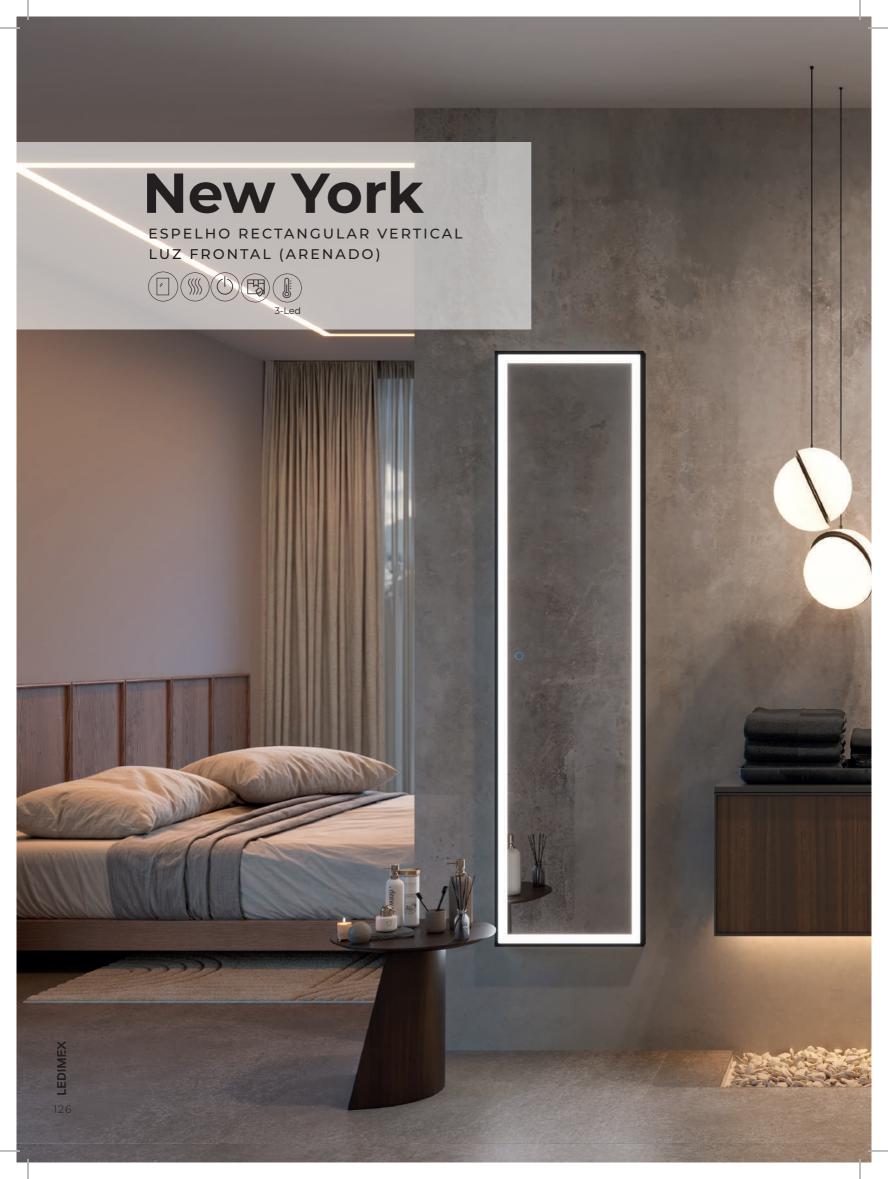

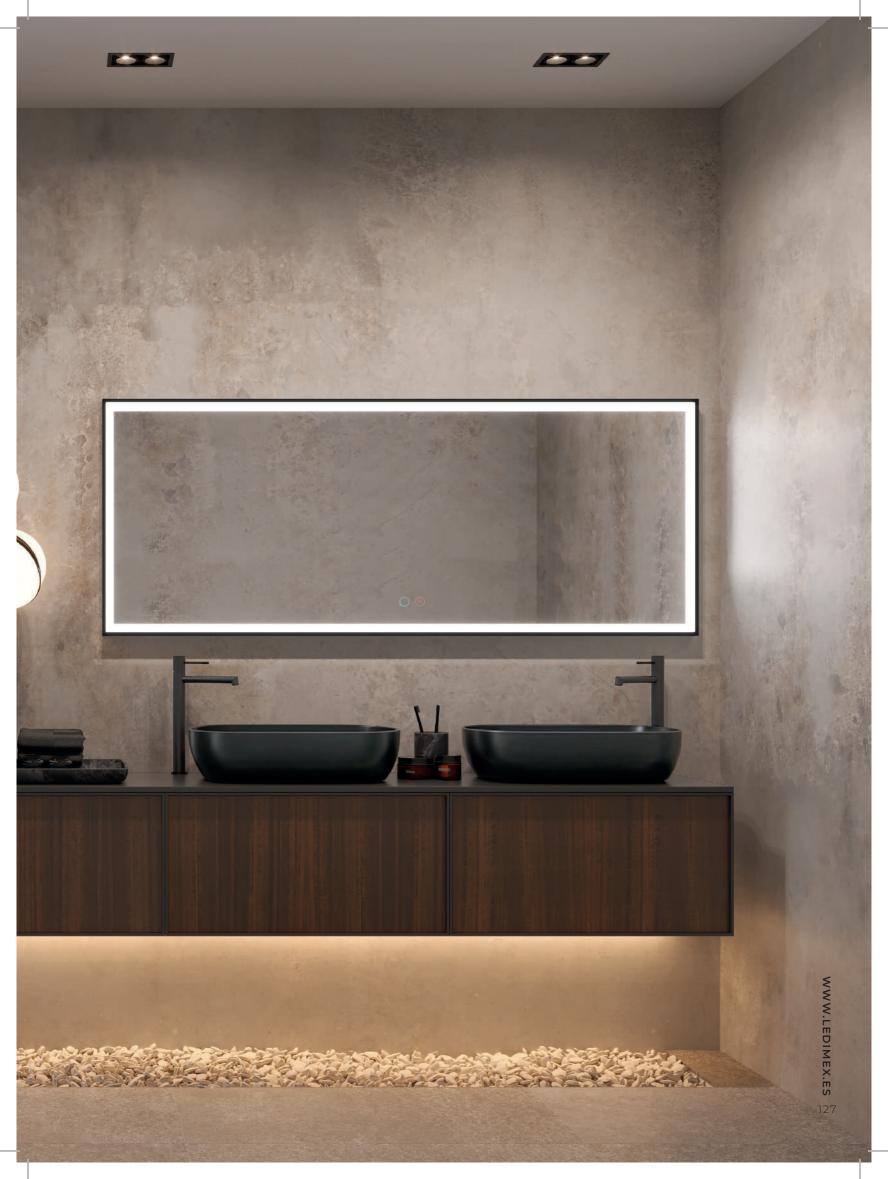



# **New York**

ESPELHO RECTANGULAR | LUZ FRONTAL (ARENADO)

#### **ACABAMENTOS**







PRETO MATE **OURO ESCOVADO** 

#### **DESCRIÇÃO**



anti-embaciamento



Sensor



Espelhos quadrados



3-Led: Luz auente, neutra



Embalagem reforçada

Espelho rectangular com luz frontal através de jato de areia.

Estrutura em alumínio disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e ouro rosa escovado. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensor: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).









LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K


LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz Potência (V) 3.000K / 4.000K / 6.500K Kelvin

### DETALHES | ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÃO

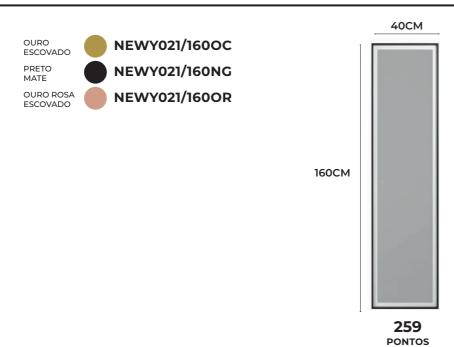

#### **REGIME TÉCNICO**

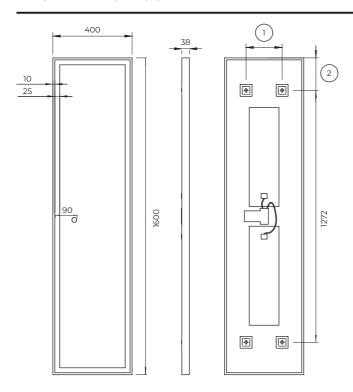

#### **MEDIDAS DE ANCORAGEM**

REF.	MEDIDAS	1	2
NEWY021/160	400X1600MM	(182)	(164)

(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668022576	NEWY021/160NG	9,08	2237	36W
8435668022583	NEWY021/160OC	9,08	2237	36W
8435668022590	NEWY021/1600R	9,08	2237	36W







# Suiza

ESPELHO QUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

#### **ACABAMENTO + DETALHES**







PRETO MATE

MOLDURA DE PERFIL

(ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

#### **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF







Embalagem reforçada

Espelho quadrado com luz frontal através de jato de areia.

Estrutura de alumínio disponível em preto mate.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K


LUZ FRIA 6.500K

#### DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas
Legislação europeia CE, ROHS, IP44
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz
Kelvin 3.000K / 4.000K / 6.500K

### ACABAMENTO | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

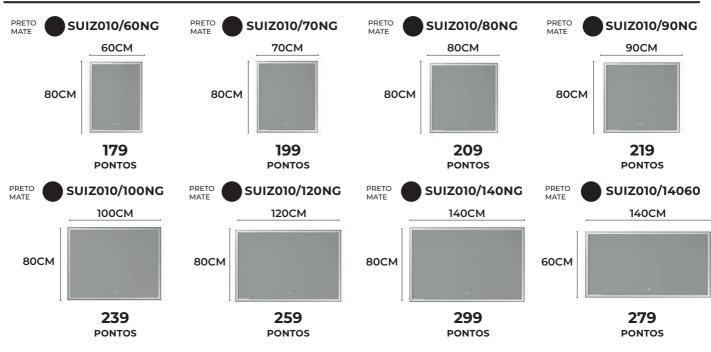

#### **REGIME TÉCNICO**

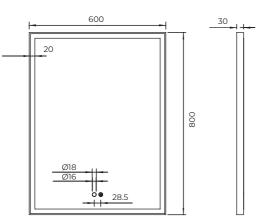




#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	REF. MEDIDAS		2
SUIZ010/60	600X800MM	(350)	(500)
SUIZ010/70	700X800MM	(350)	(500)
SUIZ010/80	800X800MM	(450)	(500)
SUIZ010/90	900X800MM	(450)	(500)
SUIZ010/100	1000X800MM	(600)	(500)
SUIZ010/120	1200X800MM	(400)	(500)
SUIZ010/140	1400X800MM	(800)	(500)
SUIZ010/14060	1400X600MM	(800)	(300)


(\*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

#### DETALHE DO SENSOR



					_
EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA	-
8435668015073	SUIZ010/60NG	9,50	1481	36W	-
8435668015158	SUIZ010/70NG	10,92	1670	36W	
8435668015257	SUIZ010/80NG	12,28	1750	36W	
8435668015325	SUIZ010/90NG	13,62	1859	36W	İ
8435668014243	SUIZ010/100NG	14,92	1997	36W	:
8435668014311	SUIZ010/120NG	16,00	2268	36W	
8435668040549	SUIZ010/140NG	16,20	2568	36W	į
8435668040532	SUIZ010/14060	12,60	2468	36W	1



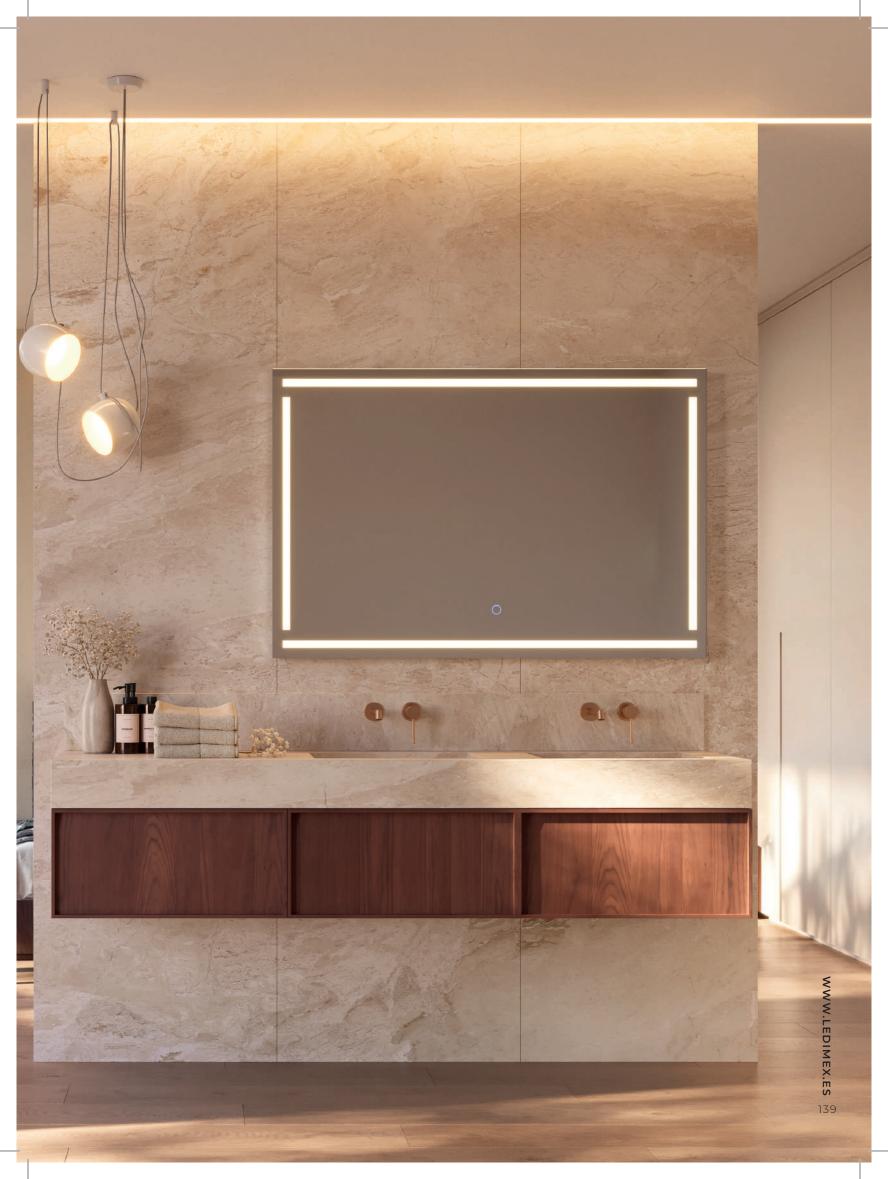




# Viena

ESPELHO QUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

#### **DETALHES**

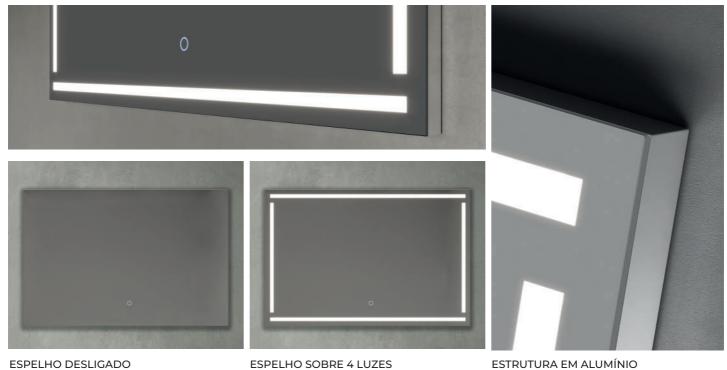

**ESPELHO SOBRE 4 LUZES** 

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

## **DESCRIÇÃO**



anti-embaciamento



ON/OFF



Espelhos quadrados



3-Led: Luz quente, neutra



Embalagem reforçada

Espelho de lua quadrado cinzento com luz frontal através de faixas jateadas no vidro.

As bandas jato de areia não são visíveis quando o espelho está desligado.

Estrutura em alumínio.

Sensor: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).









LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+


Vida útil estimada 20.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220V / 50Hz

Kelvin 3.000K / 4.000K / 6.500K

## REFERÊNCIAS | DIMENSÕES



#### **REGIME TÉCNICO**

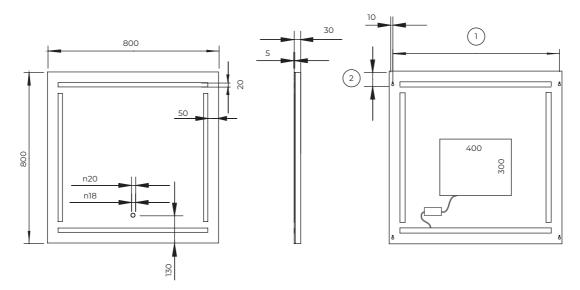

#### **MEDIDAS DE ANCORAGEM**


REF.	MEDIDAS	1	2	ANTI-EMBACIAMENTO
VIEN041/80	800X800MM	(780)	(650)	400X300MM
VIEN041/100	1000X800MM	(980)	(650)	500X400MM
VIEN041/120	1200X800MM	(1180)	(650)	500X400MM

#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058278	VIEN041/80	13,00	5500	60W
8435668058285	VIEN041/100	16,50	6300	72W
8435668058292	VIEN041/120	19,15	7200	92W

<sup>(\*)</sup> Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

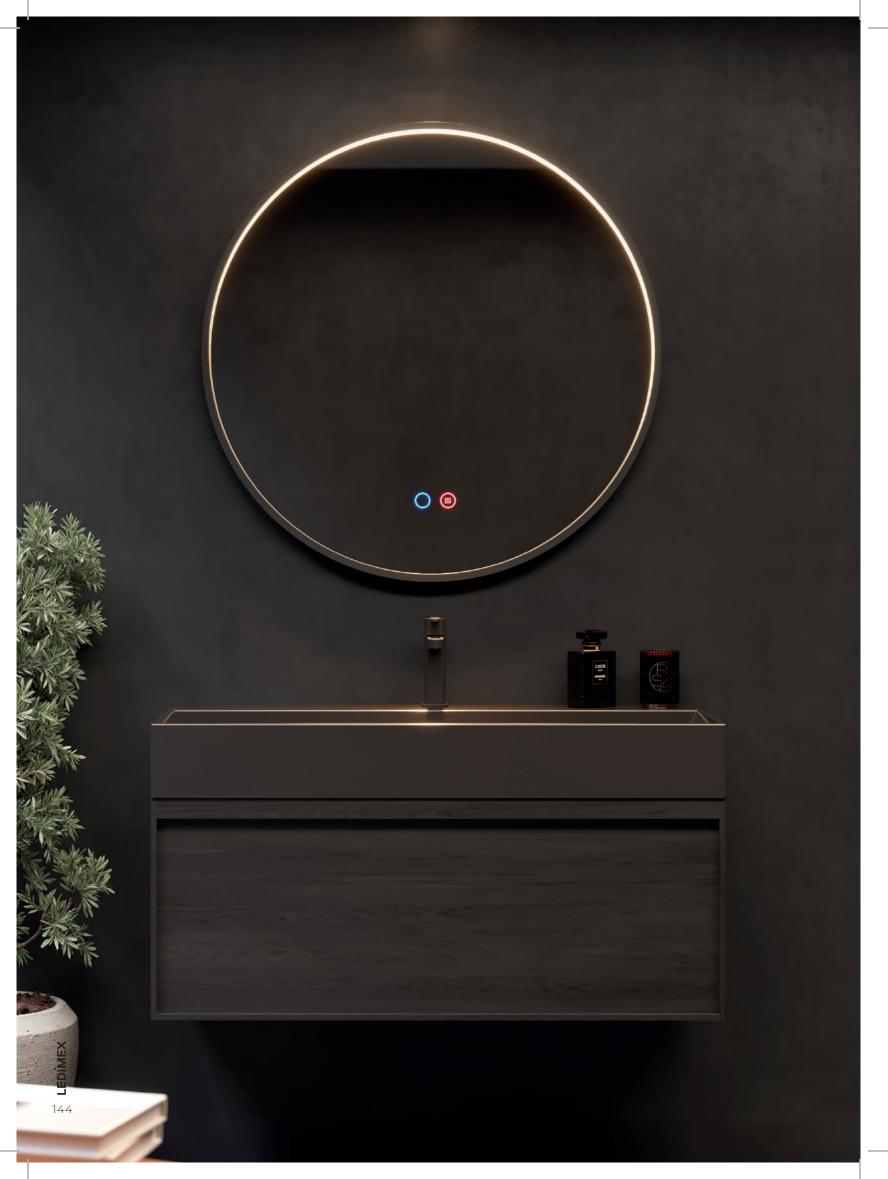

# Espelhos de formas redondas

#### **REDONDOS | SEM MOLDURA**

**Bélgica** P. 146



**Lisboa** P. 152



**Londres** P. 158



**Oporto** P. 164



**REDONDOS | COM MOLDURA** 

Atenas P. 170



**Bolonia** P. 176



**Fun** P. 182



**Nepal** P. 188



Paris
P. 194



**Torino** P. 200









# Bélgica

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

#### **DETALHES**



JATO DE AREIA COM SAÍDA DE LUZ FRONTAL

#### **DESCRIÇÃO**



Espelhos redondos



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo.

Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

#### DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas
Legislação europeia CE, ROHS, IP44
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 6.500K

#### BELG003/50



99

#### PONTOS

#### BELG003/80



**149** PONTOS

#### BELG003/60



119 PONTOS

#### BELG003/90



166 PONTOS

#### BELG003/70




123 PONTOS

#### BELG003/100



184 PONTOS

#### REGIME TÉCNICO

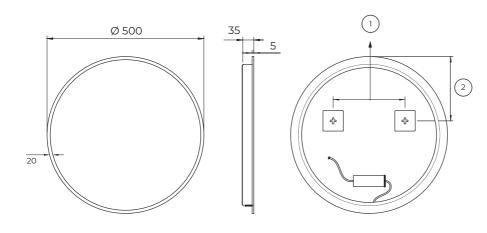

#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2
BELG003/50	Ø500MM	(229)	(205)
BELG003/60	Ø600MM	(322)	(235)
BELG003/70	Ø700MM	(470)	(275)
BELG003/80	Ø800MM	(517)	(305)
BELG003/90	Ø900MM	(599)	(325)
BELG003/100	Ø1000MM	(584)	(450)

<sup>(\*)</sup> As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015318	BELG003/50	7,42	840	24W
8435668014267	BELG003/60	9,60	1085	24W
8435668014298	BELG003/70	11,78	1281	24W
8435668014403	BELG003/80	14,64	1505	24W
8435668014441	BELG003/90	17,70	1715	24W
8435668014564	BELG003/100	20,90	1960	24W








# Lisboa

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

#### **DETALHES**



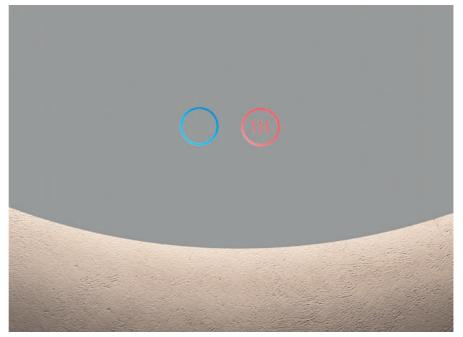

ESPESSURA DO VIDRO

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

#### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos redondos



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz retroiluminada.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

#### DADOS TÉCNICOS COMUNS

**VER VÍDEO** 

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 6.500K



#### LISB002/50



109 PONTOS

#### LISB002/80



179
PONTOS
REGIME TÉCNICO

#### LISB002/60



**129** PONTOS

#### LISB002/90



**199** PONTOS

#### LISB002/70



144 PONTOS


#### LISB002/100




219 PONTOS


# 





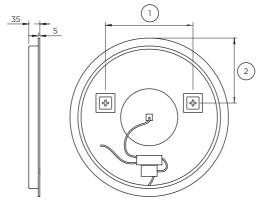

ANCORAGEM



#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2
LISB002/50	Ø500MM	(370)	(205)
LISB002/60	Ø600MM	(370)	(235)
LISB002/70	Ø700MM	(370)	(275)
LISB002/80	Ø800MM	(370)	(305)
LISB002/90	Ø900MM	(370)	(325)
LISB002/100	Ø1000MM	(370)	(450)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014786	LISB002/50	4,38	980	36W
8435668014908	LISB002/60	5,90	1155	36W
8435668014960	LISB002/70	7,68	1365	36W
8435668015080	LISB002/80	9,78	1610	36W
8435668015141	LISB002/90	12,14	1820	36W
8435668015264	LISB002/100	15,26	2030	36W








## **Londres**

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA COM SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA

#### **DETALHES**

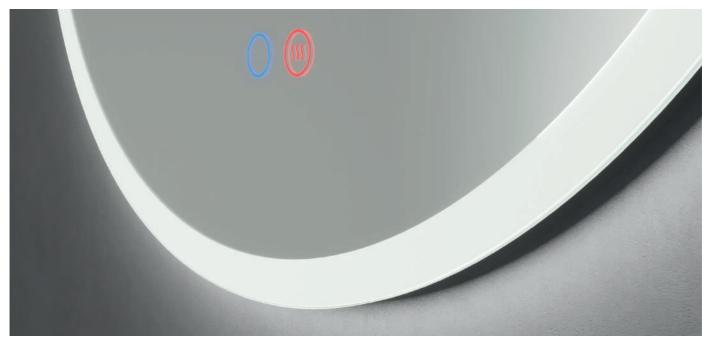

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO) + PERÍMETRO JACTO DE AREIA

#### **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF



Espelhos redondos



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo.

Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

#### DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 6.500K

#### LOND004/50



119 **PONTOS** 

#### LOND004/80



189 PONTOS

#### LOND004/60



129 **PONTOS** 

#### LOND004/90



209 PONTOS

#### LOND004/70



149 **PONTOS** 

#### LOND004/100



239 PONTOS

#### **REGIME TÉCNICO**


# Ø500 4 **4**

#### **MEDIDAS DE ANCORAGEM**

REF.	DIÂMETRO	1	2
LOND004/50	Ø500MM	(229)	(205)
LOND004/60	Ø600MM	(322)	(235)
LOND004/70	Ø700MM	(425)	(275)
LOND004/80	Ø800MM	(517)	(305)
LOND004/90	Ø900MM	(599)	(325)
LOND004/100	Ø1000MM	(584)	(450)

<sup>(\*)</sup> As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.


#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014601	LOND004/50	4,36	910	36W
8435668014731	LOND004/60	5,88	1120	36W
8435668014779	LOND004/70	7,78	1365	36W
8435668014915	LOND004/80	9,84	1540	36W
8435668014953	LOND004/90	12,18	1785	36W
8435668015097	LOND004/100	15,42	1995	36W





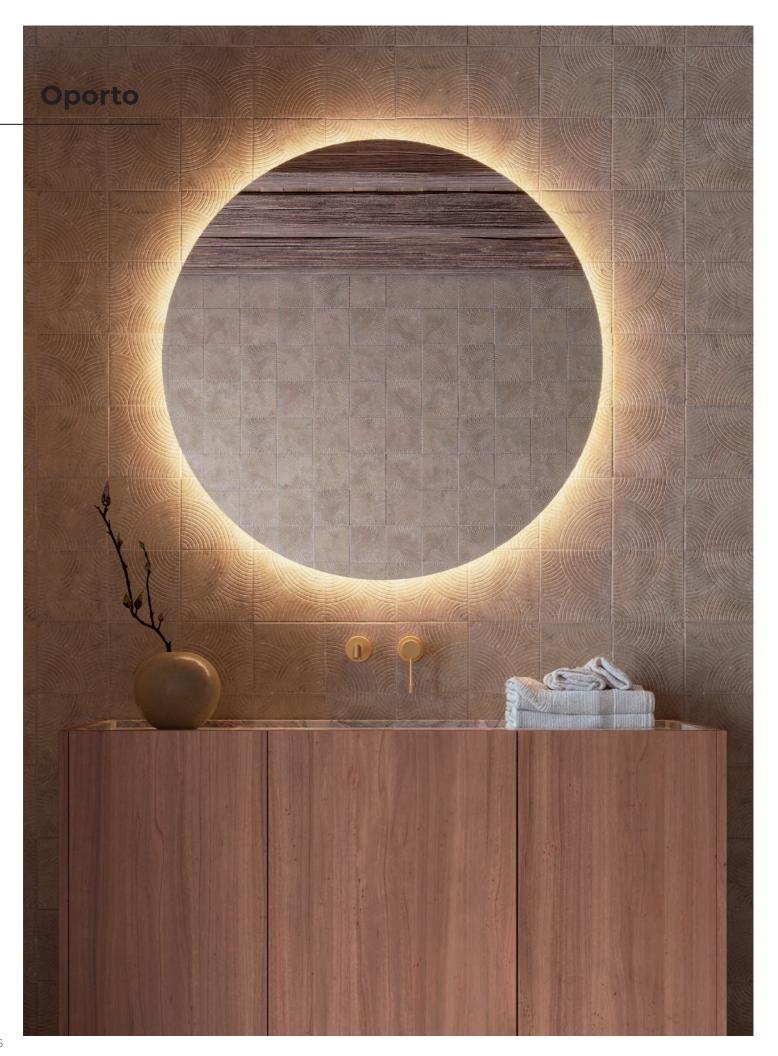

# **Oporto**

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

#### **DETALHES**





ESPESSURA DO VIDRO | LUZ QUENTE ESPESSURA DO VIDRO | LUZ FRIA

#### **DESCRIÇÃO**



Espelhos redondos



Luz quente



Luz fria



Embalagem reforçada


Espelho redondo com luz retroiluminada.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipos de luz quente 3.000K ou fria 6.500K.

#### **REGIME TÉCNICO**

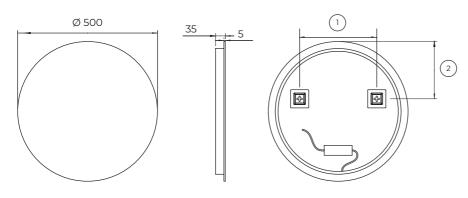

#### **MEDIDAS DE ANCORAGEM**

REF.	DIÂMETRO	1	2
OPOR001/50	Ø500MM	(276)	(205)
OPOR001/60	Ø600MM	(368)	(235)
OPOR001/70	Ø700MM	(470)	(275)
OPOR001/80	Ø800MM	(561.5)	(305)
OPOR001/90	Ø900MM	(643.5)	(325)
OPOR001/100	Ø1000MM	(635)	(450)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 3.000K / 6.500K

#### REFS. | DIMENSÕES LUZ QUENTE



LUZ QUENTE 3.000K

OPOR001/60C



99 **PONTOS** 

#### OPOR001/70C



115 **PONTOS** 

OPOR001/80C



139 **PONTOS** 

#### REFS. | DIMENSÕES LUZ FRIA



LUZ FRIA 6.500K

#### OPOR001/50



95 **PONTOS** 



OPOR001/80



139 PONTOS

OPOR001/60



99 **PONTOS** 



159 PONTOS

Ø 90CM

OPOR001/70



115 **PONTOS** 

#### OPOR001/100



199 PONTOS

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014250	OPOR001/50	7,50	945	24W
8435668014304	OPOR001/60	9,68	1190	24W
8435668040471	OPOR001/60C	9,68	1968	24W
8435668014397	OPOR001/70	11,86	1400	24W
8435668040488	OPOR001/70C	11,86	2340	24W
8435668014458	OPOR001/80	14,82	1610	24W
8435668040495	OPOR001/80C	14,82	2724	24W
8435668014557	OPOR001/90	17,86	1820	24W
8435668014724	OPOR001/100	19,74	2030	24W








### **Atenas**

#### ESPELHO REDONDO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

#### **DETALHES**

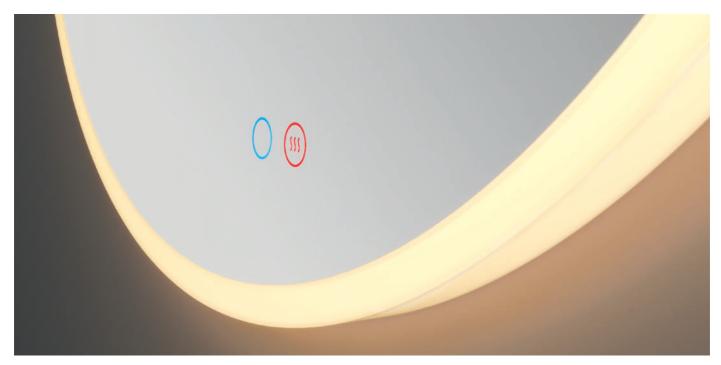

MOLDURA EM ACRÍLICO + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

#### **DESCRIÇÃO**









3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo com moldura acrílica iluminada.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ FRIA 6.500K


#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 3.000K/ 4.000K / 6.500K




#### **REGIME TÉCNICO**

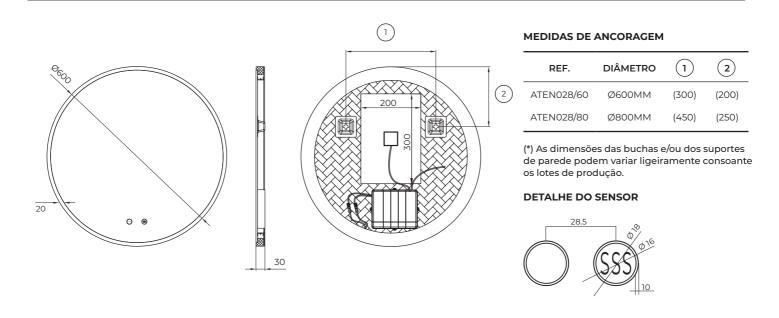

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040365	ATEN028/60	6,62	735	42W
8435668040372	ATEN028/80	9,72	980	42W

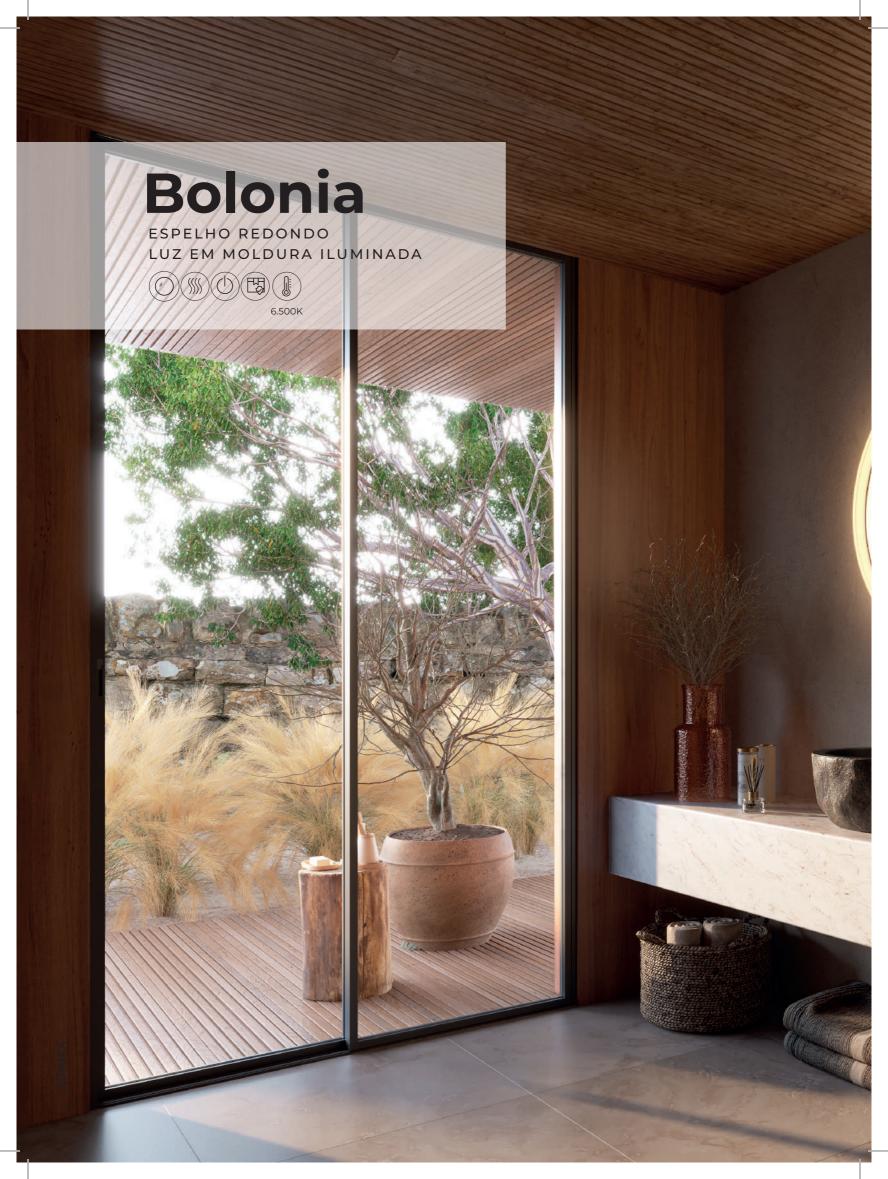

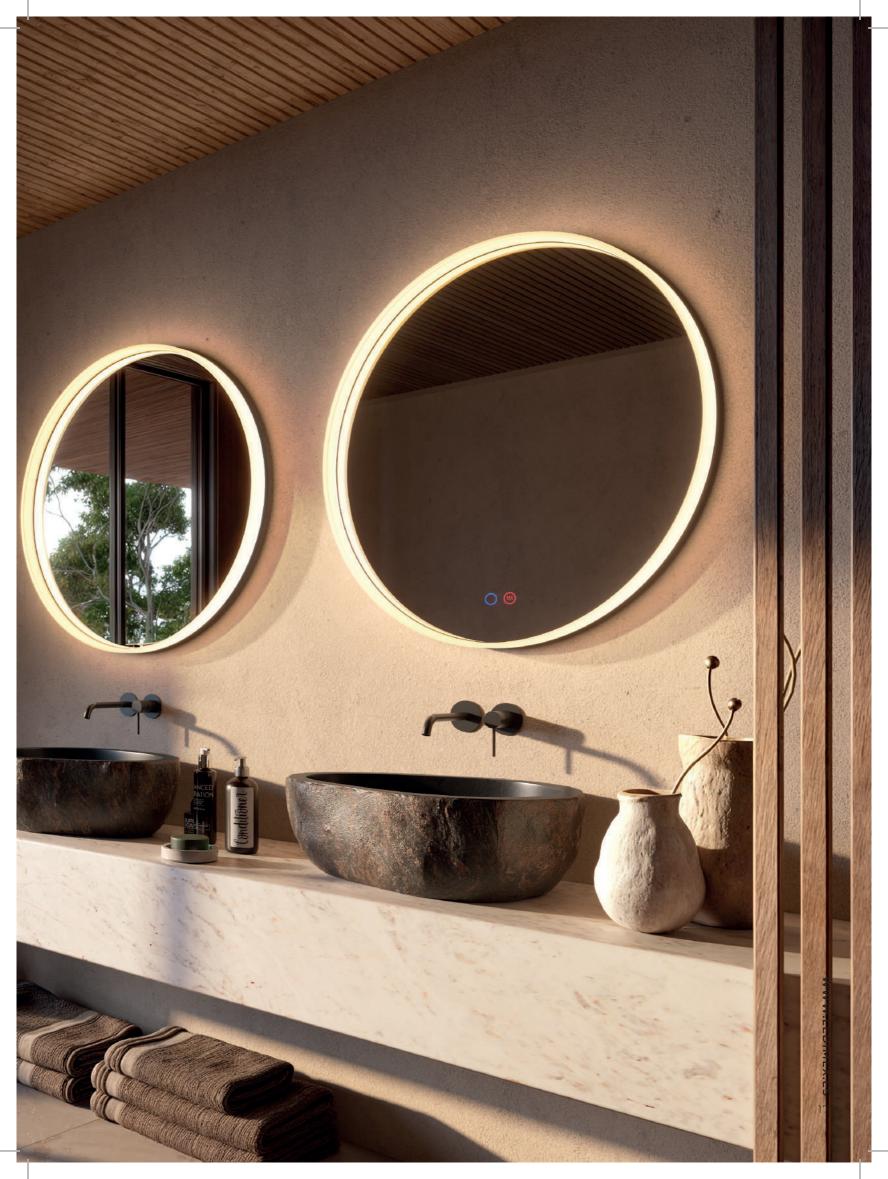



# **Bolonia**

ESPELHO REDONDO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

#### **DETALHES**





MOLDURA EM ACRÍLICO (4,5CM) + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO (2,5CM)

#### **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF



Espelhos redondos







Espelho redondo com moldura acrílica iluminada.

Moldura dupla em acrílico e alumínio com acabamento preto mate.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz


6.500K

LEDIMEX

Kelvin




#### **REGIME TÉCNICO**

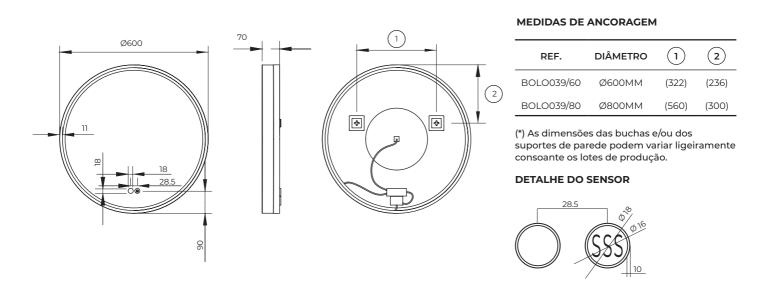

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058032	BOLO039/60NG	6,25	550	24W
8435668058049	BOLO039/80NG	9,95	670	24W





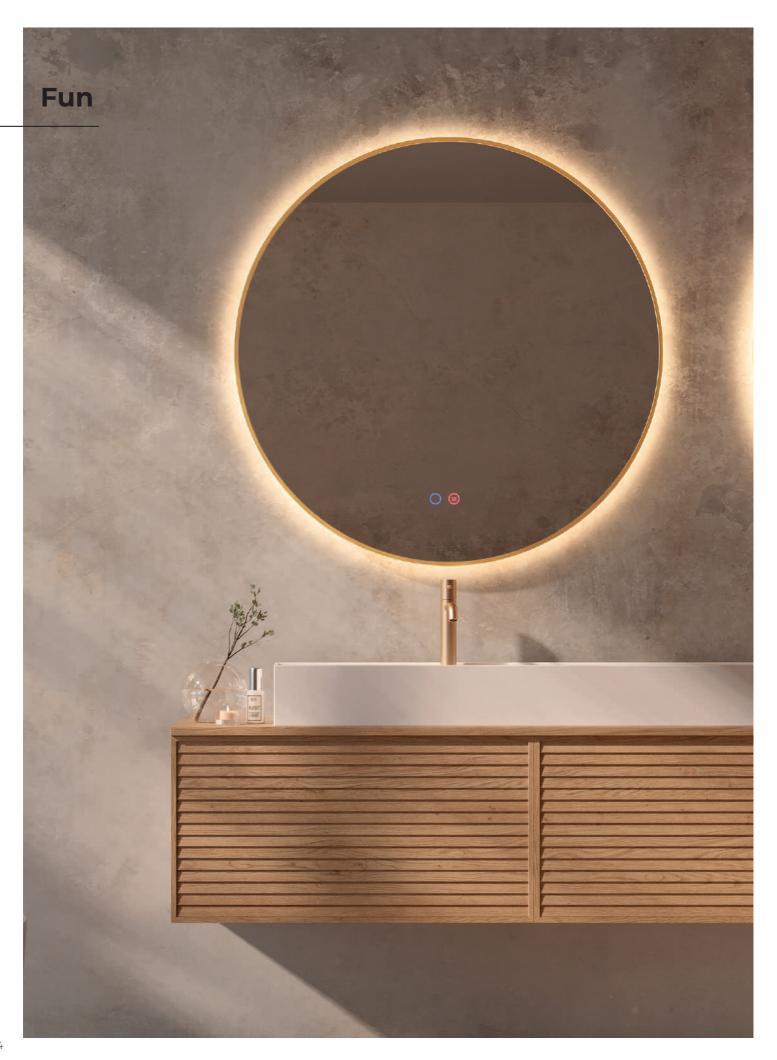

METRO LINEAR

### Fun

#### ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

### **ACABAMENTOS + DETALHES**







SENSORES ON/OFF + ANTI-EMBACIAMENTO

### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos redondos



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz retroiluminada.

Estrutura em alumínio disponível em dois acabamentos: preto mate e ouro escovado.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

### DADOS TÉCNICOS COMUNS

VER VÍDEO

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.0 Legislação europeia CE, Potência (V) 220 Kelvin 3.00

50.000 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 3.000K/ 4.000K / 6.500K



### ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES



Ø 60CM

PONTOS

OURO ESCOVADO FUN026/700C
PRETO FUN026/70NG





219 PONTOS OURO ESCOVADO FUN026/80OC
PRETO FUN026/80NG



239 PONTOS

### **REGIME TÉCNICO**






### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2
FUN026/60	Ø600MM	(368)	(235)
FUN026/70	Ø700MM	(470)	(275)
FUN026/80	Ø800MM	(561.5)	(305)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.


### DETALHE DO SENSOR



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668044363	FUN026/60NG	6,00	1656	24W
8435668043687	FUN026/60OC	6,00	1656	24W
8435668044370	FUN026/70NG	8,40	1970	24W
8435668043694	FUN026/700C	8,40	1970	24W
8435668044387	FUN026/80NG	9,40	2293	24W
8435668043700	FUN026/80OC	9,40	2293	24W





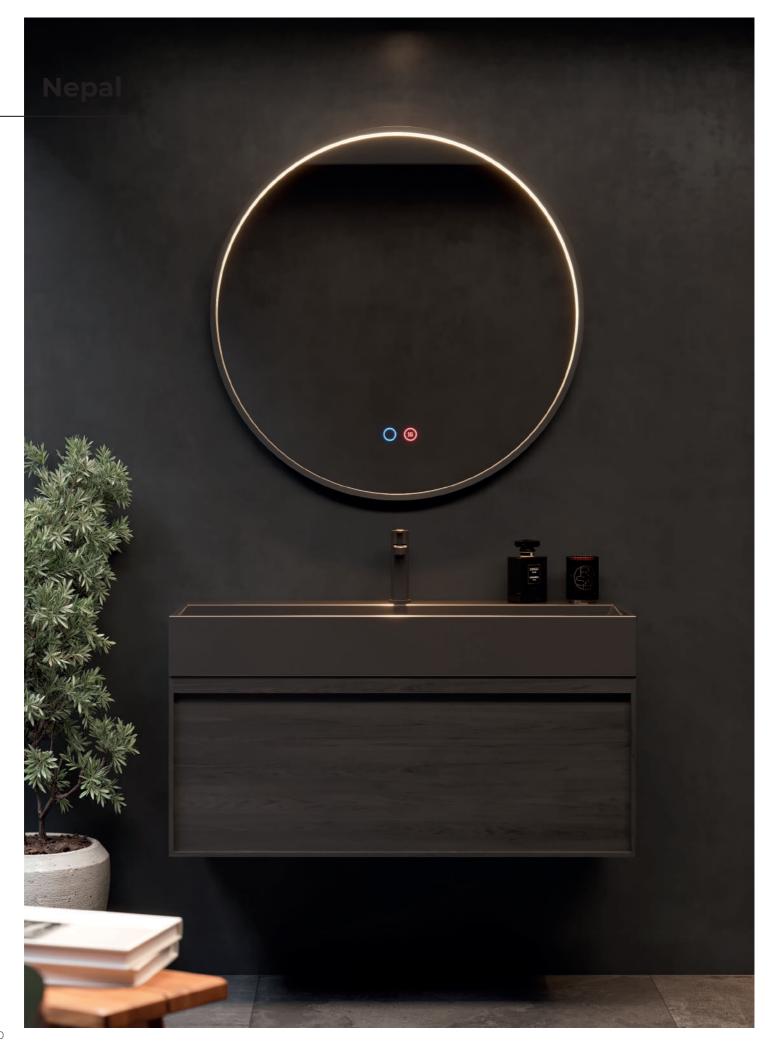

# Nepal

ESPELHO REDONDO | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

### **ACABAMENTO + DETALHES**







PRETO MATE

ILUMINAÇÃO DO QUADRO

PROFUNDIDADE DO QUADRO (1,7CM)

### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos redondos



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz perimetral no interior da moldura.

Estrutura de alumínio disponível em preto mate.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

### DADOS TÉCNICOS COMUNS

**VER VÍDEO** 


Garantia 3 ANOS
Classificação energética F+
Vida vitil estimada 50 000 h

Vida útil estimada 50 Legislação europeia CE Potência (V) 22 Kelvin 3.0


F+
50.000 horas
CE, ROHS, IP44
220-240V / 50-60Hz
3.000K / 4.000K / 6.500K



### ACABAMENTO | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

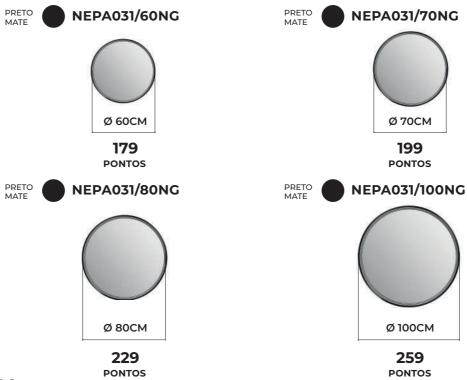

### **REGIME TÉCNICO**

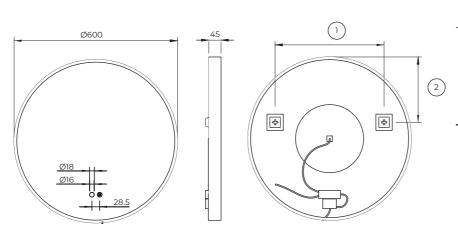


### MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	DIÂMETRO	1	2
NEPA031/60NG	Ø600MM	(400)	(240)
NEPA031/70NG	Ø700MM	(470)	(280)
NEPA031/80NG	Ø800MM	(561)	(310)
NEPA031/100NG	Ø1000MM	(635)	(275)


(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.


### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043717	NEPA031/60NG	5,20	2280	24W
8435668043724	NEPA031/70NG	7,20	2640	24W
8435668043731	NEPA031/80NG	9,00	3024	24W
8435668044004	NEPA031/100NG	13,95	3768	36W

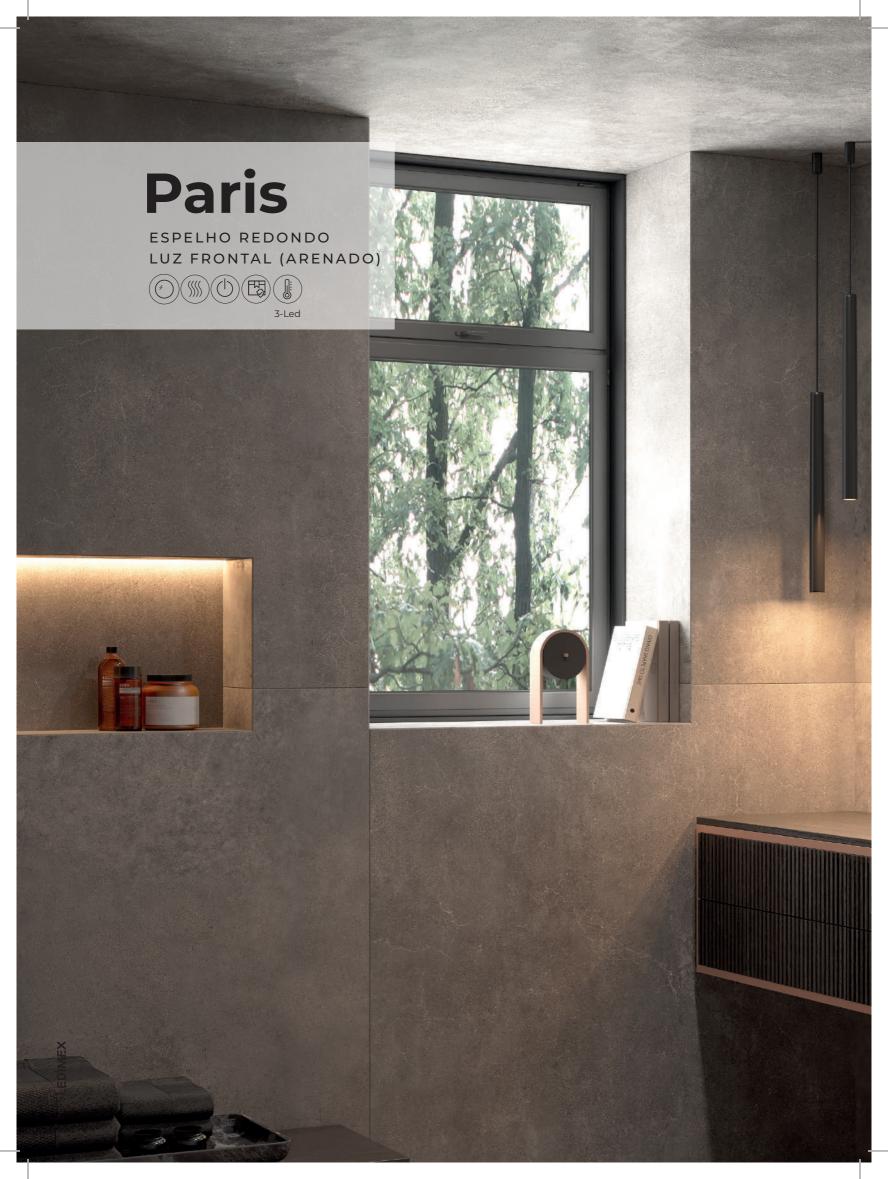

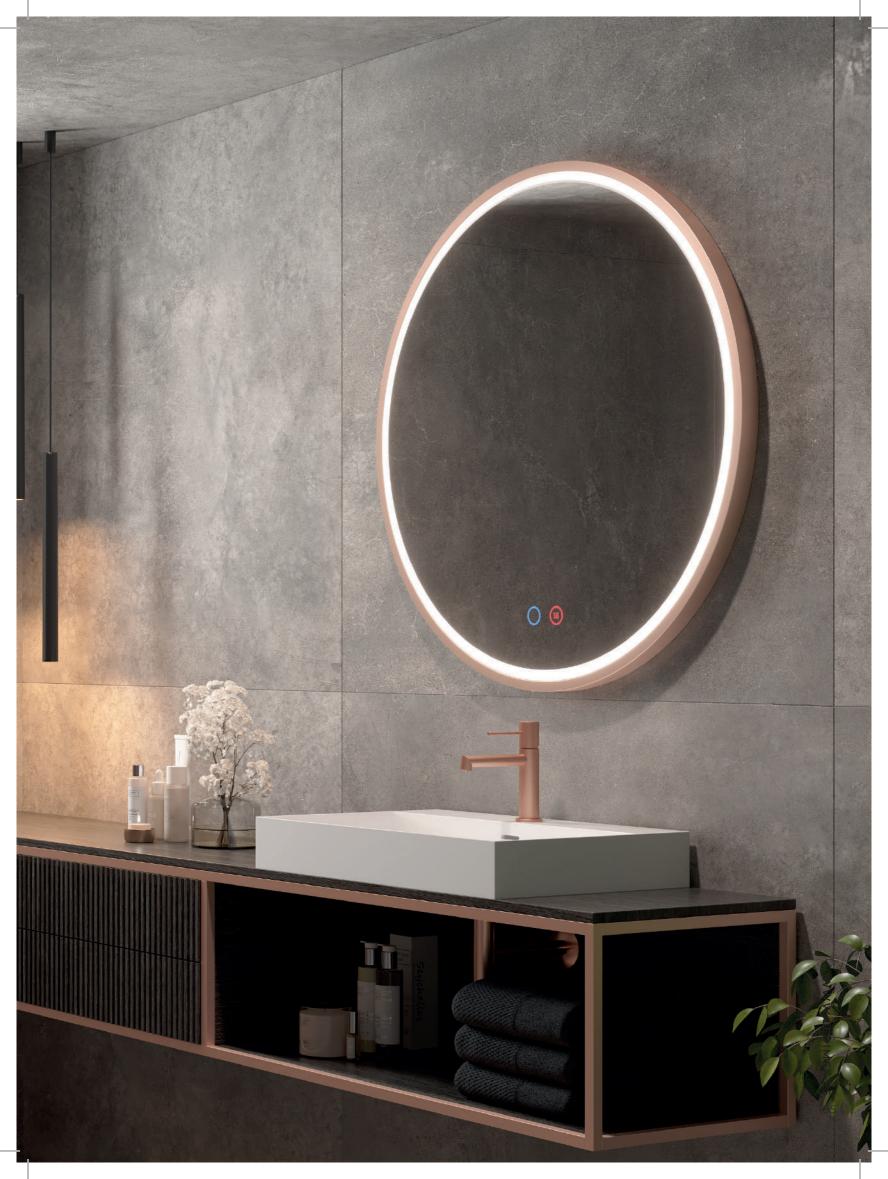

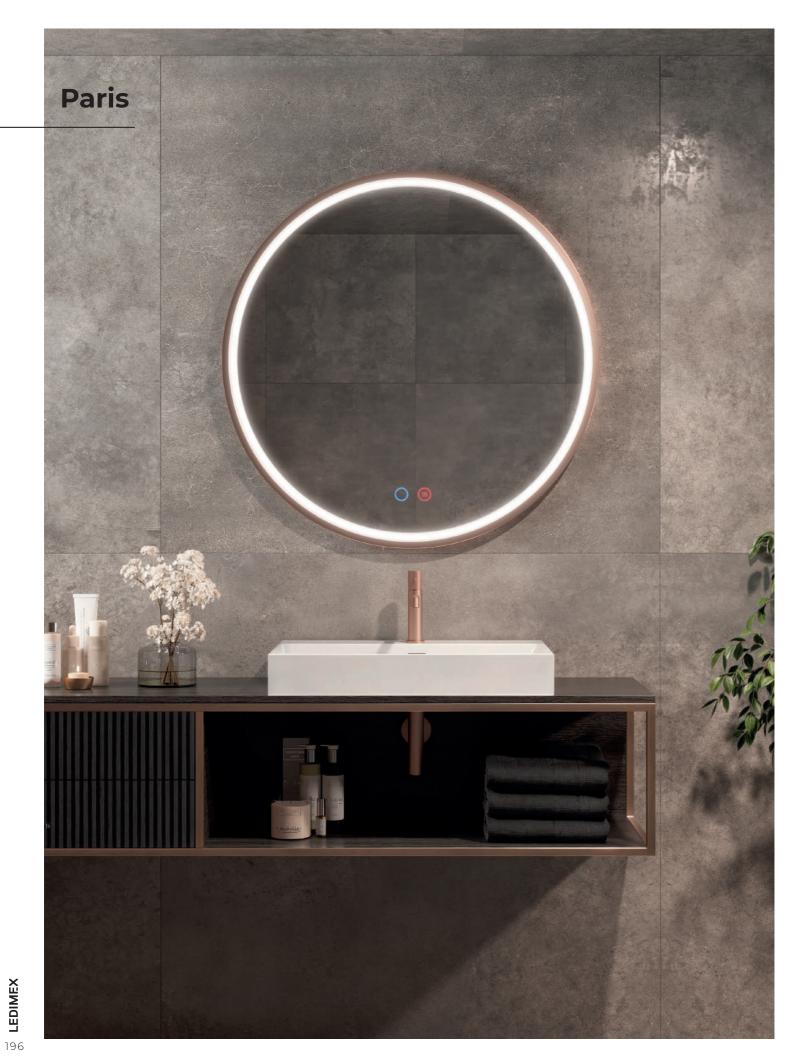

## **Paris**

ESPELHO REDONDO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

### **ACABAMENTOS + DETALHES**









PRETO MATE

**OURO ESCOVADO** 

**OURO ROSA ESCOVADO** 

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

### **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF



Espelhos redondos



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz frontal através de vidro jato de areia.

Estrutura em alumínio disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e ouro rosa escovado.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K


LUZ FRIA 6.500K

### DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada50.000 horasLegislação europeiaCE, ROHS, IP44Potência (V)220-240V / 50-60HzKelvin3.000K / 4.000K / 6.500K

### ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

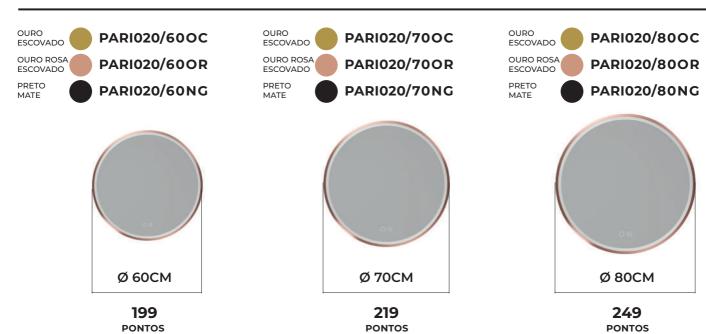

### **REGIME TÉCNICO**

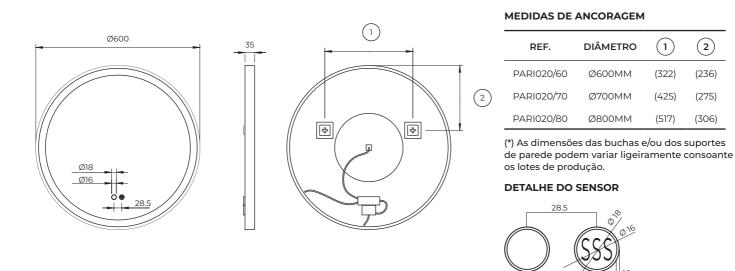

### DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668022460	PARI020/60NG	5,68	976	36W
8435668022491	PARI020/60OC	5,68	976	36W
8435668022507	PARI020/60OR	5,68	976	36W
8435668022514	PARI020/70NG	7,34	1165	36W
8435668022521	PARI020/70OC	7,34	1165	36W
8435668022538	PARI020/700R	7,34	1165	36W
8435668022545	PARI020/80NG	9,20	1373	36W
8435668022552	PARI020/80OC	9,20	1373	36W
8435668022569	PARI020/80OR	9,20	1373	36W

(1)

(322)

(425)

(517)

2

(236)

(275)

(306)







# **Torino**

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

### **DETALHES DO PERFIL**





SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

IGNIÇÃO

### **DESCRIÇÃO**






Sensor ON/OFF



Espelhos redondos





Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz retroiluminada e no perímetro da parte de trás da moldura.

Moldura disponível em seis acabamentos:

preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

LEDs duplos na moldura e no verso.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


### ACABAMENTOS ( 6 OPÇÕES )

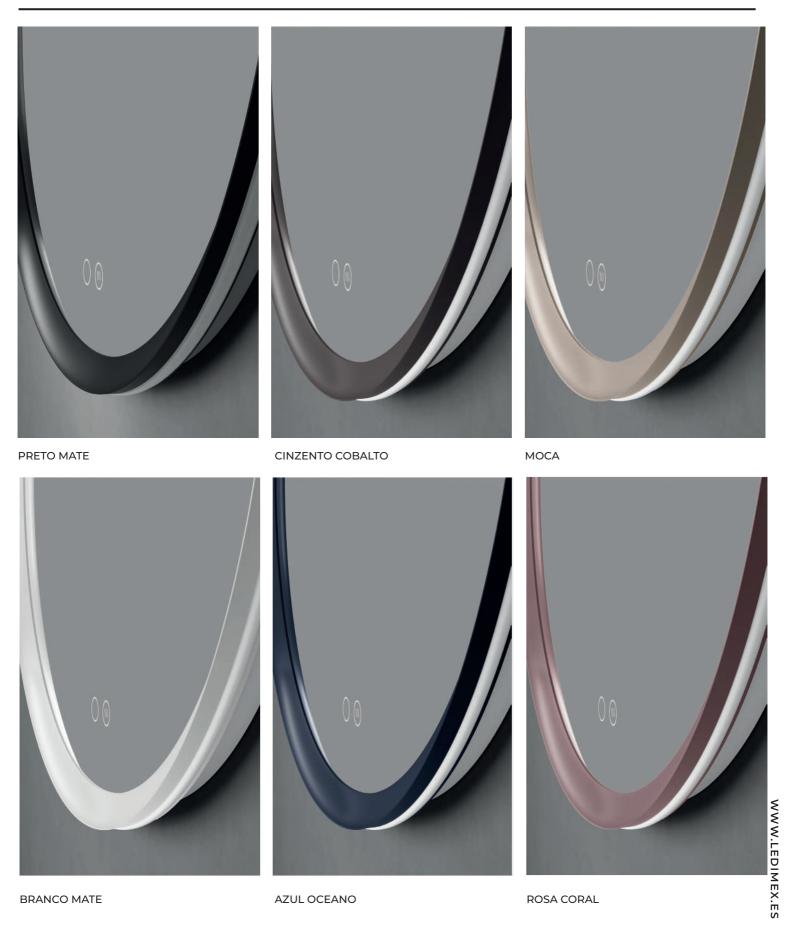


# **Torino**

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

### **REGIME TÉCNICO**





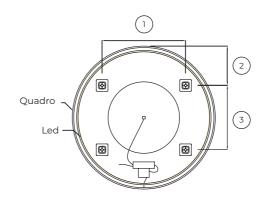


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2	3
TOR1037/60	Ø600MM	(322)	(235)	(O)
TOR1037/80	Ø800MM	(517)	(305)	(O)
TORI037/100	Ø1000MM	(584)	(275)	(450)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

### **DETALHE DO SENSOR**



### ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

PRETO **TORI037/60NG** MATE BRANCO **TORI037/60BL** MATE **TORI037/60MK** MOCA CINZENTO **TORI037/60GCB** COBALTO AZUL OCEANO **TORI037/60AO** ROSA CORAL **TORI037/60CL** 

PRETO **TORI037/80NG** MATE BRANCO MATE TORI037/80BL **TORI037/80MK** MOCA CINZENTO **TORI037/80GCB** COBALTO AZUL OCEANO **TORI037/80AO** ROSA CORAL **TORI037/80CL** 

PRETO **TORI037/100NG** MATE BRANCO TORI037/100BL MATE TORI037/100MK MOCA CINZENTO TORI037/100GCB COBALTO AZUL OCEANO TORI037/100AO ROSA CORAL TORI037/100CL







### DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 3.000K / 4.000K / 6.500K

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058308	TOR1037/60AO	6,00	1080	24W
8435668058315	TOR1037/60BL	6,00	1080	24W
8435668058322	TOR1037/60CL	6,00	1080	24W
8435668058339	TORI037/60GCB	6,00	1080	24W
8435668058346	TORI037/60MK	6,00	1080	24W
8435668058353	TOR1037/60NG	6,00	1080	24W
8435668058360	TORI037/80AO	9,85	1350	36W
8435668058377	TOR1037/80BL	9,85	1350	36W
8435668058384	TOR1037/80CL	9,85	1350	36W
8435668058391	TORI037/80GCB	9,85	1350	36W
8435668058407	TOR1037/80MK	9,85	1350	36W
8435668058414	TOR1037/80NG	9,85	1350	36W
8435668058421	TORI037/100AO	14,85	1700	60W
8435668058438	TOR1037/100BL	14,85	1700	60W
8435668058445	TOR1037/100CL	14,85	1700	60W
8435668058452	TORI037/100GCB	14,85	1700	60W
8435668058469	TOR1037/100MK	14,85	1700	60W
8435668058476	TORI037/100NG	14,85	1700	60W



# Espelhos ovais, elípticos, em forma de capela...

### SEM MOLDURA

**Cardiff & Gales** 

P. 210

P. 216

Oval



#### COM MOLDURA

Canadá

P. 222



Indiana P. 228





**COM MOLDURA** 

Milano

P. 234



Rimini P. 242




Rio P. 250



Roma P. 256




Tokyo P. 262







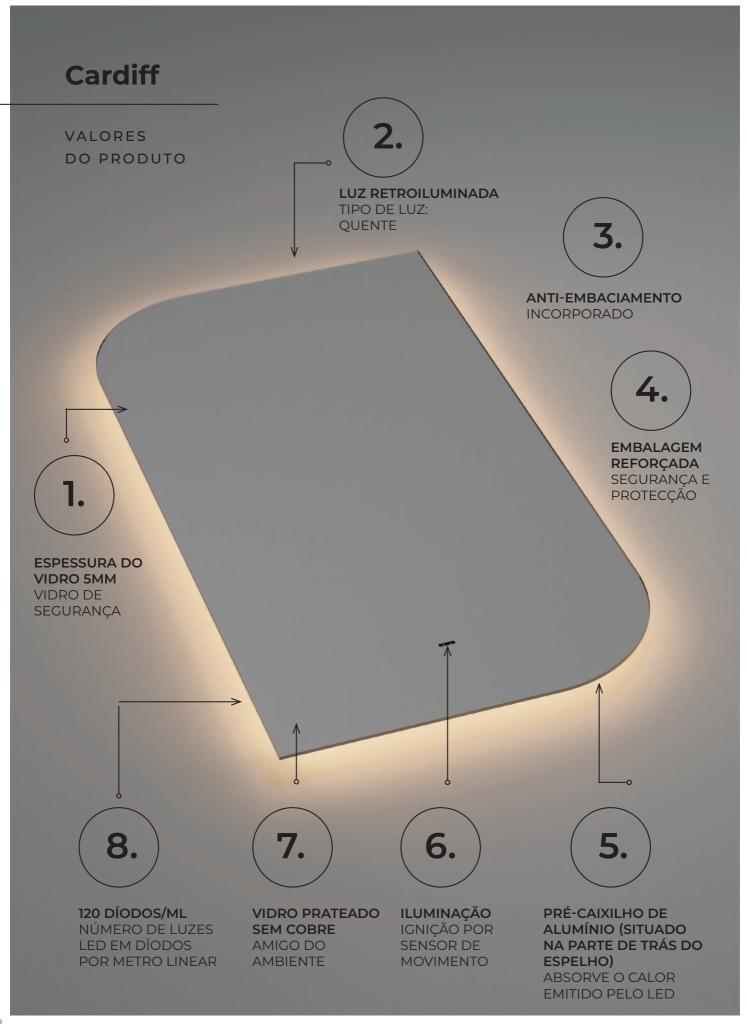

# **Cardiff & Gales**

ESPELHOS ELÍPTICOS | LUZ RETROILUMINADA

#### **DETALHES**





**CARDIFF** 

**GALES** 

### DESCRIÇÃO CARDIFF&GALES



anti-embaciamento



Ignição por sensor de movimento



Espelhos







Embalagem reforçada

### **CARDIFF**

Espelho que combina cantos curvos e rectos com luz retroiluminada. Sistema de ignição por sensor de movimento. Desembaciador incorporado. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz quente 3.000K.



LUZ QUENTE 3.000K

### **GALES**

Espelho oval com um canto em ângulo reto com luz retroiluminada.

Sistema de ignição por sensor de movimento. Desembaciador incorporado. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

**VER VÍDEO** 

Garantia 3 ANOS Classificação energética Vida útil estimada Legislação europeia Potência (V) Kelvin


50.000 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 3.000K / 6.500K



### REFERÊNCIAS | DIMENSÕES



### **REGIME TÉCNICO**

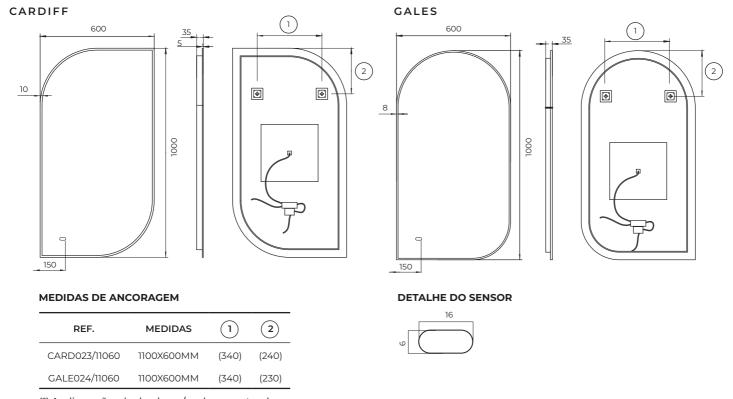

<sup>(\*)</sup> As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.


EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040426	CARD023/11060	10,80	2280	20W
8435668040433	GALE024/11060	10,00	2200	24W







### **Oval**

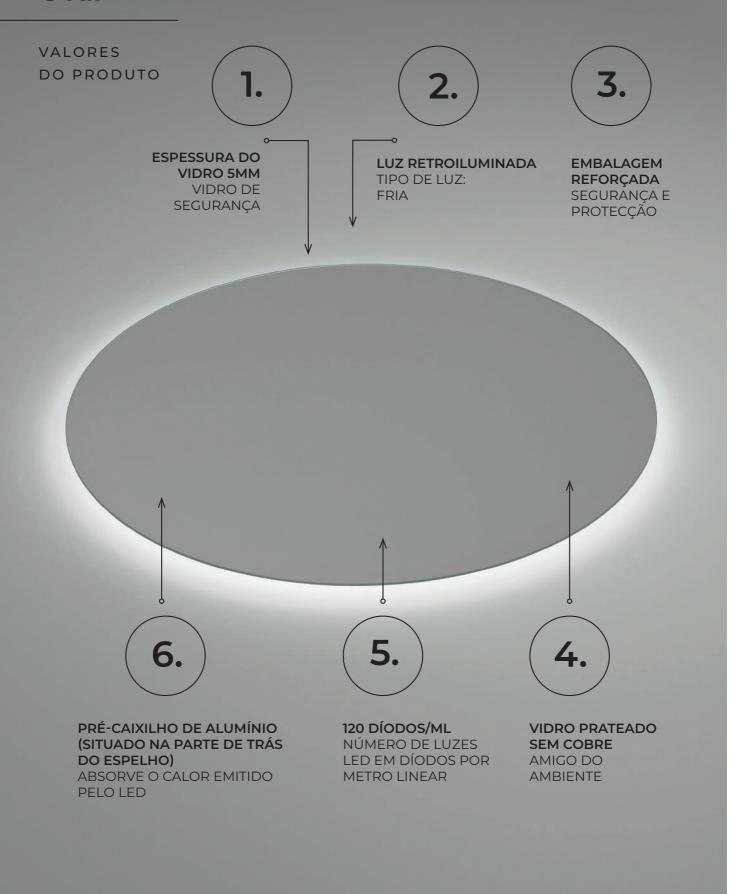

### **Oval**

### ESPEJO OVALADO | LUZ RETROILUMINADA

### **DETALHES**



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

### **DESCRIÇÃO**



Espelhos ovais



Luz fria



Embalagem reforçada

Espelho oval com luz retroiluminada.

Sem moldura.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**


Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 6.500K


# REFERÊNCIA | DIMENSÃO

### OVAL019/100



**179** PONTOS

## **REGIME TÉCNICO**

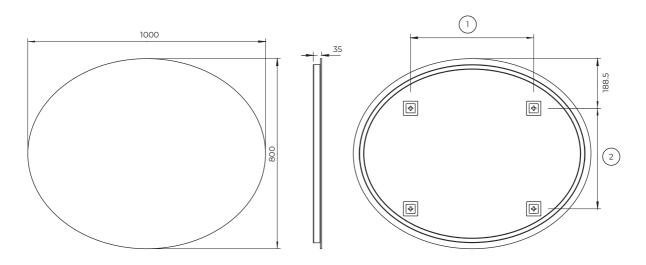

#### MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	MEDIDAS	1	2
OVAL019/100	1000X800MM	(518)	(423)

<sup>(\*)</sup> As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014946	OVAL019/100	17,64	1820	24W






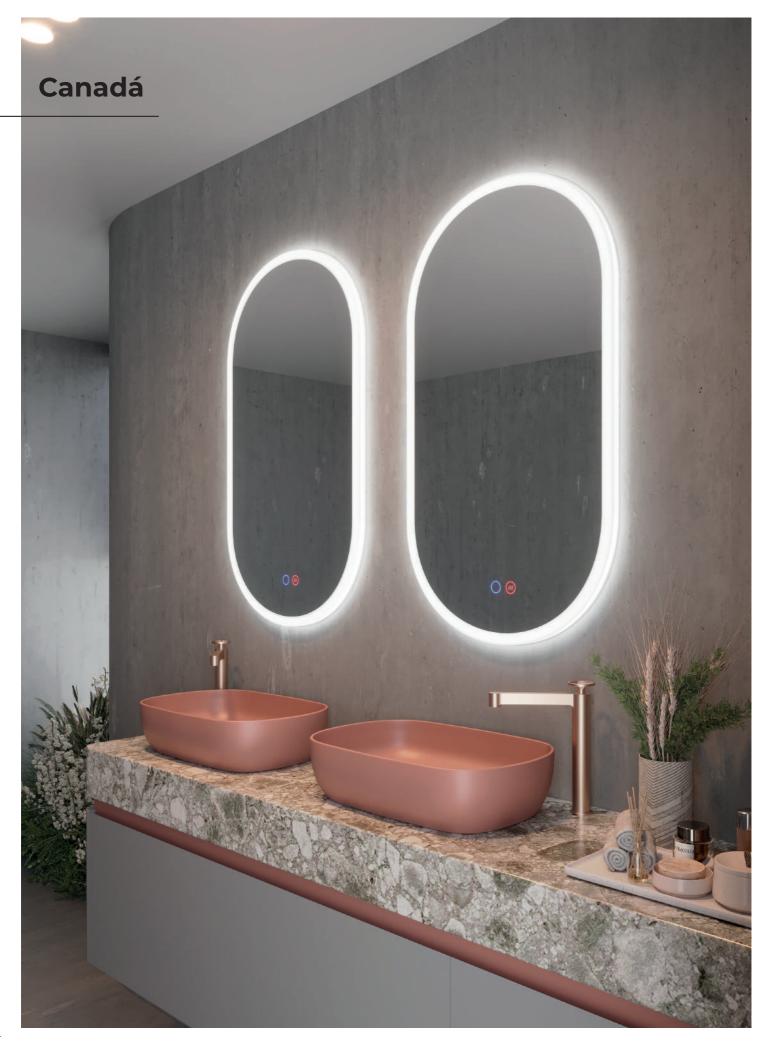

# Canadá

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

#### **DETALHES**

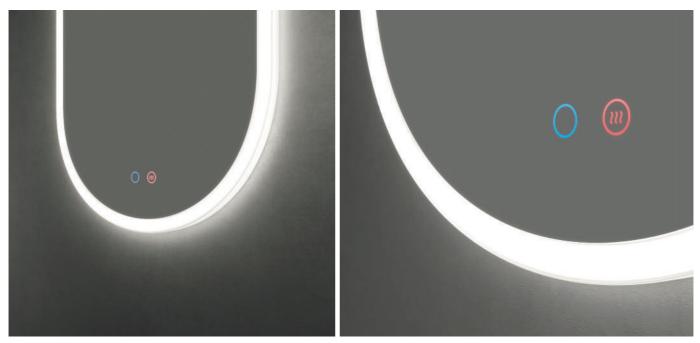

GROSOR + ILUMINAÇÃO

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

## **DESCRIÇÃO**



anti-embaciamento





Espelhos





Espelho elíptico com moldura em acrílico iluminado.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

## **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

**VER VÍDEO** 

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas Legislação europeia CE, ROHS, IP44 Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin


6.500K



# REFERÊNCIA | DIMENSÃO



### **REGIME TÉCNICO**

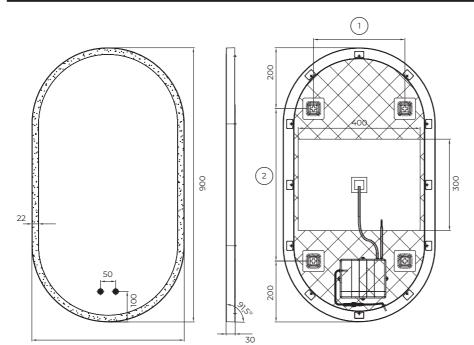


## MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
CANA030/90	500x900MM	(300)	(500)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040419	CANA030/90	8,73	840	36W








# **Indiana**

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

#### **DETALHES**

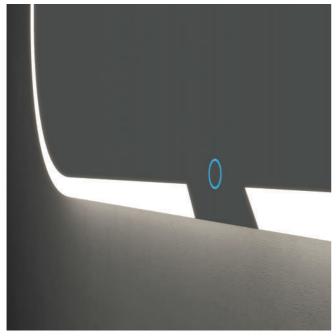

CONTORNO EM ACRÍLICO

ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

## **DESCRIÇÃO**



anti-embaciamento











Ignição





Espelho elíptico com moldura em acrílico iluminado.

Espelho de aumento x3.

Sistema de ignição sequencial. Intensidade de luz regulável.

Desembaciador incorporado.

Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

**VER VÍDEO** 

Garantia 3 ANOS Classificação energética Vida útil estimada Legislação europeia Potência (V)

F+ 50.000 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 6.500K




Kelvin

# REFERÊNCIAS | DIMENSÕES



#### **REGIME TÉCNICO**

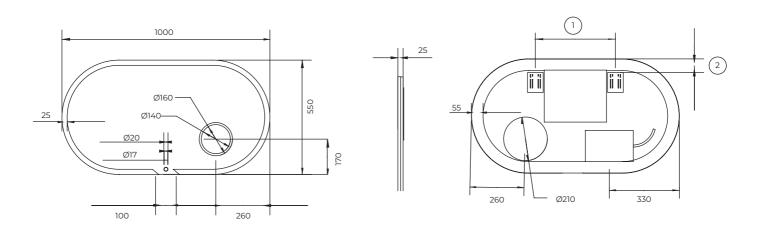

#### MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
INDI027/100	1000X550MM	(385)	(65)
INDI027/120	1200X600MM	(525)	(65)
INDI027/140	1400X700MM	(635)	(65)


<sup>(\*)</sup> As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.


#### **DETALHE DO SENSOR**



EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040440	IND1027/100	10,00	3586	36W
8435668040457	INDI027/120	12,40	3586	60W
8435668040464	INDI027/140	16,40	3586	60W



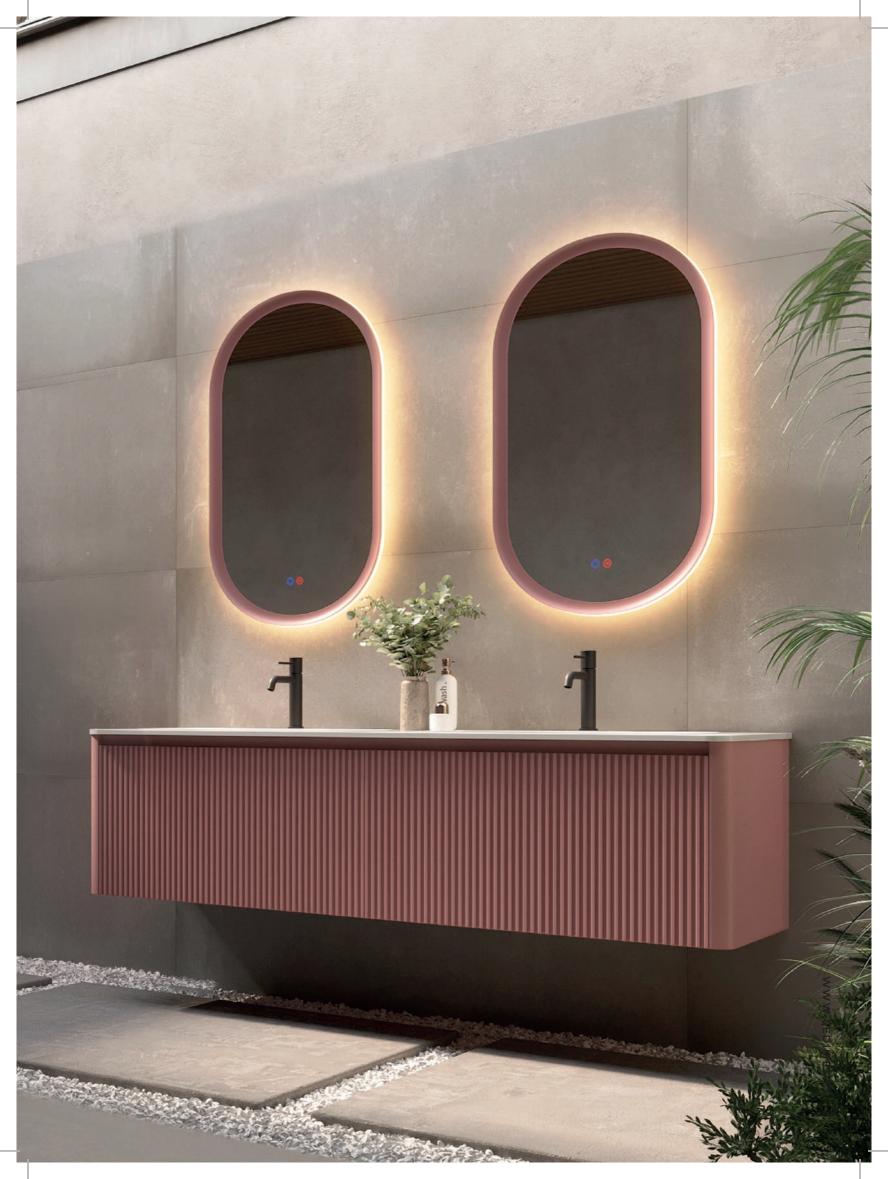

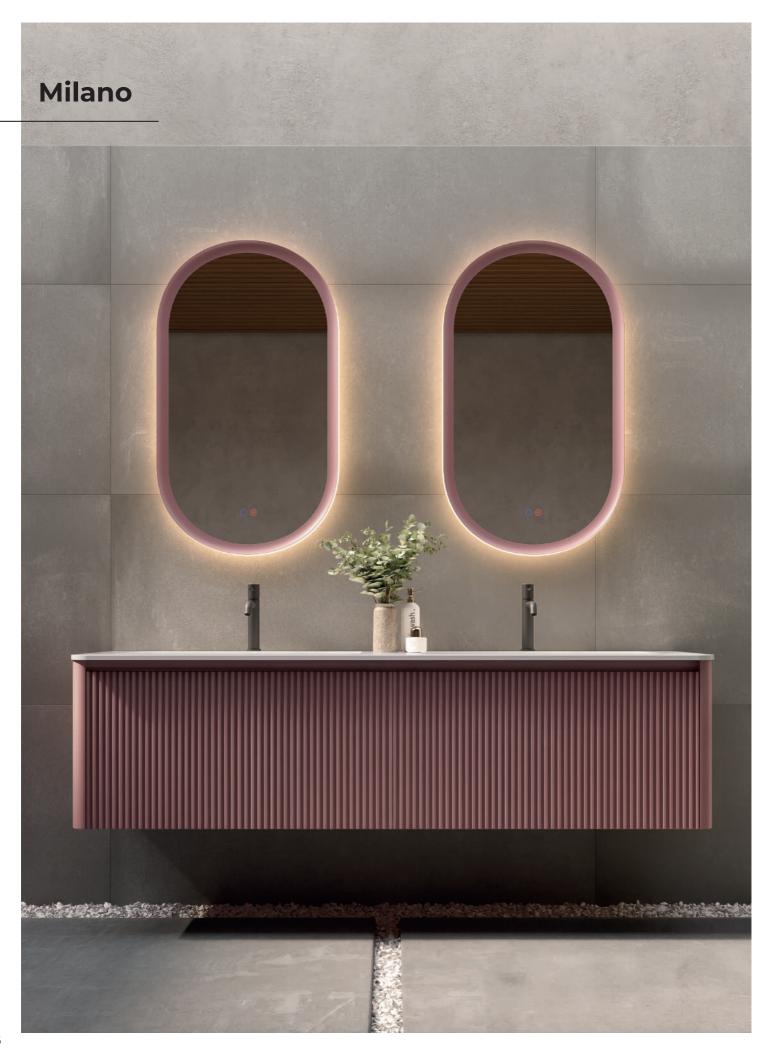


# Milano

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

#### **DETALHES DO PERFIL**



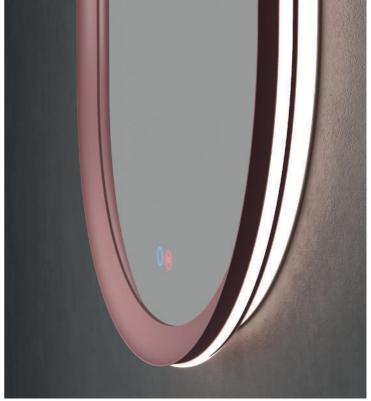

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

IGNIÇÃO

# **DESCRIÇÃO**





ON/OFF



Espelhos



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Espelho elíptico com luz retroiluminada e no perímetro da parte de trás da moldura.

Moldura disponível em seis acabamentos:

preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

LEDs duplos na moldura e no verso.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


# ACABAMENTOS ( 6 OPÇÕES )

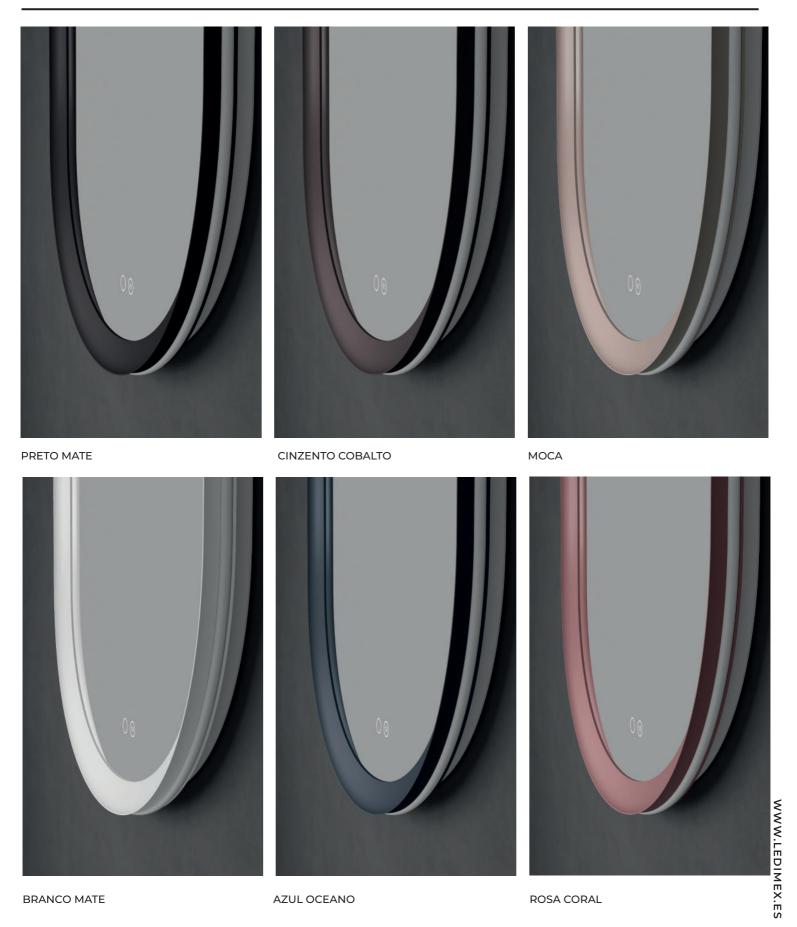



# Milano

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

#### **REGIME TÉCNICO**

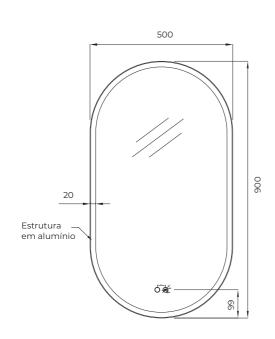

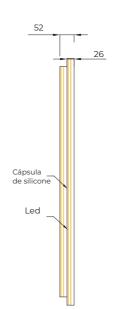

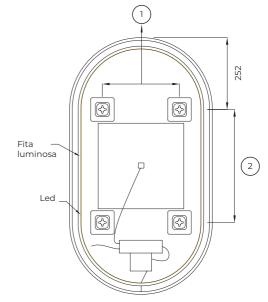


#### **MEDIDAS DE ANCORAGEM**

REF.	MEDIDAS	1	2
MILA036/90	500x900MM	(270)	(396)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

#### DETALHE DO SENSOR



### DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas
Legislação europeia CE, ROHS, IP44
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz

Kelvin 3.000K/4.000K/6.500K

# ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÃO

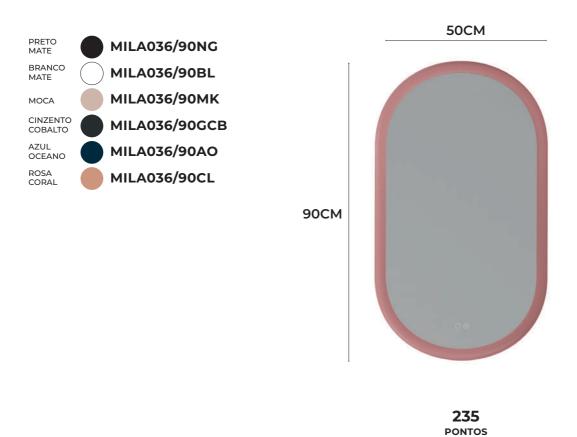

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058032	MILA036/90AO	8,05	1100	36W
8435668058049	MILA036/90BL	8,05	1100	36W
8435668058056	MILA036/90CL	8,05	1100	36W
8435668058063	MILA036/90GCB	8,05	1100	36W
8435668058070	MILA036/90MK	8,05	1100	36W
8435668058087	MILA036/90NG	8,05	1100	36W

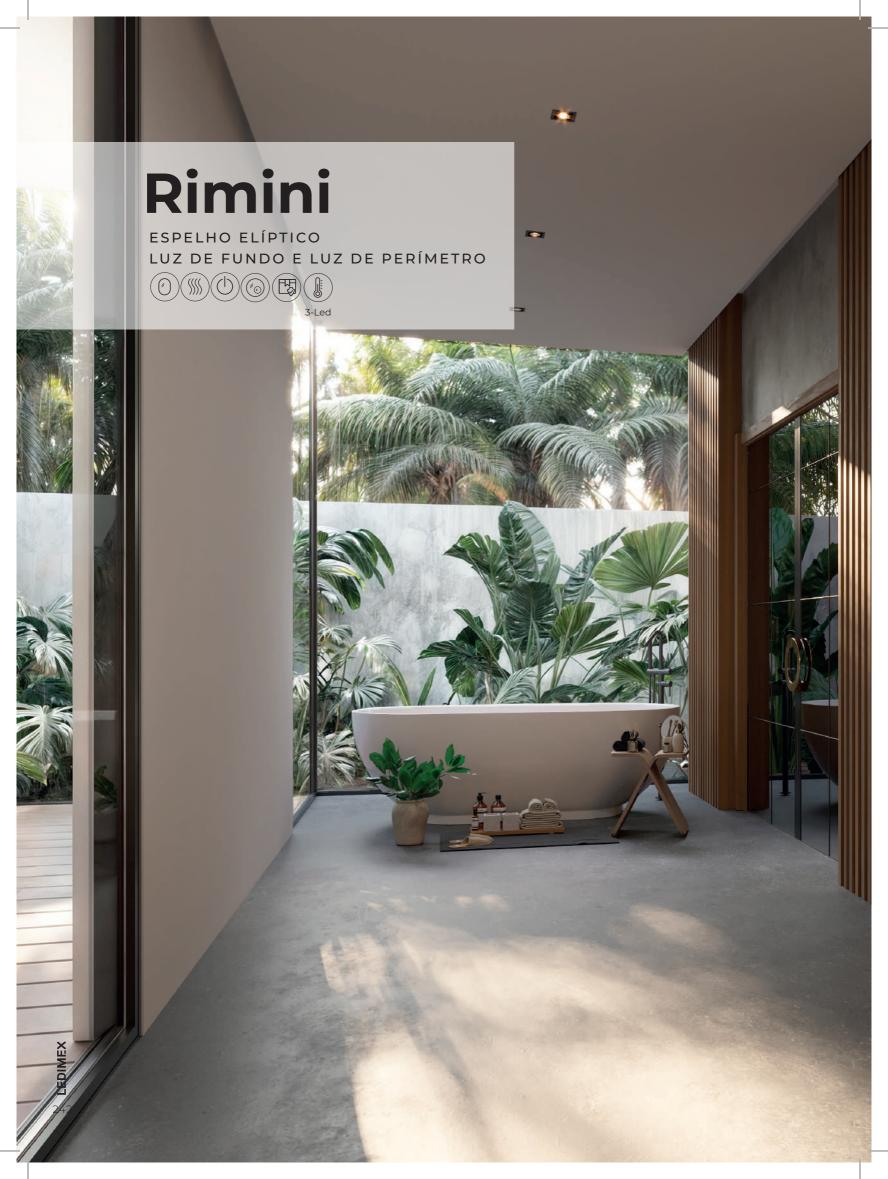





# Rimini

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

#### **DETALHES DO PERFIL**





SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

IGNIÇÃO

# **DESCRIÇÃO**













Embalagem reforçada

Espelho elíptico com luz retroiluminada e no perímetro da parte de trás da moldura.

Moldura disponível em seis acabamentos:

preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.

Espelho de aumento x3.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

LEDs duplos na moldura e no verso.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


# ACABAMENTOS ( 6 OPÇÕES )

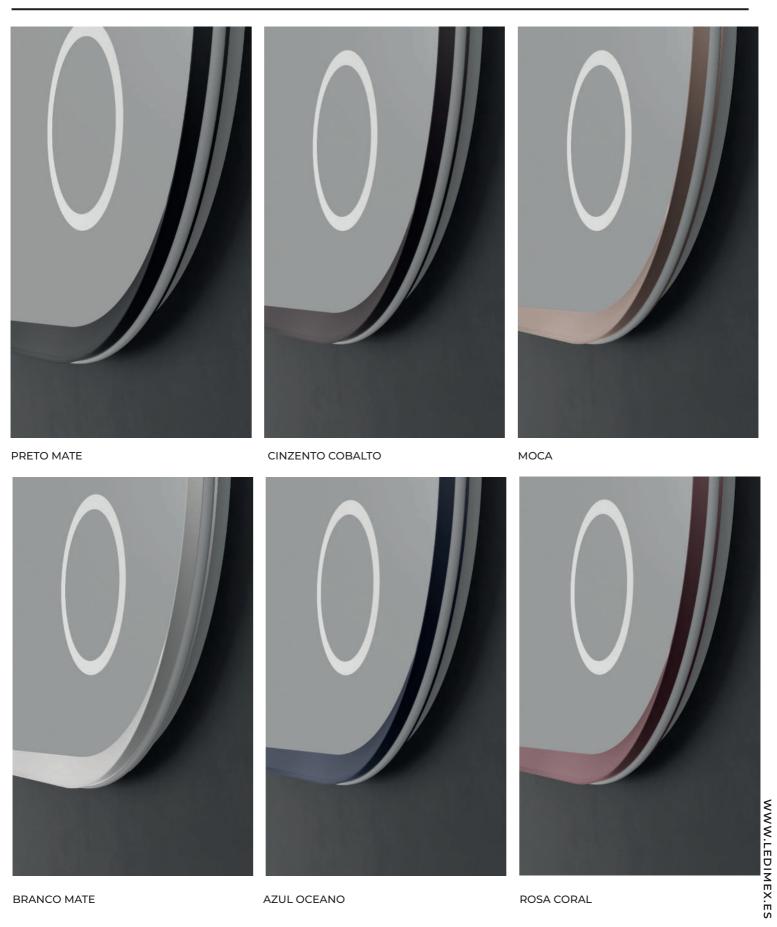

# Rimini

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

#### **REGIME TÉCNICO**

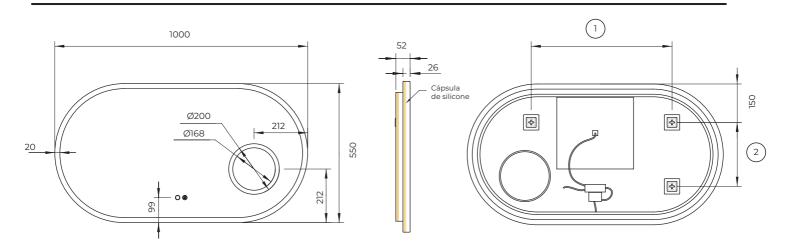


#### MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	MEDIDAS	1	2
RIMI040/100	1000X500MM	(550)	(250)
RIMI040/120	1200X600MM	(600)	(300)
RIMI040/140	1400X700MM	(760)	(400)

(\*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

#### DETALHE DO SENSOR



# os lotes de produção.

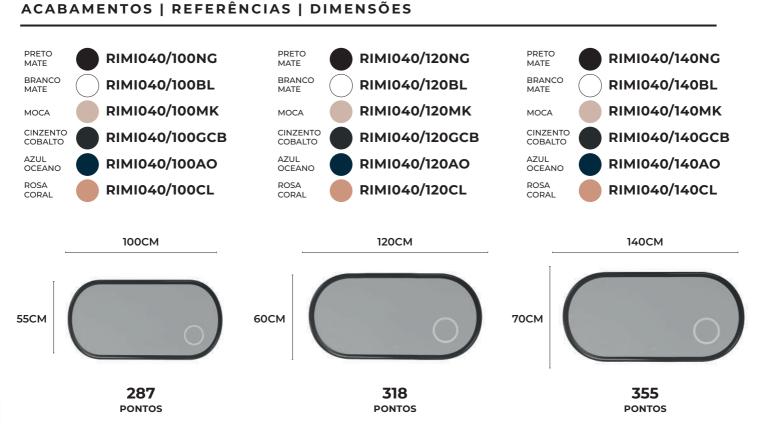

# DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada50.000 horasLegislação europeiaCE, ROHS, IP44Potência (V)220-240V / 50-60HzKelvin3.000K/ 4.000K / 6.500K

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058094	RIMI040/100AO	9,65	1890	60W
8435668058100	RIMI040/100BL	9,65	1890	60W
8435668058117	RIMI040/100CL	9,65	1890	60W
8435668058124	RIMI040/100GCB	9,65	1890	60W
8435668058131	RIMI040/100MK	9,65	1890	60W
8435668058148	RIMI040/100NG	9,65	1890	60W
8435668058155	RIMI040/120AO	12,20	2180	60W
8435668058162	RIMI040/120BL	12,20	2180	60W
8435668058179	RIMI040/120CL	12,20	2180	60W
8435668058186	RIMI040/120GCB	12,20	2180	60W
8435668058193	RIMI040/120MK	12,20	2180	60W
8435668058209	RIMI040/120NG	12,20	2180	60W
8435668058216	RIMI040/140AO	16,05	2523	60W
8435668058223	RIMI040/140BL	16,05	2523	60W
8435668058230	RIMI040/140CL	16,05	2523	60W
8435668058247	RIMI040/140GCB	16,05	2523	60W
8435668058254	RIMI040/140MK	16,05	2523	60W
8435668058261	RIMI040/140NG	16,05	2523	60W







# Rio

#### ESPELHO ELÍPTICO | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

### **ACABAMENTO + DETALHES**





PRETO MATE

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

## **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos ovais



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho elíptico com luz perimetral no interior da moldura.

Estrutura de alumínio disponível em preto mate.

Sensores: IlumInação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ NEUTRA 4.000K

3 ANOS



LUZ FRIA 6.500K

#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

**VER VÍDEO** 


Garantia
Classificação energética
Vida útil estimada
Legislação europeia
Potência (V)
Kelvin

F+ 50.000 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 3.000K / 4.000K / 6.500K





### **REGIME TÉCNICO**

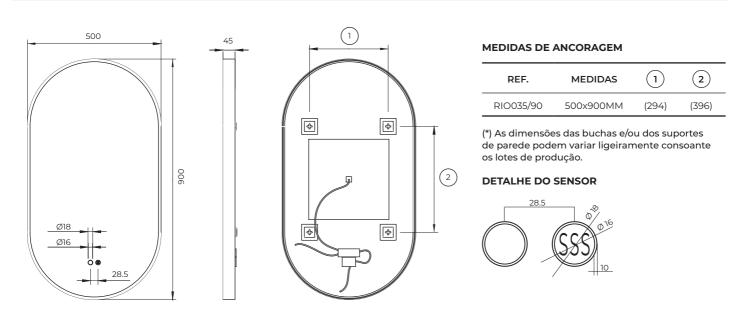

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043991	RIO035/90NG	7,60	2880	24W








### Roma

#### ESPELHO DA CAPELA | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

#### **ACABAMENTO + DETALHES**



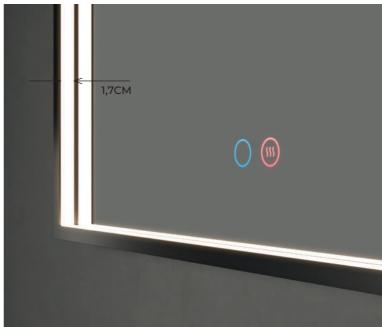

PRETO MATE

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

#### **DESCRIÇÃO**



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos ovais



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Espelho de capela com luz perimetral no interior da moldura.

Estrutura de alumínio disponível em preto mate.

Sensores: IlumInação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRIA 6.500K


#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

**VER VÍDEO** 


Garantia
Classificação energética
Vida útil estimada
Legislação europeia
Potência (V)
Kelvin

3 ANOS F+ 50.043 horas CE, ROHS, IP44 220-240V / 50-60Hz 3.000K/ 4.000K / 6.500K



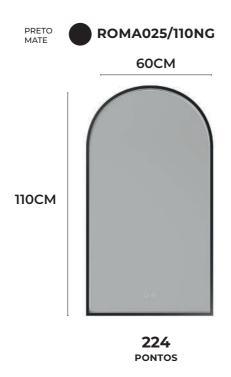



#### **REGIME TÉCNICO**

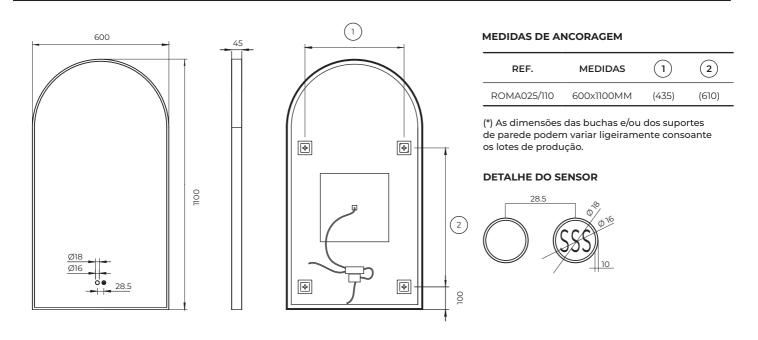


#### DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040501	ROMA025/110NG	11,00	3597	36W

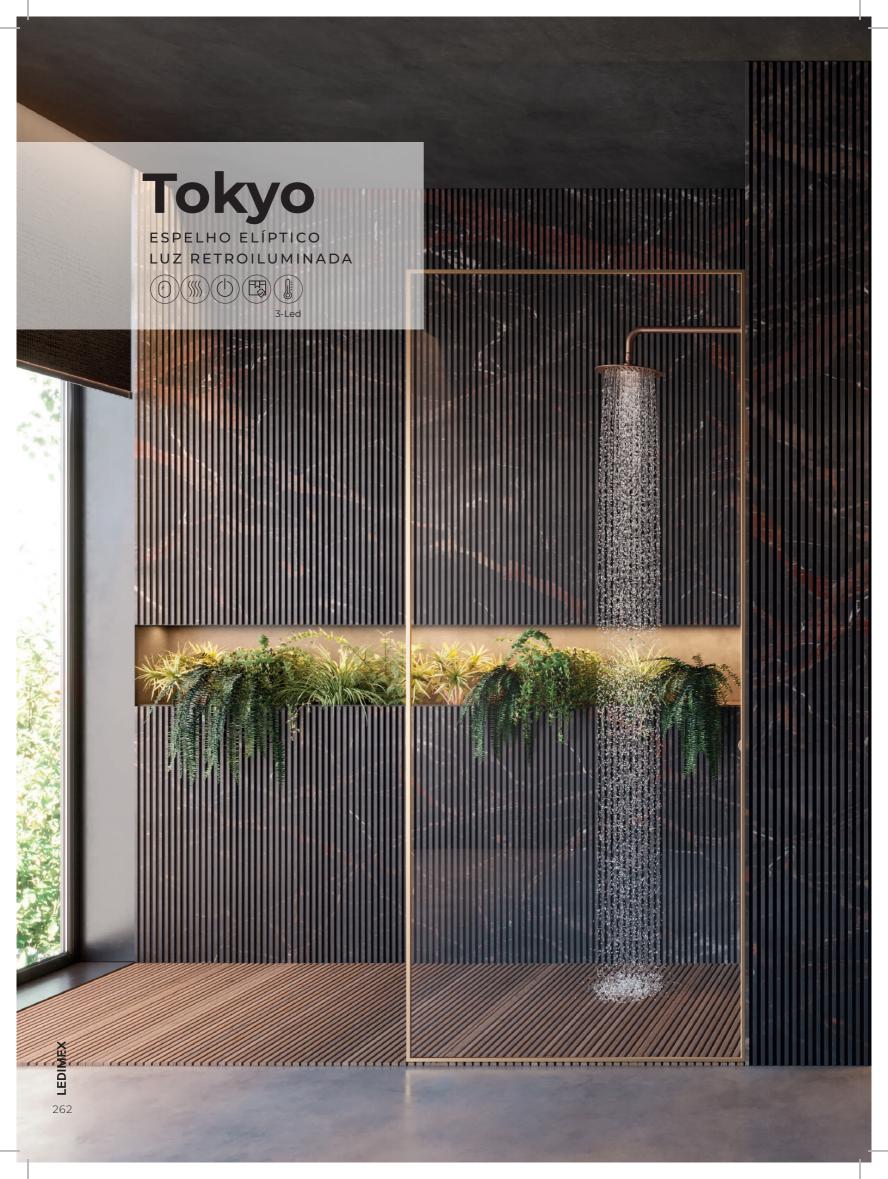

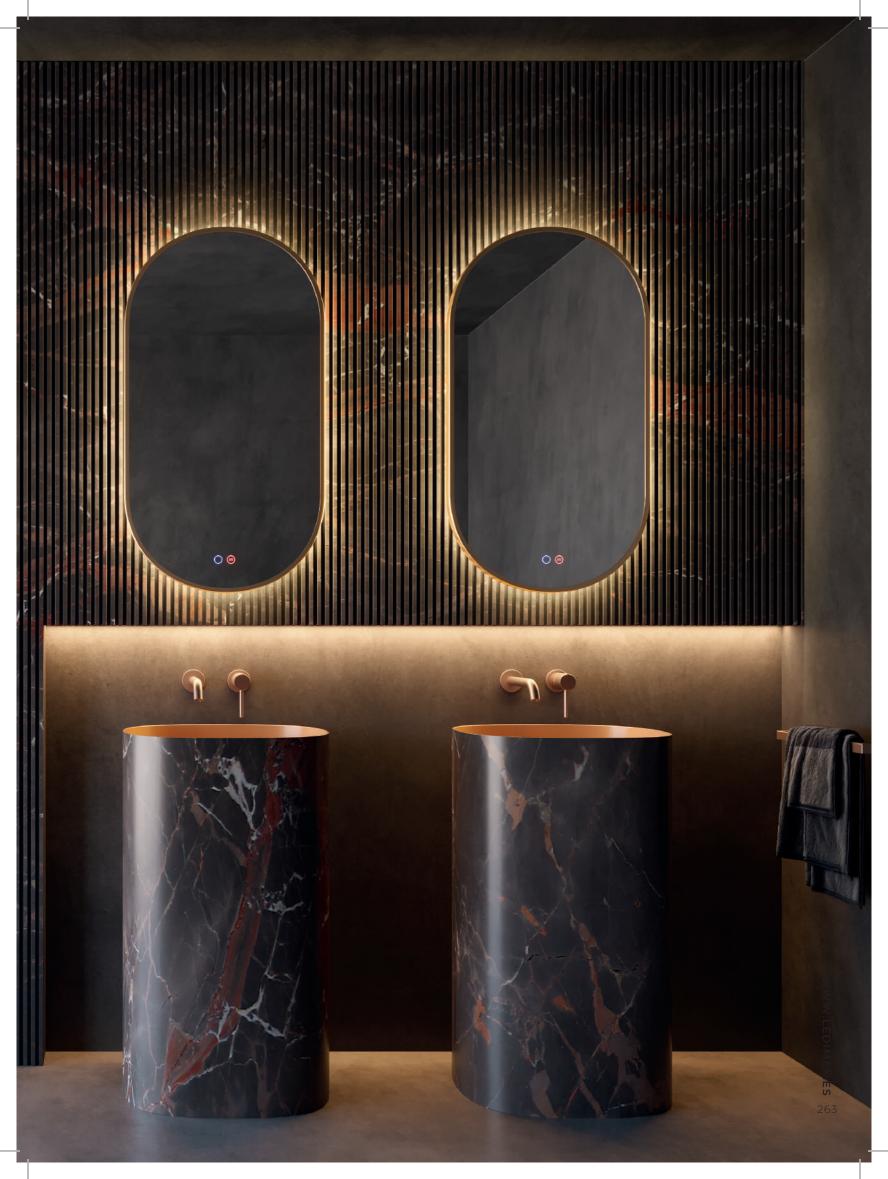


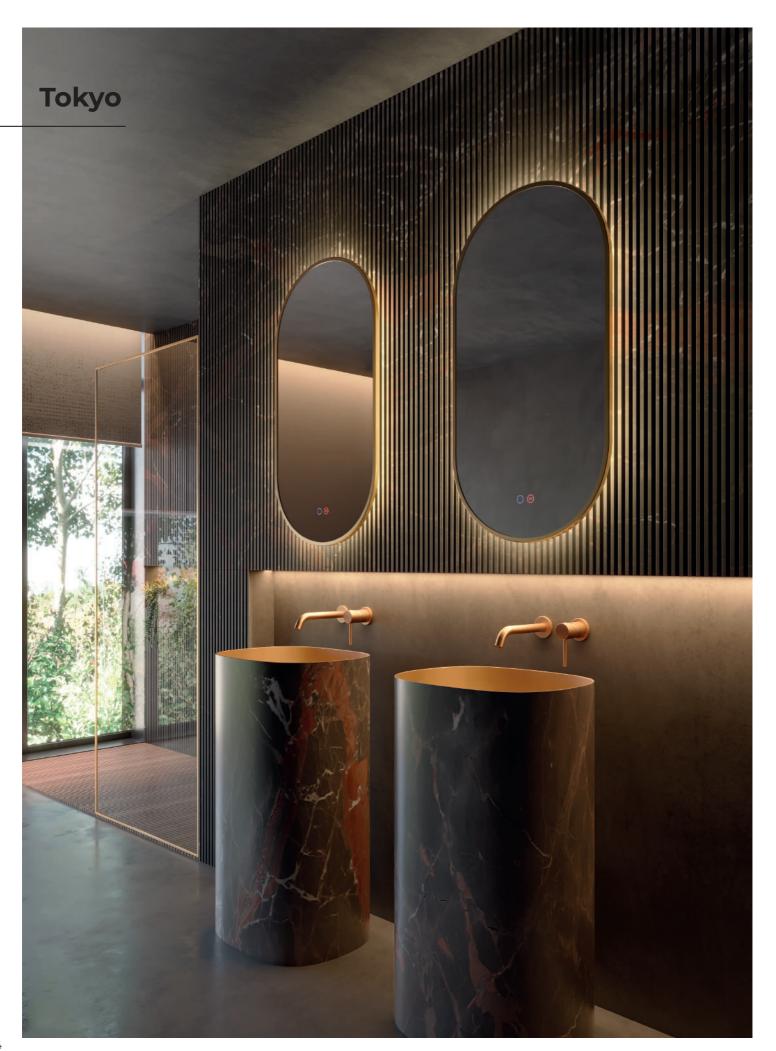

# Tokyo

#### ESPELHO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA

#### **ACABAMENTOS**

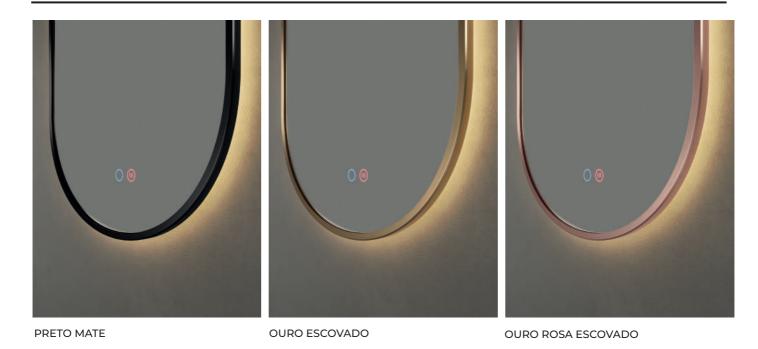

#### **DESCRIÇÃO**





Sensor ON/OFF



Espelhos



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho elíptico com luz retroiluminada.

Estrutura em alumínio disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e ouro rosa escovado. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).







LUZ NEUTRA 4.000K




LUZ FRIA 6.500K


#### **DADOS TÉCNICOS COMUNS**

Garantia 3 ANOS Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas
Legislação europeia CE, ROHS, IP44
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz
Kelvin 3.000K/ 4.000K/ 6.500K

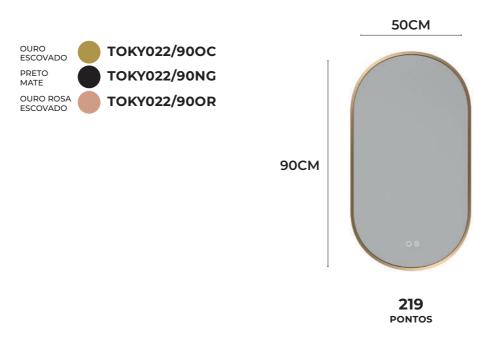

#### **REGIME TÉCNICO**

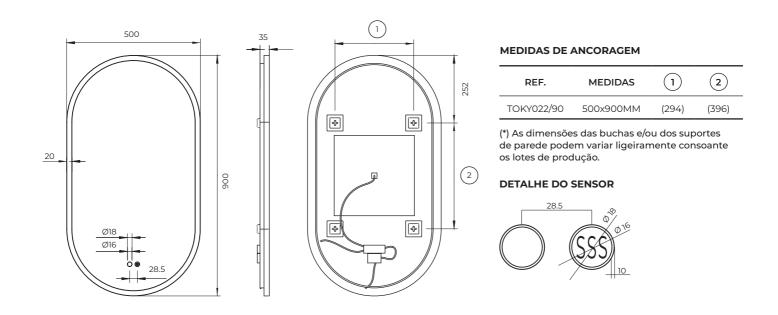

#### DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668022811	TOKY022/90NG	7,50	1354	36W
8435668022828	TOKY022/90OC	7,50	1354	36W
8435668022835	TOKY022/90OR	7,50	1354	36W

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO






ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

#### **TOALHEIRO 40CM**





#### DESCRIÇÃO

Toalheiro em aço inoxidável de 40 cm.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### **TOALHEIRO 50CM**






#### **DESCRIÇÃO**

Toalheiro em aço inoxidável de 50 cm.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### TOALHEIRO MÚLTIPLO





#### DESCRIÇÃO

Toalheiro múltiplo em aço inoxidável.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### **ACABAMENTOS**

**PONTOS** 




**PONTOS** 

**PONTOS** 

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

#### CABIDE






#### **DESCRIÇÃO**

Cabide em aço inoxidável.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### **CABIDE TRIPLO**






#### **DESCRIÇÃO**

Cabide triplo em aço inoxidável.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### **SUPORTE DO ROLO**






#### **DESCRIÇÃO**

Suporte para rolos em aço inoxidável.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### **ACABAMENTOS**

**PONTOS** 

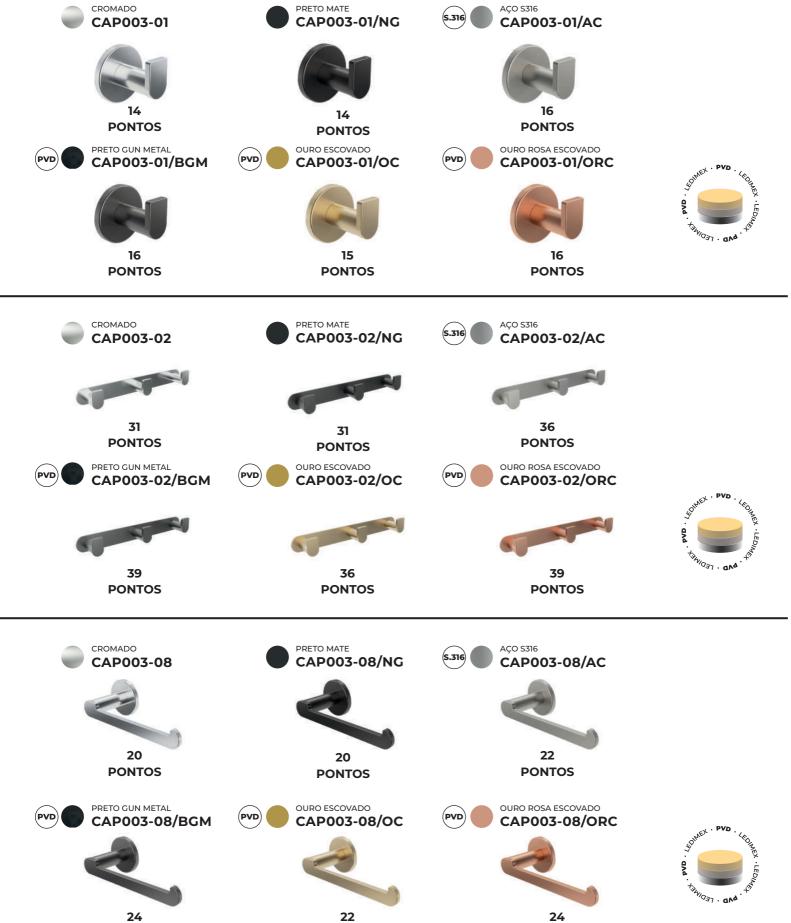


**PONTOS** 

**PONTOS** 

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

#### **ESCOVA DE CASA DE BANHO**






#### DESCRIÇÃO

Porta-escovas de sanita em aço inoxidável. Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA ROLO



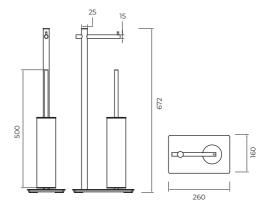


#### DESCRIÇÃO

Suporte para piaçaba em aço inoxidável com suporte para rolo de papel higiénico.

Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

#### **ACABAMENTOS**

**PONTOS** 

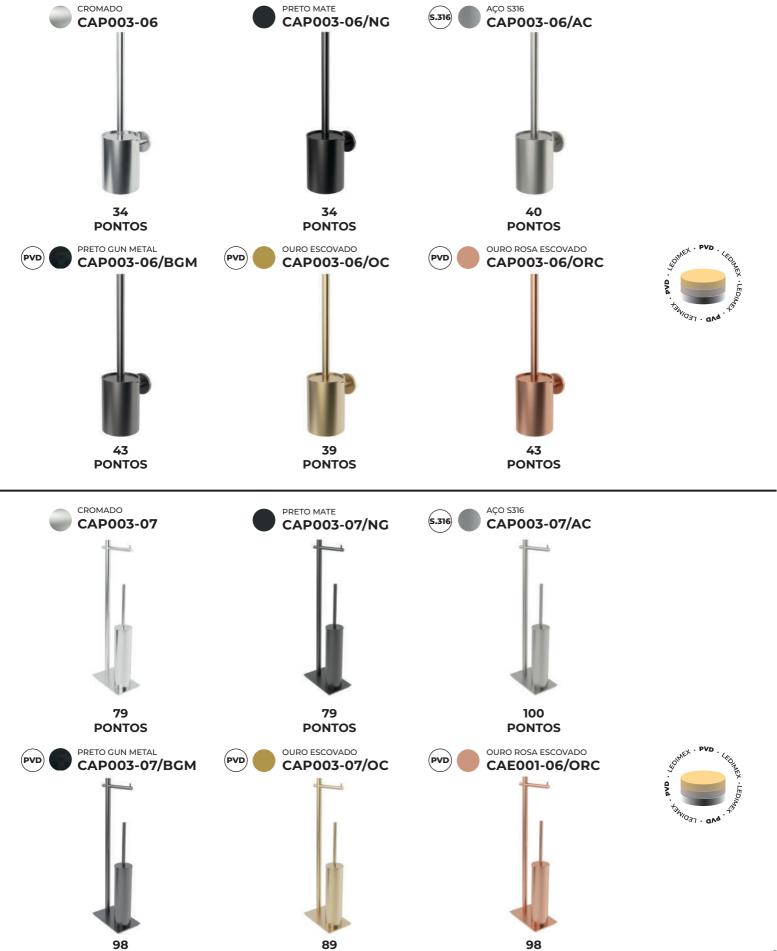

**PONTOS** 

**PONTOS** 

# Montagem


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

#### ANTES DE COMEÇAR

Ferramentas necessárias para a instalação.











LÁPIS CHAVE DE FENDAS

BERBEQUIM COM BROCA DE 8 MM

FITA MÉTRICA

NÍVEL


#### 12 PASSOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESPELHOS LEDIMEX

#### PASSO 01



Verificar se todas as peças estão presentes, consultando as instruções de instalação.

#### PASSO 02



Cortar a ligação eléctrica na zona onde a instalação deve ser efectuada e verificar o nível de tensão.

#### PASSO 03




Colocar o espelho na posição pretendida, identificar e marcar os pontos de fixação.

#### PASSO 04




Os espelhos iluminados são fixados à parede com parafusos. Consulte os suportes traseiros do espelho para marcar os furos na parede, verifique a horizontalidade com um nível. Certifique-se de que o espelho está centrado em relação ao lavatório ou à bacia.

#### PASSO 05



Cortar a ligação eléctrica na zona onde a instalação deve ser efectuada e verificar o nível de tensão.

#### PASSO 06



Colocar as fichas e os parafusos. Verifique o nível uma última vez antes de pendurar o espelho.

#### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM VÍDEO

Vídeos de instalação para espelhos quadrados e redondos









Espelhos Redondos

#### PASSO 07



Abra a caixa de derivação fornecida com o espelho, todos os condutores devem estar acessíveis. Consoante o tipo de luz do seu espelho, terá dois fios para ligar.

#### PASSO 08



Ligue primeiro o fio neutro (azul) e depois a fase (vermelho, preto ou castanho). Fechar a caixa de derivação para que fique isolada e protegida.
\*Nota: Na maioria dos casos, o espelho de luz não tem um conetor de terra, pois diz-se que tem "duplo isolamento".

#### PASSO 09




Verifique se a caixa eléctrica está bem escondida. Finalmente, se o cabo de alimentação do espelho for demasiado comprido, pode fixá-lo à parede com fita adesiva num laço largo, certificando-se também de que este cabo não está sob tensão quando o espelho está nos seus suportes.

#### PASSO 10



Verificar a posição correta do espelho.

#### PASSO 11



Voltar a ligar a fonte de alimentação.

#### PASSO 12



Teste a iluminação do seu espelho.

SUPORTE DE EXPOSIÇÃO PARA 4 ESPELHOS

80x80cm ó ø80cm.

ECRÃ BIFACIAL LIGAÇÃO DA TOMADA ELÉCTRICA INCORPORADA

2 LADOS

220V



#### CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

#### **ENTREGAS**

Verificar as mercadorias aquando da sua receção. Não será aceite qualquer reclamação por mercadorias não verificadas no momento da receção. O transportador indicará este facto na nota de entrega.

#### **DEVOLUÇÕES**

A LEDIMEX não aceitará qualquer devolução que não tenha sido previamente autorizada pela equipa técnica. Além disso, em caso de defeito de fabrico, a embalagem deve estar em perfeitas condições, caso contrário será aplicada uma sobretaxa de 10% na fatura para a receção, inspeção e manuseamento.

#### MODO DE PAGAMENTO

Será emitido um recibo através de um banco. Pagamento no prazo máximo de 60 dias a contar da data da fatura. Qualquer falta de pagamento implicará o pagamento da fatura acrescida de todas as despesas bancárias incorridas e a retenção de todas as encomendas até ao pagamento das mesmas.

#### **TRIBUNAIS**

Em caso de litígio, ambas as partes submeter-se-ão aos tribunais de Picassent (Valência).

#### **PORTES**

9,50€ de portes de envio e manuseamento serão cobrados para encomendas inferiores a 150€ líquidos. Os custos de envio são válidos apenas para Espanha peninsular. Para outros destinos, por favor consulte-nos.

#### ACTUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLECÇÕES

#### ALTERAÇÕES NA MODELAÇÃO

Em determinadas ocasiões, alguns dos artigos fornecidos pela LEDIMEX MIRRORS, S.L., podem apresentar alterações, não substanciais, em alguns dos seus componentes em relação às fotografias publicadas no catálogo atual.

LEDIMEX MIRRORS, S.L., reserva-se o direito de efetuar tais alterações na sua modelação sempre com o objetivo de melhorar o design e a funcionalidade do produto, bem como as suas condições de venda.

# Índice por tipo de iluminação

#### LUZ RETROILUMINADA

**California** P. 100



**Cardiff & Gales** P. 210



**Dinamarca** P. 46



**Fun** P. 182



**Italia** P. 70



**Lisboa** P. 152



**Oporto** P. 164



**Oval** P. 216



Suecia P. 82



Tokyo



LUZ RETROILUMINADA E SAÍDA FRONTAL

**Austria** P. 40



**Bélgica** P. 146




Concept P. 106



**Francia** P. 52



**Grecia** P. 58



**Holanda** P. 64



**Londres** P. 158



**Praga** P. 76



LEDIMEX